
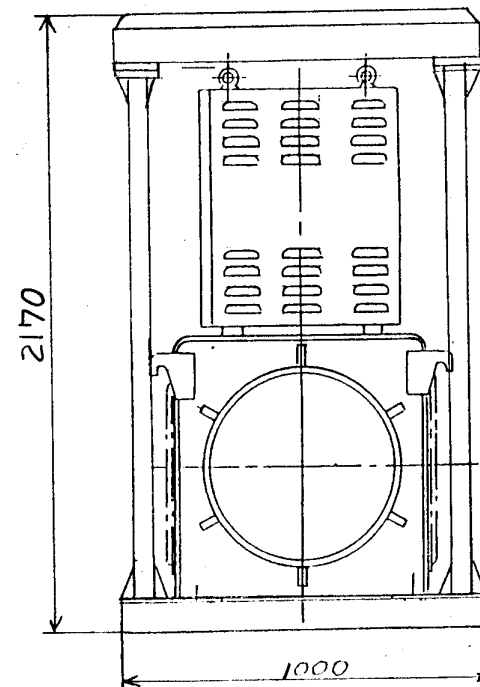


記 号	名 称
1 P L	表示灯 (商用電源)
2 P L	表示灯 (制御電源)
3 P L	表示灯 (運転)
4 P L	表示灯 (200V)
5 P L	表示灯 (400V)
1 S W	切替スイッチ (操作電源)
1 C O S	切替スイッチ (操作切替)
2 C O S	切替スイッチ (電圧切替)
A S	切替スイッチ (電流計切替)
1 A	電流計 (入力電流)
2 A	電流計 (出力電流)
P F	力率計 (入力力率)
F	周波数計 (出力周波数)
1 V	電圧計 (出力電圧)
1 V R	調整器 (出力電圧調整)
1 P B	押釦スイッチ (運転)
2 P B	押釦スイッチ (停止)
1 N P	周波数変換機盤
2 N P	八幡電機精工株式会社
3 N P	電動機
4 N P	発電機

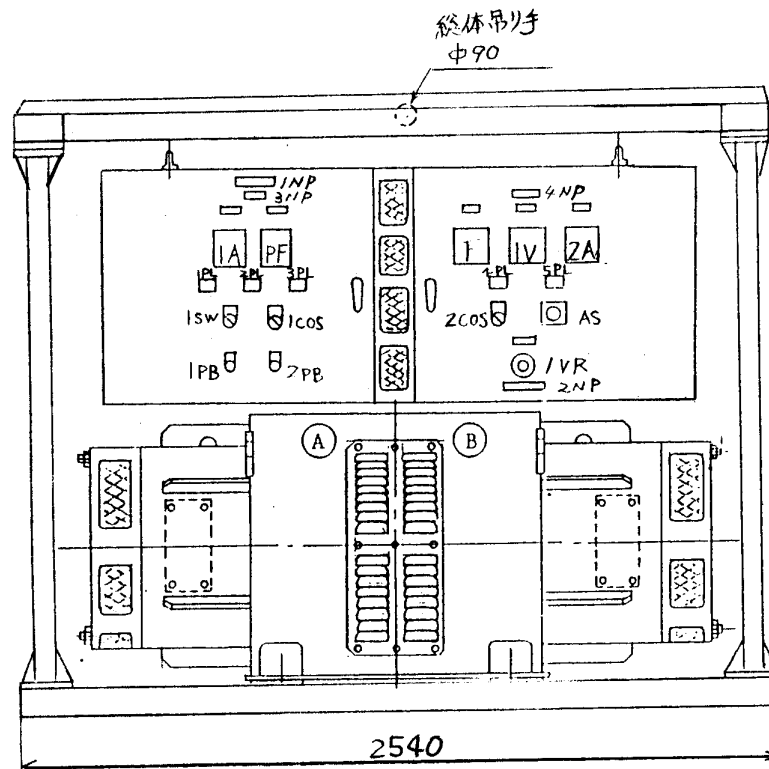

図番 741025

寸法 mm

第三角法

定 格

重量 4200Kg

		形 式	出 力 kW, KVA	時間定格	回 転 数 rpm	電 圧 V	周 波 数 Hz	極 数	力 率 %	ワッセル号	機受器号
(A)	三相同期電動機	ACF-N	200	Cont.	600	440	60	12	100	ACF-6836	6316
(B)	三相同期発電機	ACF-N	200	Cont.	600	200/400	50	10	80	ACF-6835	6316

八幡電機精工株式会社

承認
周崎
11-14

調査
徳内
11-14

作成
内田
61.11.14

周波数変換機外形図

YFCS-20035N