


記号	名称
1PL	表示灯(新用電源)
2PL	表示灯(発電電源)
1PB	押釦スイッチ(運転)
2PB	押釦スイッチ(停止)
1NFB	ノーヒューズブレーカ(入力)
2NFB	ノーヒューズブレーカ(出力)
VR	可変抵抗器(出力電圧調整)
V	電圧計(出力)
A	電流計(出力)
F	周波数計(出力)
1NP	銘板(周波数変換機盤)
2NP	銘板(製造業者)
3NP	銘板(出力電圧調整)

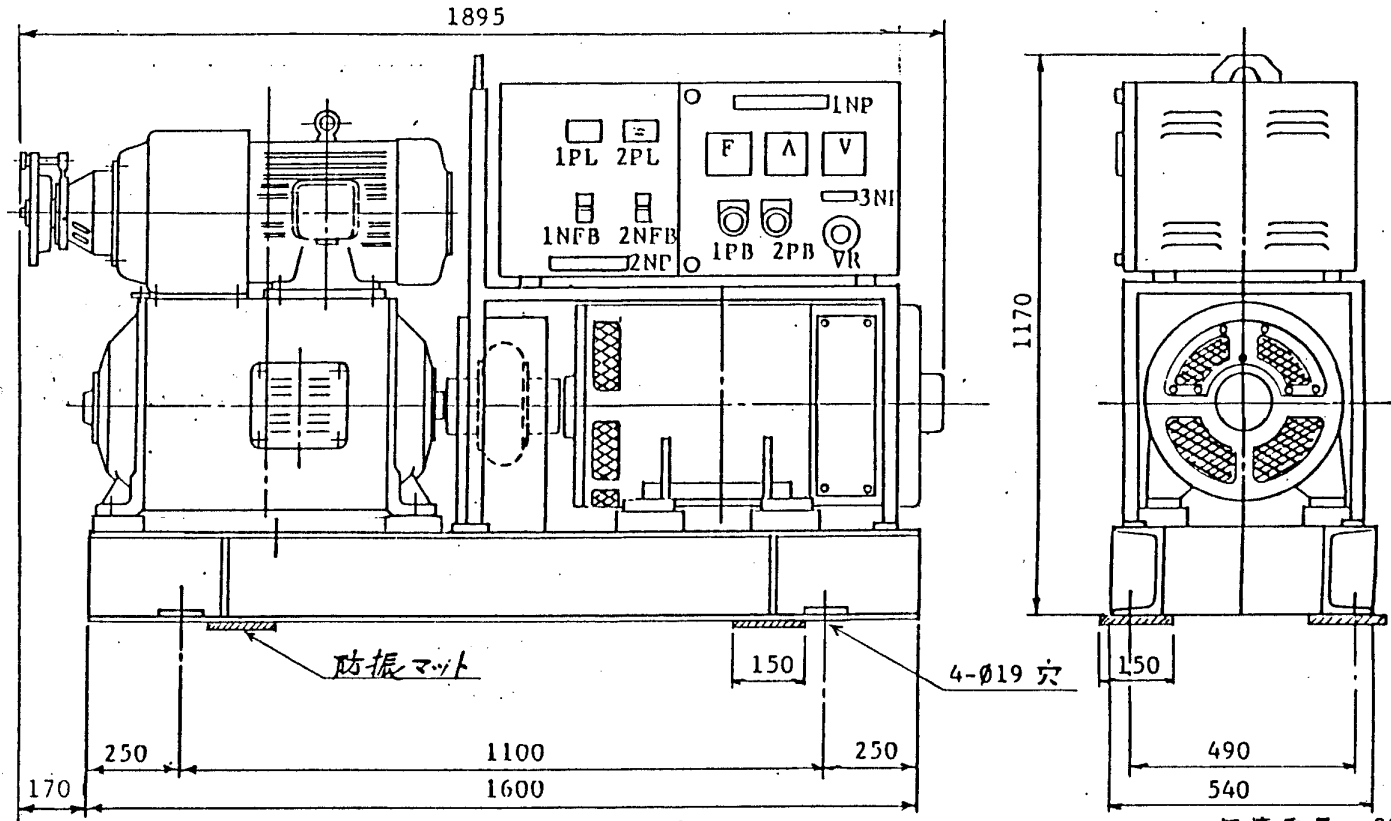

定 格

概算重量 800 Kg

変速機	形 式	変 速 比	出力軸回転数 rpm				駆動電動機出力		軸受番号		
			50 Hz	60 Hz	kW	P	負荷側	反負荷側			
	BME-20F	1 : 4	-	600 - 2400	15	4	6310ZZ	6308ZZ			
駆 動 電 動 機	形 式	出 力 kW	時間定格	同期回転数 rpm	電 圧 V	周波数 Hz	極 数	わく番号	軸受番号		
									負荷側	反負荷側	
	FEF	15	Cont.	1800	200/220	60	4	FE-160LJ	6309ZZ	6208ZZ	
三相同期 発電機	形 式	出 力 kVA	時間定格	同期回転数 rpm	電 圧 V	周波数 Hz	極 数	力 率	わく番号	軸受番号	
										負荷側	反負荷側
	ACF-N	13	Cont.	1500	200	50	4	0.8	ACF-3311	6310ZZ	6308ZZ

寸法

第三角法

八幡電機株式会社

承認
阿峰
4-23

照査

作成
気内
22-4-23

奥村電機(株)殿
周波数変換機外形図 YFCB-1335N