

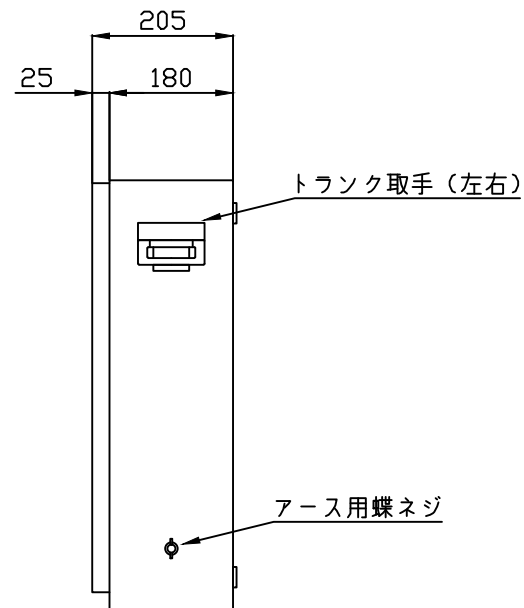
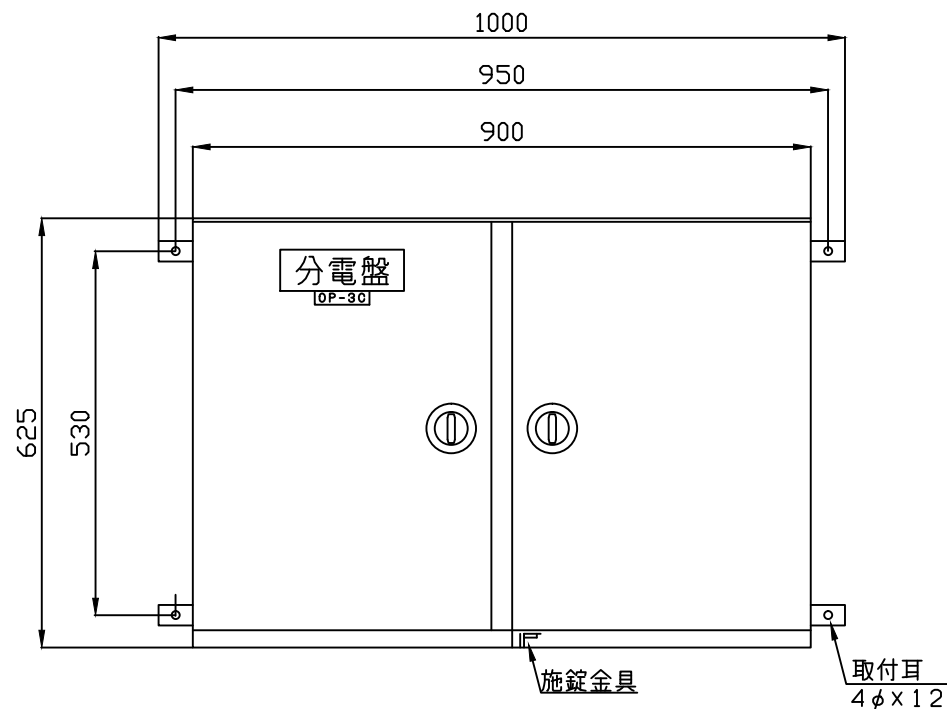


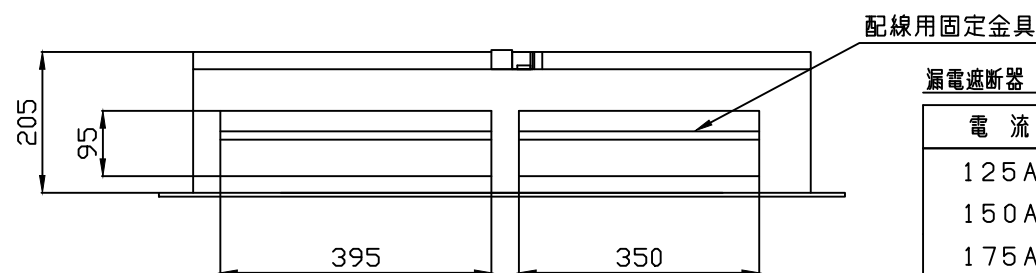

配置図

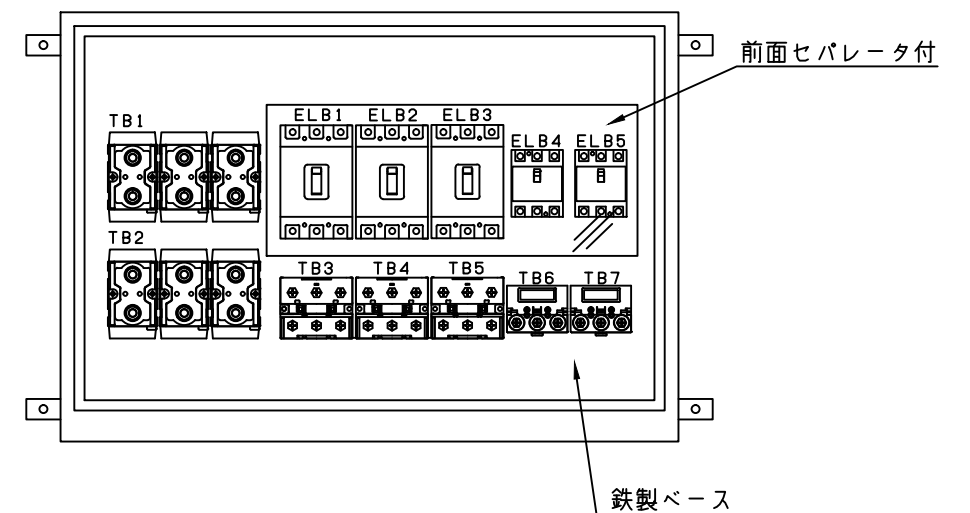

部品表

記号	名称	仕様	数量
	外函 (BOX)	625×900×200 mm	1
ELB1~3	漏電遮断器	3P 225AF 可調整、高速型	3
ELB4、5	漏電遮断器	3P 100AF 100AT 高速型	2
TB1、2	端子台	1P 400A 200°まで M12 スタッド	6
TB3~5	端子台	3P 200A 差込式 30°~80°	3
TB6、7	端子台	3P 100A 差込式 2°~22°	2

1. 6t 鉄製ベース
アクリル前面カバー付
塗装色 2.5YR6/13
重量 62kg


漏電遮断器 (ELB1~3)

電流	感度	時間
125A	100mA	0.1sec
150A	200mA	固定型
175A	500mA	
200A	切替可	
225A		
切替可		

漏電遮断器 (ELB4、5)

電流	感度	時間
100A	100mA	0.1sec
固定型	200mA	固定型
	500mA	
	切替可	

結線図

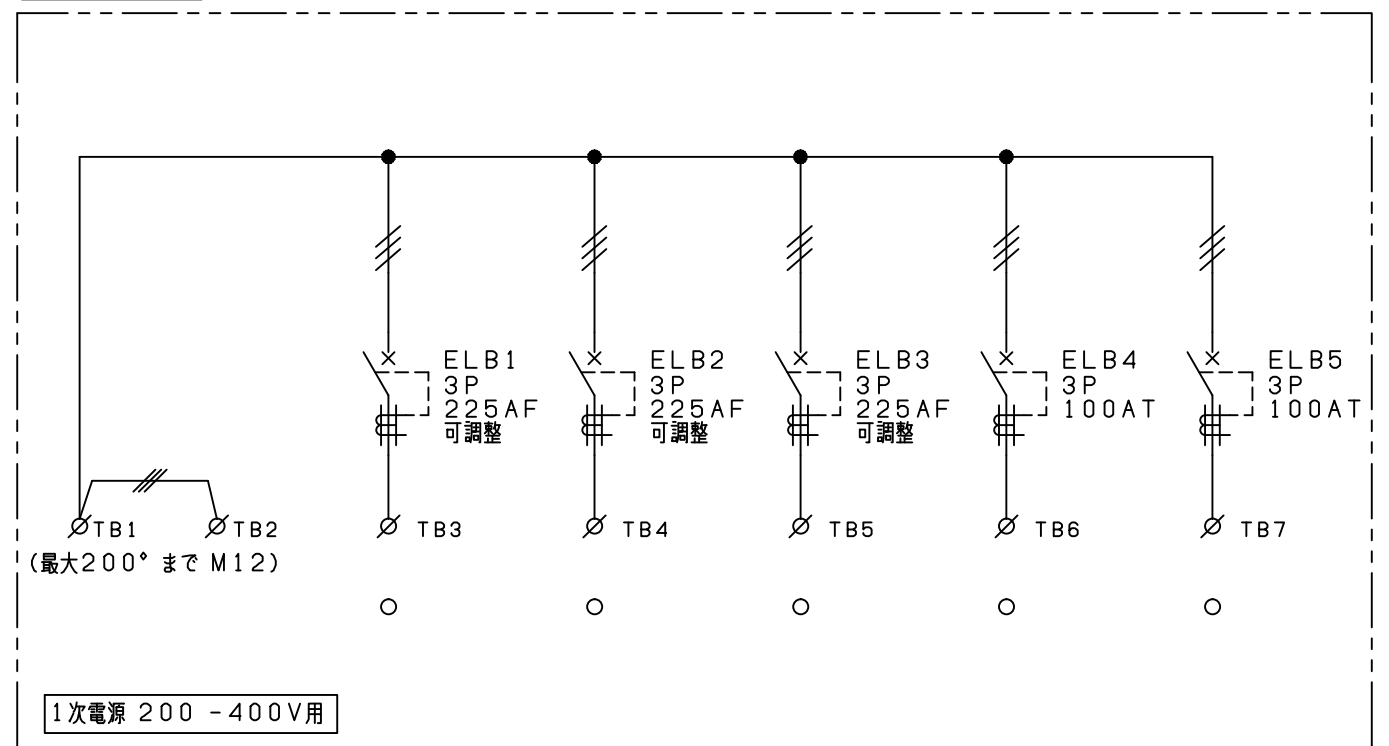

記号	変更記事	日付	製図	単位	日付	件名	品名	製番
△1			大塚	mm	12. 08. 17	奥村電機株式会社 OKUMURA ELECTRIC CO.,LTD.	仮設分電盤 OP-3C	機番
△2		尺度			図名			SHT.NO
△3		NTS			外形図・単線結線図			01
△4								