

DB-JR形 スーパーライン三相誘導電動機

外形図
寸法単位 mm

防滴保護形(保護方式 JP22 冷却方式 JC 0)
わく番号 90L

御注文元

納入先



用途

御注文書番号



台数

工事番号

御注文品	定格出力・極数	電圧	周波数	重量 kg/台	スタイル No.
	1.0 kW 4P	200/200/220V	50/60/60Hz	16	0E1-E02
✓	1.5 kW 2P	440V	60Hz	15	0E1-E00
	2.2 kW 2P	200/200/220V	50/60/60Hz	16	0E1-E01
	1.5 kW 4P	200/200/220V	50/60/60Hz	16	0E1-E03/0D1-E03
	1.5 kW 4P	380/400/415 V 50 Hz 400/440/460 V 60 Hz		16	0E1-E05
	0.75kW 6P	200/200/220V	50/60/60Hz	16	0E1-E04
	0.75kW 6P	380/400/415 V 50 Hz 400/440/460 V 60 Hz		16	0E1-E06
	0.4 kW 8P	200/200/220V	50/60/60Hz	16	0E4-E00-000

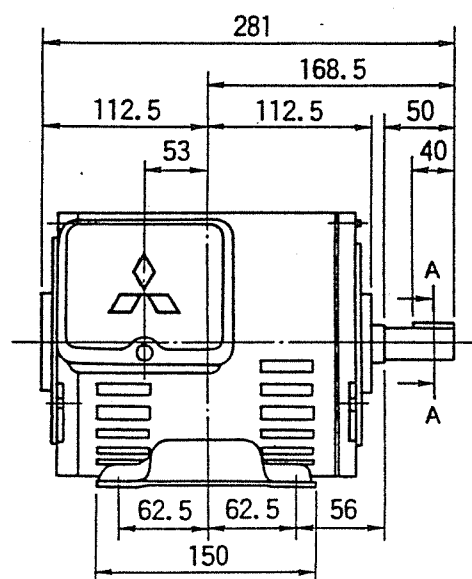

断面 A A

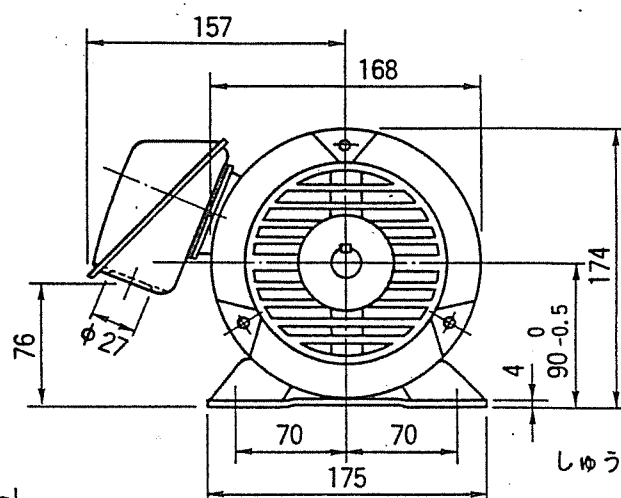

取付足を上側より見て

	定格	絶縁 種別	周囲温度	ベアリング		リード数	端子方向	回転方向	塗色	
				負荷側	反負荷側		(軸端側から見て)	(軸端側から見て)		
標準仕様	連続	E種	40℃	6205ZZ	6204ZZ	3(端子台)	A(左)	CCW(反時計)	マンセルN5.5	
御注文品※										

(※記入のないものは標準仕様となります)

モータを安全にお使いいただくために
モータをご使用(据付、運転、保守、
点検)の前に必ず「取扱説明書」を
よくお読みください。

第 3 角 法	担 当 検 認
尺度 N T S	
日付 . .	