
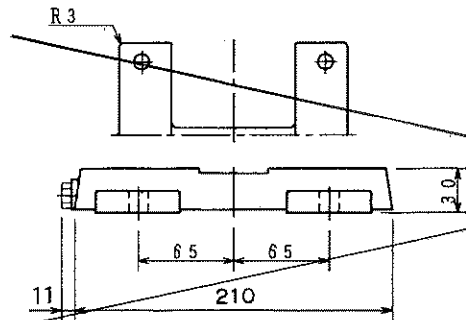

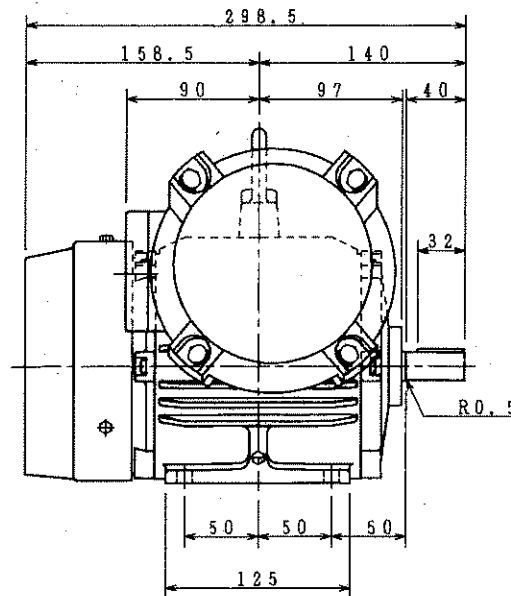



M 7316290

図面番号 DRAWING NO.

REV. MARK
3

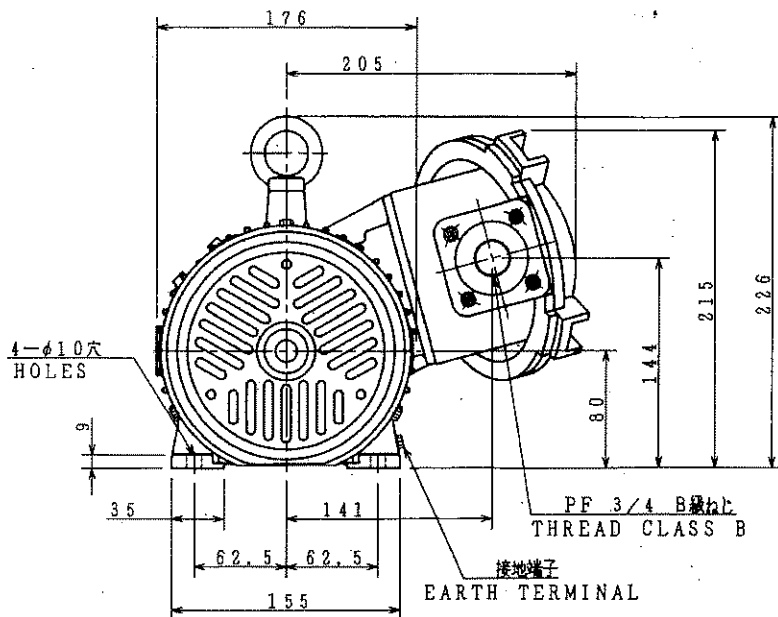

しゅう動距離 40
SLIDING DISTANCE

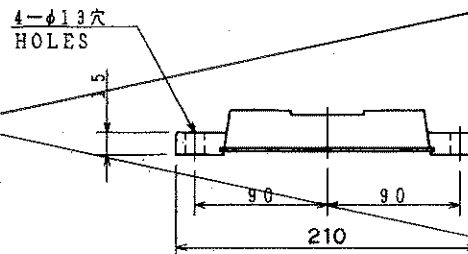

2003年製

労(H14.9)検

47602号

3.4/3.2
3.0 A

出力 OUTPUT 0.75kw	極数 POLES 2P	電圧 VOLTS 200/220 220 V	周波数 FREQ. 50/60 Hz	回転速度 FULL LOAD SPEED 1850/3420 3450 rpm-1	軸受 BEARING 6205ZZ	保護方式 PROTECTION IP44
形 TYPE IK	式 FORM FCKW8XX	耐熱クラス THERMAL CLASS E	定格 RATING S1	枠番号 FRAME 80M	負荷側 LOAD SIDE 6204ZZ	概略質量 APPROX. MASS 本体 MOTOR 20 kg ベース BASE kg

軸端キー及びキー溝は、JIS B 1301 (沈みキー及びキー溝) に
よります。キー溝の寸法許容差は、並級(N9)です。
ALL SHAFT EXTENSION KEYS AND KEYWAYS
ARE MACHINED TO JIS B 1301 AND ALL
KEYWAYS TO JIS B 0401, FIT N9.

③	②	①	回数 REV. MARK
May. 27.09	May. 31.02	Aug. 7.98	年月日 DATE
H. Nakada	H. Nakada	M. Furuta	承認 APPROVED BY
T. Fujikawa	K. Sugawara	K. Araki	変更者 REVISED BY
CHG	新規採用	SLID	変更 REVISIONS
DESCR	による変更	BASE	
	CHG		
	DESCR		

承認 APPROVED BY S. Matsuda Sep. 8 '94	検図 CHECKED BY T. Deguchi Sep. 8 '94
設計 DESIGNED BY Y. Umeki Sep. 8 '94	製図 DRAWN BY Y. Umeki Sep. 8 '94
尺度 SCALE N. T. S.	単位 UNITS mm

名称 TITLE
三相誘導電動機外形図
OUTLINE FOR THREE PHASE INDUCTION MOTOR

TOSHIBA 東芝産業機器システム株式会社
TOSHIBA INDUSTRIAL PRODUCTS
AND SYSTEMS CORPORATION

図面番号 DRAWING NO.
M 7316290
変更回数 REV. MARK
3

Ref. M7308880P2

保管 REGISTERED

配布先
PRESENT TO

CAD-2