

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

図面番号 DRAWING NO.

4DD02278100A

工場管理番号 ORDER NO.

M147A4OHM

K51E4600000
H26.06.02

REV 日付 DATE

検認 APPROVED

変更 REVISED

記事 CONTENTS

保管 REGISTERED

御注文元

殿

納入先




殿

用途

コンベア

台数

1 台

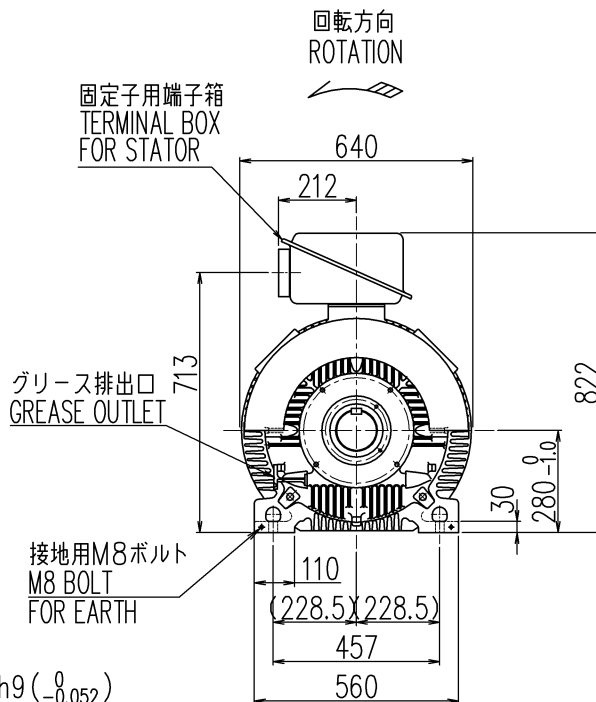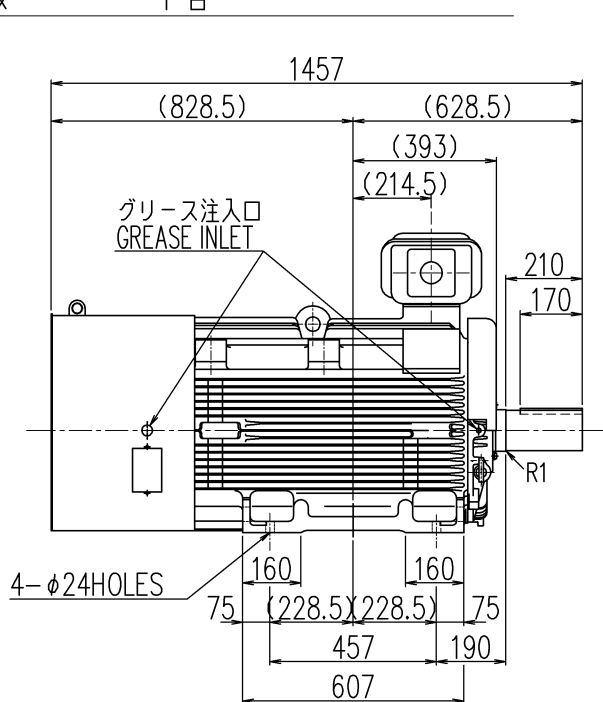

備考

- 1.最高冷媒温度: 40℃
- 2.リード本数: 3本
- 3.塗色: 2.5PB 6/2
- 4.使用グリース: レアマックススーパー/SKF LGHP2
- 5.規格: JEC-2137-2000-Amd.1
- 6.端子箱構造図: C4V7934-B
- 7.始動方式: 直入
- 8.定格電流: 47/46.6A
- 9.設置場所: 屋外
- 10.結合方式: ベルト
- 11.ベルト張力による許容軸荷重: 19600N (荷重点は電動機軸先端)

定格出力 RATED OUTPUT	極数 POLES	定格電圧 RATED VOLTAGE	定格周波数 RATED FREQ.	定格回転速度 RATED SPEED	軸受 BEARING	概略質量 APPROX. MASS
200/220 kW	4	3000/3300 V	50/60 Hz	1485/1780 min ⁻¹	負荷側 D.E. NU324CM	本体 MOTOR
形式 TYPE-FORM	絶縁耐熱クラス THERMAL CLASS	定格 RATING	枠番号 FRAME	保護方式 PROTECTION	反負荷側 N.D.E. 6220CM	1110kg
SF-THO	155 (F)	S1	280L	IP44		

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
TOSHIBA MITSUBISHI-ELECTRIC
INDUSTRIAL SYSTEMS CORPORATION

出図先

作成日 DATE

尺度 SCALE

単位 UNITS

検認

小森

'14.06.02

NTS

mm

設計

中山 元村

設計参考図

共通番号

照査

村野

-

-

作成

出口

7RA3761 AG 0001

DRAWN

出口

コード TM21-FIIシリーズ
CODE 280L

名称 TITLE

三相誘導電動機外形図

OUTLINE FOR THREE PHASE INDUCTION MOTOR

図面番号 DRAWING NO.

4DD02278100A

変更記号

REV.MARK



A

図面番号 DRAWING NO.

C4V7934


K51E4600000
H26.06.02

B	03.9.30	REV	日付 DATE
井手		検認	APPROVED
浜口		変更	REVISED
社名を変更した。		記事 CONTENTS	
オーダ		保管 REGISTERED	

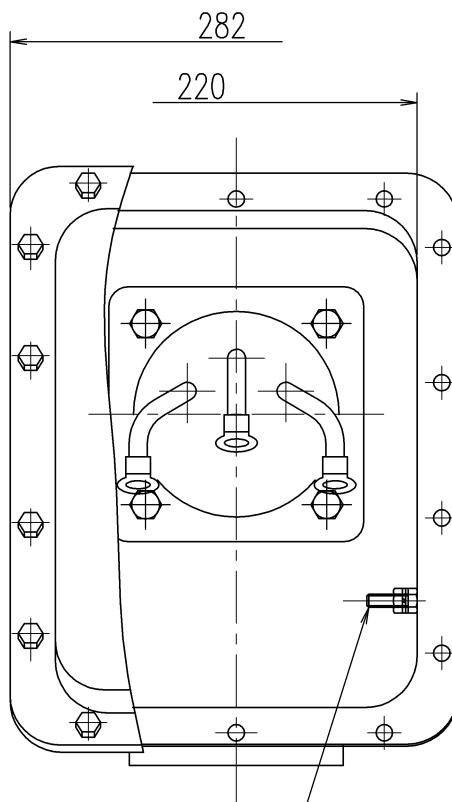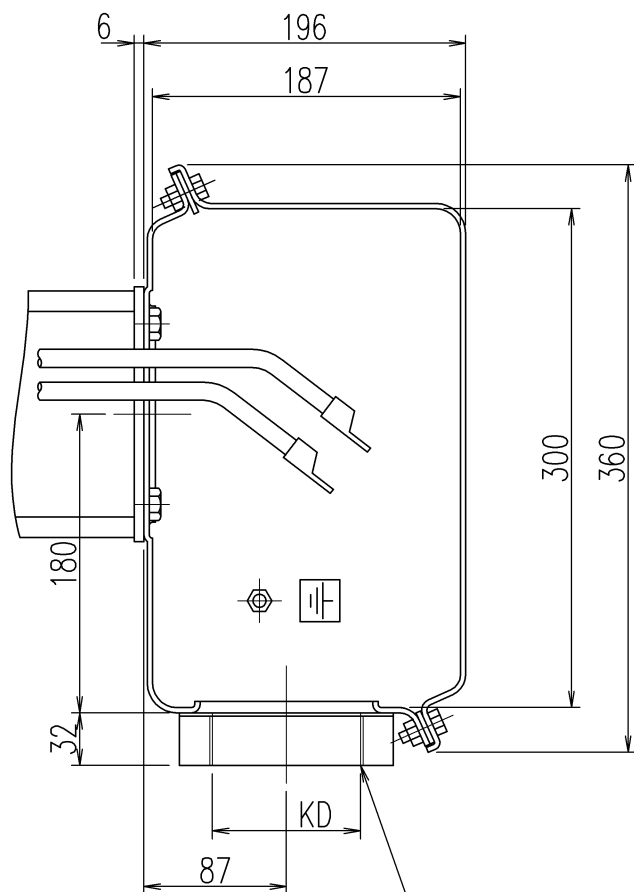

端子記号
TERMINAL MARKS

接地ボルト
EARTH BOLT M8



御注文品 ORDER	KD
→	PF2 1/2
	PF3

注意) 外部ケーブル引込み時、外部ケーブルを傷付けないようご注意ください。
NOTE) PLEASE BE CAREFULL NOT TO DAMEGE OUTSIDE CABLES AT PULLING INTO OUTSIDE CABLES.



MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
TMEIC TOSHIBA MITSUBISHI-ELECTRIC
INDUSTRIAL SYSTEMS CORPORATION

出図先

作成日 DATE
FEB.10.2003

尺度 SCALE
NTS

単位 UNITS
mm

検認
APPROVED N.Ide
設計
DESIGNED M.Nishiyama

照査
CHECKED T.Beppu

作成
DRAWN H.hamaguchi

保管
REGISTERED

設計参考図
-

共通番号
-

コード
CODE TM21-FIIシリーズ

名称 TITLE

端子箱構造図
TERMINAL BOX CONSTRUCTION

図面番号 DRAWING NO.

C4V7934

変更記号
REV.MARK

B