

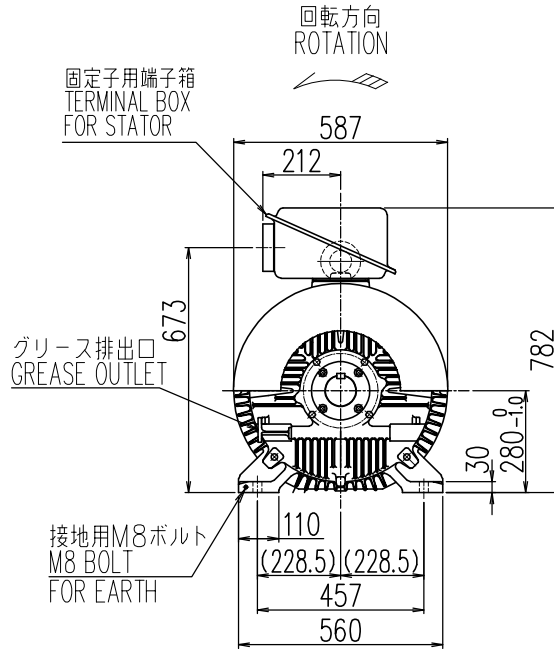


図面番号 DRAWING NO.
C4W34180QM
工場管理番号 ORDER NO.
M245ADOHM

K51X7915000
2024.03.07

REV	日付 DATE
検認 APPROVED	
変更 REVISED	
記事 CONTENTS	
保管 REGISTERED	

御注文元 殿
納入先 殿
用途 ブロア
台数 1 台

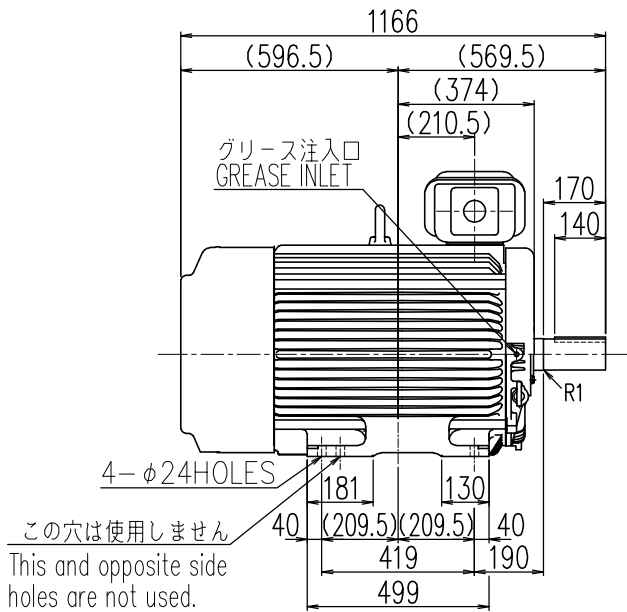

- 備考
1. 最高冷媒温度: 40℃
2. リード本数: 3本
3. 塗色: 2.5PB 6/2
4. 使用グリース: マルティノックSDX
5. 規格: JEC-2110: 2017
6. 端子箱構造図: C4V7934-B
7. 始動方式: 直入
8. 定格電流: 42.6/42.2A
9. 設置場所: 屋外
10. 結合方式: ベルト
11. ベルト張力による許容軸荷重: 13500N (荷重点は電動機軸端)

定格出力 RATED OUTPUT	極数 POLES	定格電圧 RATED VOLTAGE	定格周波数 RATED FREQ.	定格回転速度 RATED SPEED	軸受 BEARING	概略質量 APPROX. MASS
160/185 kW	6	3000/3300 V	50/60 Hz	985/1185 min ⁻¹	負荷側 D.E. NU220CM	本体 MOTOR
形式 TYPE-FORM	絶縁耐熱クラス THERMAL CLASS	定格 RATING	枠番号 FRAME	保護方式 PROTECTION	反負荷側 N.D.E. 6217ZZCM	900kg
SF-THO	155 (F)	S1	280MD	IP44		



MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
TOSHIBA MITSUBISHI-ELECTRIC
INDUSTRIAL SYSTEMS CORPORATION

出図先

作成日 DATE

尺度 SCALE

単位 UNITS

検認 APPROVED

峰

'24.03.07

NTS

mm

設計 DESIGNED

本多 南里

設計参考図

共通番号

照査 CHECKED

峰

-

-

作成 DRAWN

城川

7RB8750 AG 0001

コード CODE
TM21-FIIシリーズ
280MD

名称 TITLE

三相誘導電動機外形図

OUTLINE FOR THREE PHASE INDUCTION MOTOR

図面番号 DRAWING NO.

C4W34180QM

変更記号
REV.MARK




A

図面番号 DRAWING NO.

C4V7934

K51X7915000
2024.03.07

B	'03.9.30	REV	日付 DATE
井手		検認	APPROVED
浜口		変更	REVISED
社名を変更した。		記事 CONTENTS	
オーダ		保管 REGISTERED	

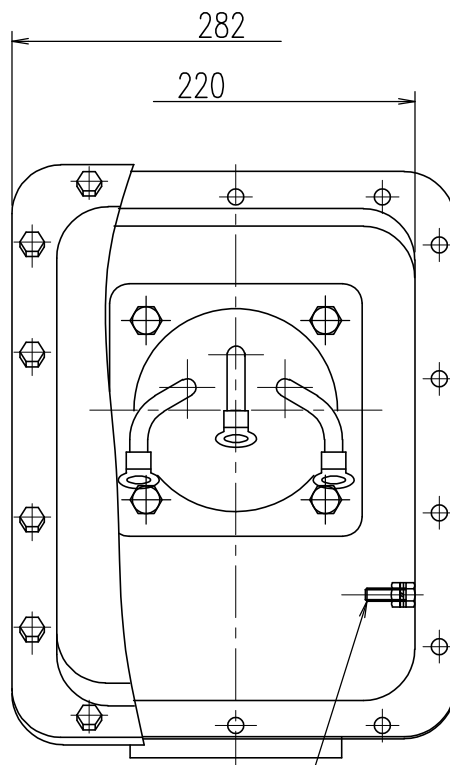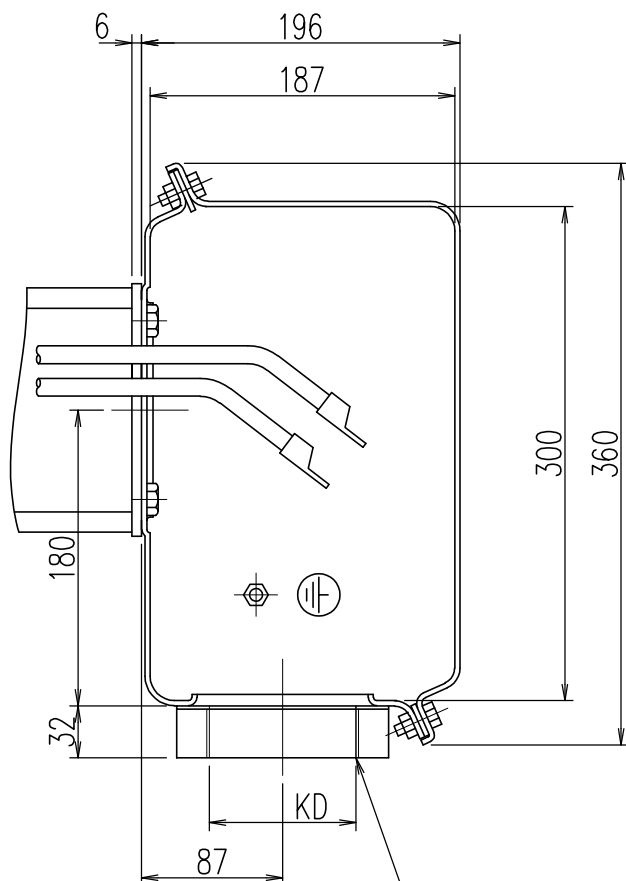端子記号
TERMINAL MARKS接地ボルト
EARTH BOLT M8

御注文品 ORDER	KD
➡	PF2 1/2
	PF3

注意) 外部ケーブル引込み時、外部ケーブルを傷付けないようご注意ください。
NOTE) PLEASE BE CAREFUL NOT TO DAMAGE OUTSIDE CABLES AT PULLING INTO OUTSIDE CABLES.



出図先



MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

TOSHIBA MITSUBISHI-ELECTRIC
INDUSTRIAL SYSTEMS CORPORATION作成日 DATE
FEB.10.2003尺度 SCALE
NTS単位 UNITS
mm検認
APPROVED N.Ide設計
DESIGNED M.Nishiyama照査
CHECKED T.Beppu作成
DRAWN H.hamaguchi保管
REGISTERED

設計参考図

共通番号

—

—

コード
CODE TM21-FIIシリーズ

名称 TITLE

端子箱構造図

TERMINAL BOX CONSTRUCTION

図面番号 DRAWING NO.

C4V7934

変更記号
REV.MARK

B