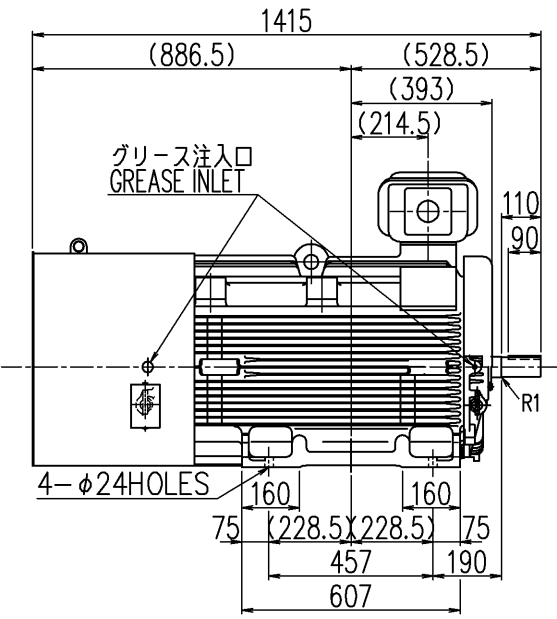
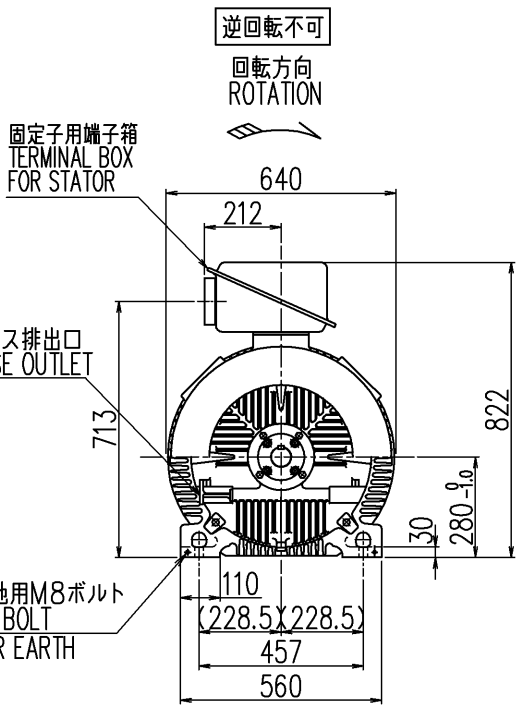





1		2		3		4																													
図面番号 DRAWING NO. C4W3423016				K51T1634000 H30.07.02		REV 日付 DATE 検認 APPROVED 変更 REVISED																													
工場管理番号 ORDER NO. M188CMOHM				記事 CONTENTS 保管 REGISTERED																															
御注文元 殿																																			
納入先 殿																																			
用途 ブロワ																																			
台数 1 台																																			
																																			
備考 1.最高冷媒温度: 40℃ 2.リード本数: 3本 3.塗色: 2.5PB 6/2 4.使用グリース: マルティノックSDX 5.規格: JEC-2110: 2017 6.端子箱構造図: C4V7934-B 7.始動方式: 直入 8.定格電流: 57/57A 9.設置場所: 屋外 10.結合方式: 直結																																			
<table><tr><td>定格出力 RATED OUTPUT</td><td>極数 POLES</td><td>定格電圧 RATED VOLTAGE</td><td>定格周波数 RATED FREQ.</td><td>定格回転速度 RATED SPEED</td><td>軸受 BEARING</td><td>概略質量 APPROX. MASS</td></tr><tr><td>250/280kW</td><td>2</td><td>3000/3300 V</td><td>50/60 Hz</td><td>2975/3570 min⁻¹</td><td>負荷側 D.E. 6312C3</td><td>本体 MOTOR</td></tr><tr><td>形式 TYPE-FORM</td><td>絶縁耐熱クラス THERMAL CLASS</td><td>定格 RATING</td><td>枠番号 FRAME</td><td>保護方式 PROTECTION</td><td>反負荷側 N.D.E. 6312C3</td><td>1140kg</td></tr><tr><td>SF-THO</td><td>155 (F)</td><td>S1</td><td>280L</td><td>IP44</td><td></td><td></td></tr></table>								定格出力 RATED OUTPUT	極数 POLES	定格電圧 RATED VOLTAGE	定格周波数 RATED FREQ.	定格回転速度 RATED SPEED	軸受 BEARING	概略質量 APPROX. MASS	250/280kW	2	3000/3300 V	50/60 Hz	2975/3570 min ⁻¹	負荷側 D.E. 6312C3	本体 MOTOR	形式 TYPE-FORM	絶縁耐熱クラス THERMAL CLASS	定格 RATING	枠番号 FRAME	保護方式 PROTECTION	反負荷側 N.D.E. 6312C3	1140kg	SF-THO	155 (F)	S1	280L	IP44		
定格出力 RATED OUTPUT	極数 POLES	定格電圧 RATED VOLTAGE	定格周波数 RATED FREQ.	定格回転速度 RATED SPEED	軸受 BEARING	概略質量 APPROX. MASS																													
250/280kW	2	3000/3300 V	50/60 Hz	2975/3570 min ⁻¹	負荷側 D.E. 6312C3	本体 MOTOR																													
形式 TYPE-FORM	絶縁耐熱クラス THERMAL CLASS	定格 RATING	枠番号 FRAME	保護方式 PROTECTION	反負荷側 N.D.E. 6312C3	1140kg																													
SF-THO	155 (F)	S1	280L	IP44																															
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  TOSHIBA MITSUBISHI-ELECTRIC INDUSTRIAL SYSTEMS CORPORATION				コード CODE TM21-FⅡシリーズ 280L																															
出図先				名称 TITLE																															
作成日 DATE '18.07.02				三相誘導電動機外形図																															
尺度 SCALE NTS				OUTLINE FOR THREE PHASE INDUCTION MOTOR																															
単位 UNITS mm				図面番号 DRAWING NO.																															
検認 APPROVED 峰				変更記号 REV.MARK																															
設計 DESIGNED 小林				C4W3423016																															
照査 CHECKED 峰				A																															
作成 DRAWN 荒木																																			
保管 REGISTERED																																			
設計参考図 共通番号																																			
7RA9690 AG 0001																																			

図面番号 DRAWING NO.

C4V7934

K51T1634000
H30.07.02

B	03.9.30	REV	日付 DATE
井手		検認	APPROVED
浜口		変更	REVISED
社名を変更した。		記事 CONTENTS	
オーダ		保管	REGISTERED

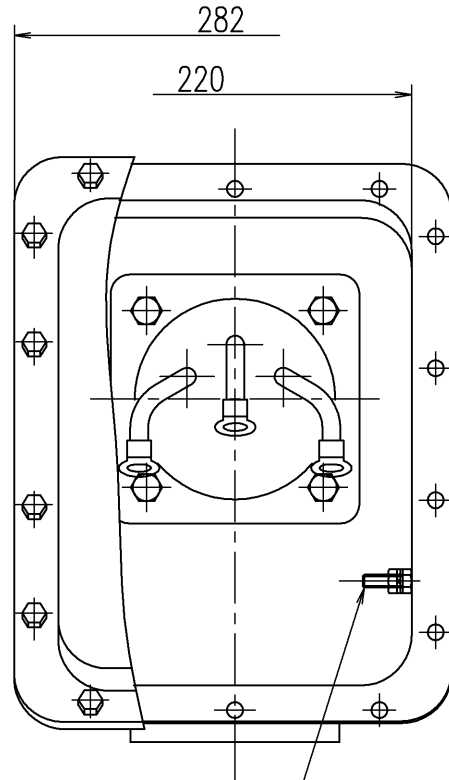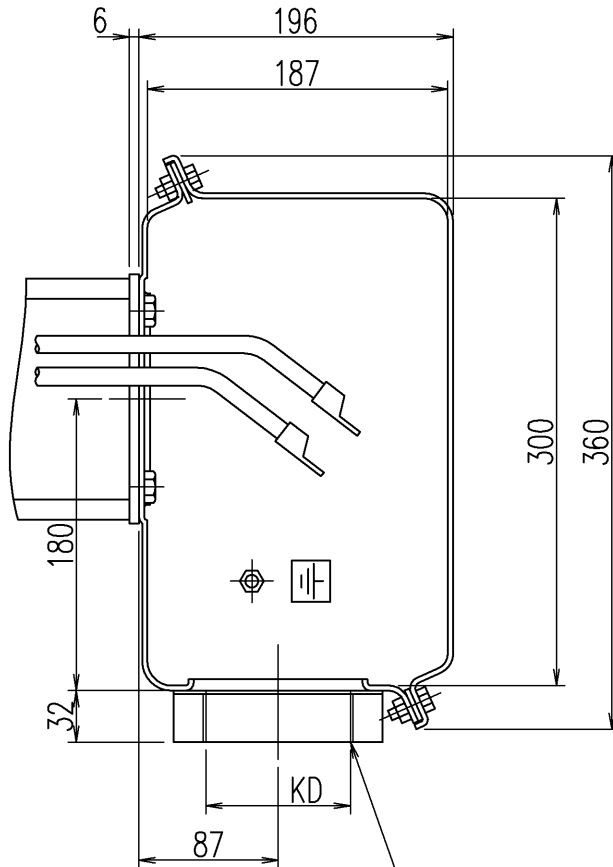端子記号
TERMINAL MARKS接地ボルト
EARTH BOLT M8

御注文品 ORDER	KD
➡	PF2 1/2
	PF3

注意) 外部ケーブル引込み時、外部ケーブルを傷付けないようご注意ください。
NOTE) PLEASE BE CAREFUL NOT TO DAMAGE OUTSIDE CABLES AT
PULLING INTO OUTSIDE CABLES.



出図先

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
TMEIC TOSHIBA MITSUBISHI-ELECTRIC
INDUSTRIAL SYSTEMS CORPORATION作成日 DATE
FEB.10.2003尺度 SCALE
NTS単位 UNITS
mm検認
APPROVED N.Ide

設計参考図

共通番号

設計
DESIGNED M.Nishiyama保管
REGISTERED照査
CHECKED T.Beppu作成
DRAWN H.hamaguchiコード
CODE TM21-FⅡシリーズ

名称 TITLE

端子箱構造図

TERMINAL BOX CONSTRUCTION

図面番号 DRAWING NO.

C4V7934

変更記号
REV.MARK

B