




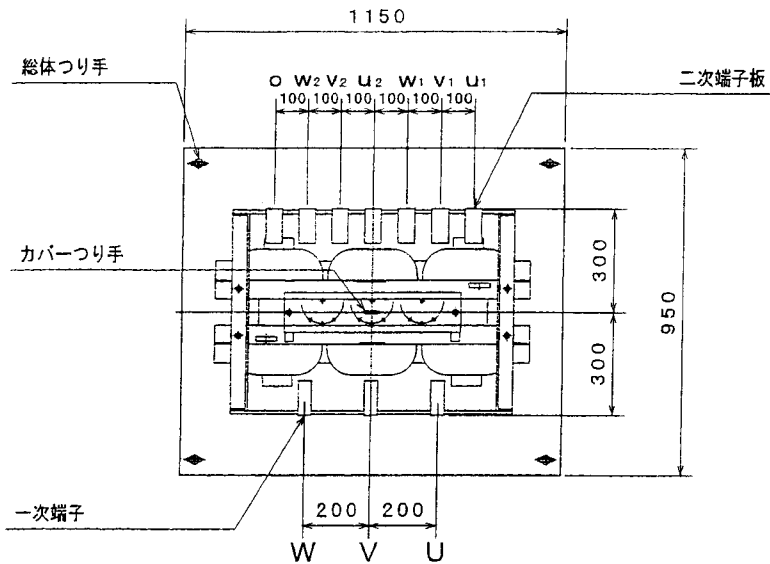


(一次端子詳細)



(二次端子詳細)



正面

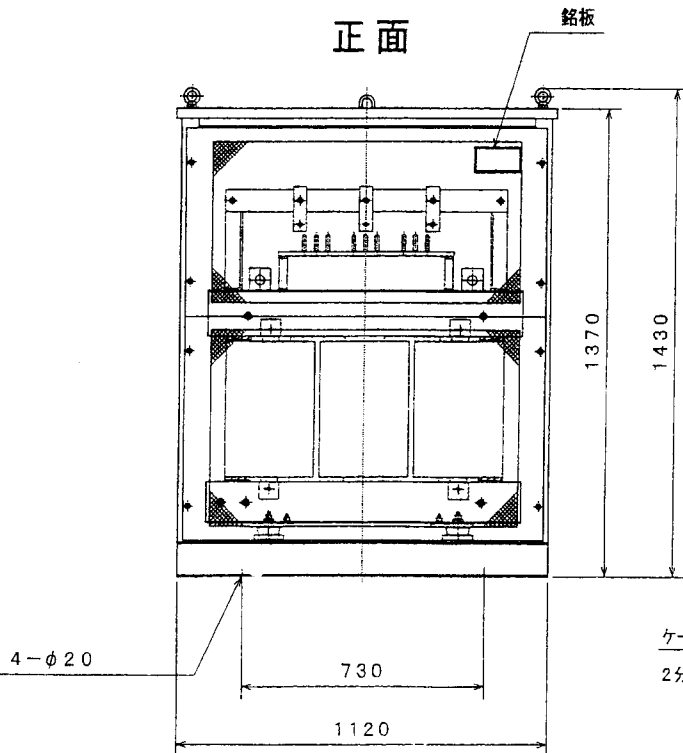

タップ切替板

ブラケット取付金具

防振ゴム

接地端子

ケーブル引込口 (120×500)
2分割塩ビ板付

ケーブル引込口 (120×700)
2分割塩ビ板付

Symbol ISO



図番・変更記事 DESCRIPTION	年月日 DATE	付 号 SYM
通気ケースCタイプに変更	03. 5. 30	△
図番4R-036239から3R-036239へ変更	03. 5. 30	△
		△
		△
		△

特記事項

※出荷時タップ R460V

TITLE 乾 式 変 圧 器 DRY TYPE TRANSFORMER			
屋 内 用 乾 式 自 冷 式 Dry Type Self Cooled Indoor Service			
相 数 PHASE	3		
周 波 数 FREQUENCY	60	Hz	
容 量 RATED CAPACITY	300	KVA	
一 次 電 圧 PRIMARY VOLTAGE	F480 R460 F440 (△)	V	
二 次 電 圧 SECONDARY VOLTAGE	R210Y/121 F182Y/105 (Y)	V	
耐 熱 ク ラ ス CLASS OF INSULATION	H 種		
総 質 量 TOTAL WEIGHT	860	Kg	
適 用 規 格 STANDARD	JEC-2200JEM-1310		
温 度 上 昇 限 度 TEMPERATURE RISE	140K		
塗 装 色 PAINTING COLOR	マンセル記号 MUNSELL	5Y7/1	
台 数 QUANTITY			
尺 度 SCALE	/		指 番 PROCESS.No
年 月 日 DATE	03. 6. 02	AQB5243AN	
担 当 DES' D	柿 谷	承 認 APP' D	田 中
検 図 CHK' D	吉 本	管 理 ADMIN' D	
図 番 DRAWING.No.			
3R-036239			
株式会社 タイヘン DAIHEN corporation. OSAKA JAPAN			

BB-1D03-237