

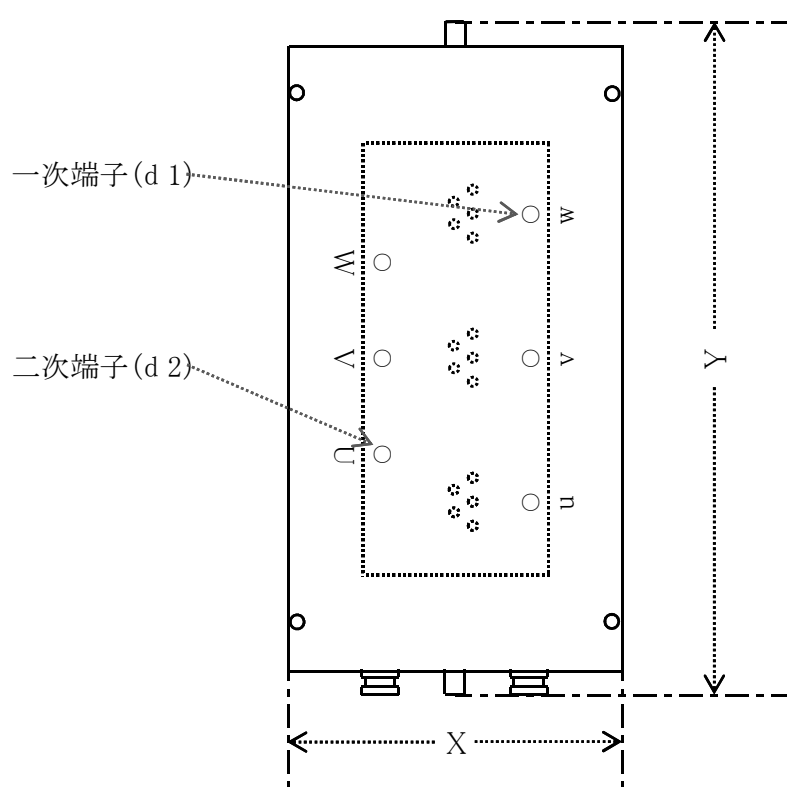


変圧器外形寸法図

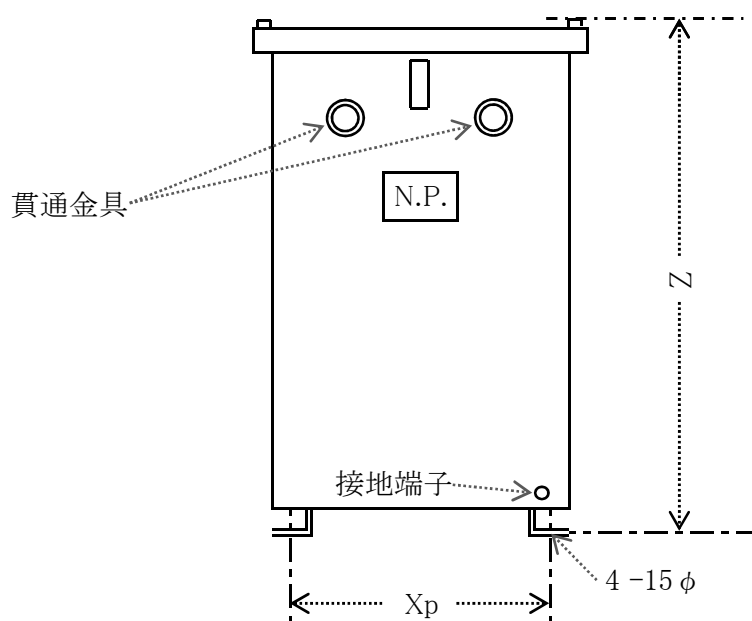

H 種 三相単巻変圧器	
相 数	3
周 波 数	50/60 HZ
定格容量	20～100 KVA
一次電圧	F 200 V
	F 190 V
	R 180 V
	170 V
二次電圧	210 V
塗 装 色	N 5.5

結 線 図

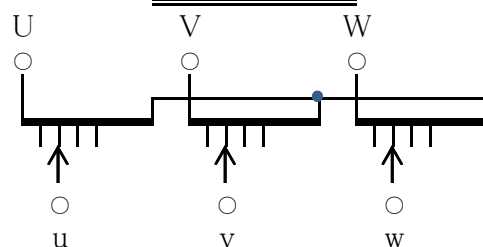

※レンタルの場合、一次・二次共にリード線を出して、端末に圧着端子とボルトナットを付けてあります。

	定格容量 (KVA)	外形寸法 (mm)					総質量 (kg)	端子ボルト		貫通金具	
		X	Y	Z	Xp	Yp		d 1	d 2	一次	二次
→	20	310	620	500	260	450	75	M 8	M 8	25c	25c
	30	310	680	600	260	510	95	M 10	M 10	30b	30b
	50	350	750	650	300	570	125	M 12	M 12	45c	45c
	75	400	850	760	350	650	180	M 14	M 14	55c	55c
	100	450	850	900	400	650	230	M 16	M 16	65b	65b