



H種乾式変圧器 防滴型

相 数	1
周 波 数	60 Hz
定格容量	50 kVA
一次電圧	F 460 R 440 F 420 V
二次電圧	210-105 V
二次電流	238 A
総 質 量	240 kg

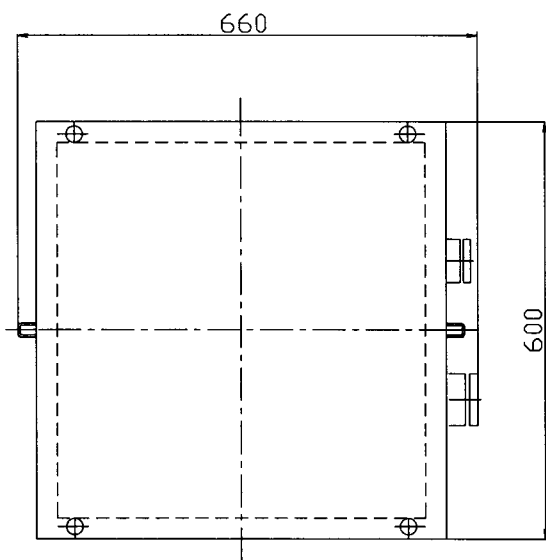


全体吊り耳

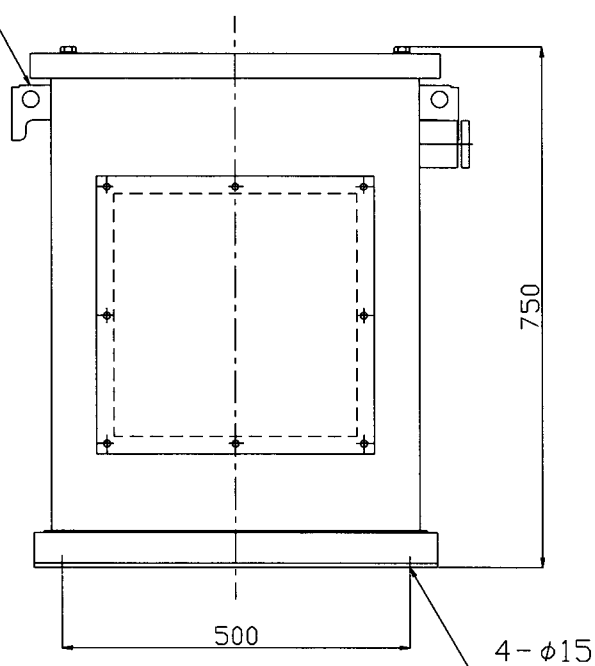

電線貫通金物(45C)

電線貫通金物(60C)

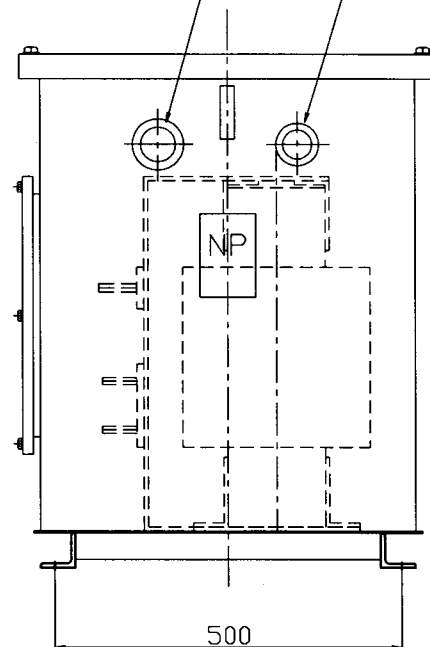

△×				承	照	担	品 名
△×				認	査	田 中	変圧器外形図
△×				第3角法	尺 度	日 付	
△×					1/ (mm)	2006.3.9	
△×				株式会社 興進電器製作所 KOSHIN ELECTRIC MFG. CO.,LTD.			図 番
△×							060309
記 号	年 月 日	記 事	担当	訂 正			