

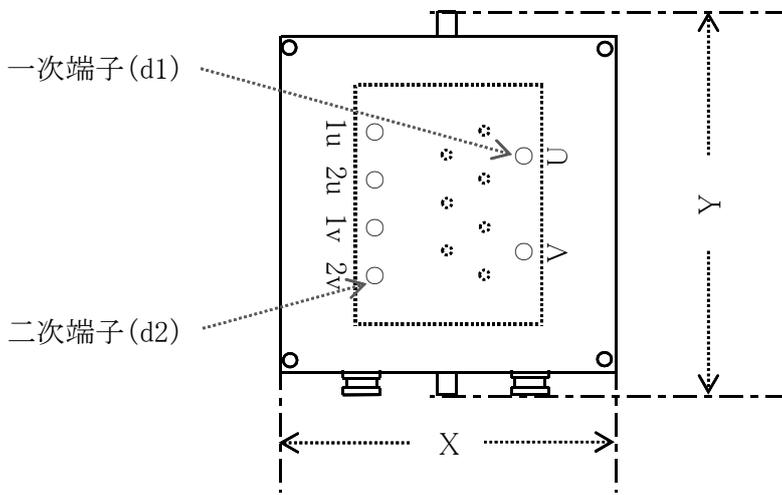



# 変圧器外形寸法図

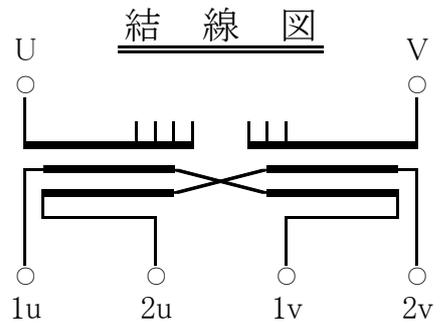

H種単相変圧器 防滴型	
周波数	50/60 HZ
定格容量	3~20 KVA
一次電圧	F 220 V
	R 210 V
	F 200 V
	F 190 V
	180 V
二次電圧	210-105 V
	105 V
塗装色	N 5.5
※混触防止板付き	

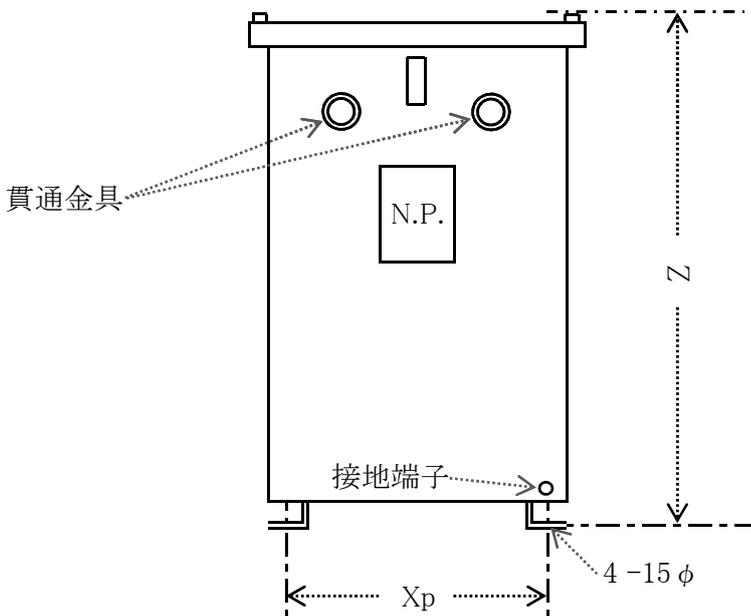

	接続	電圧(V)
二次	2u + 1v	210-105
	1u+2u 1v+2v	105

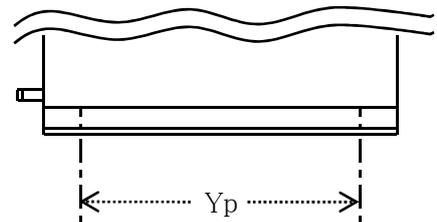

※レンタルの場合、一次・二次共にリード線を出して、端末に圧着端子とボルトナットを付けてあります。

※二次電圧 単相三線 or 単相二線は、ご指定下さい。結線して出庫致します。

	定格容量 (KVA)	外形寸法 (mm)					総質量 (kg)	端子ボルト		貫通金具	
		X	Y	Z	Xp	Yp		d 1	d 2	一次	二次
	3	300	450	460	220	270	43	M 6	M 6	25a	25a
	5	300	450	500	220	270	54	M 6	M 6	25a	25b
<b>→</b>	10	340	470	570	260	300	83	M 8	M 8	25c	35c
	20	400	570	700	330	400	150	M 10	M 10	40a	50b