DWG. NO. PJ9350106

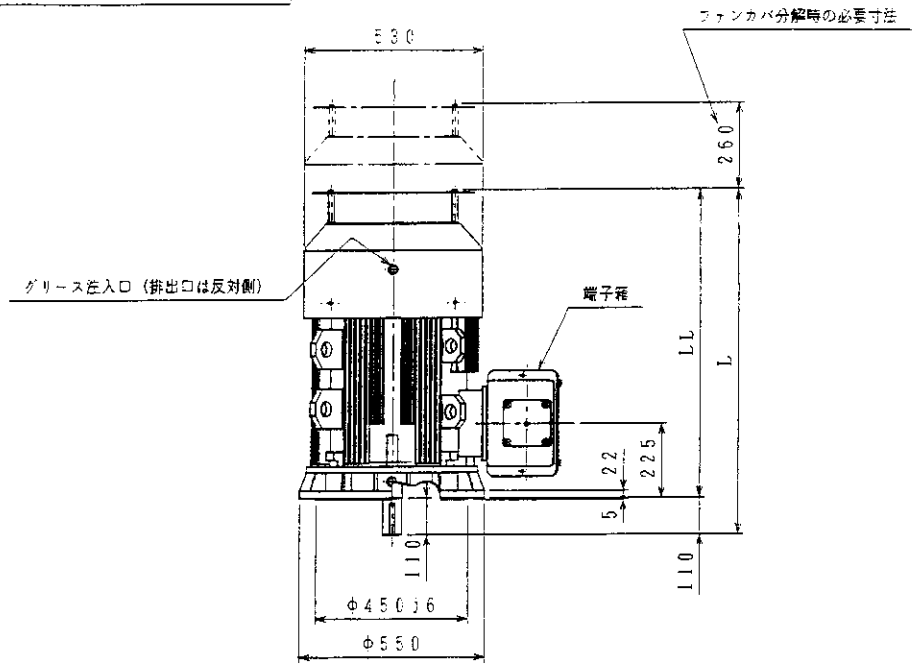


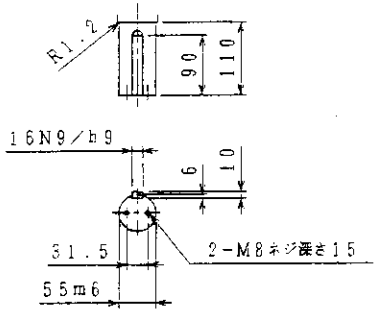


軸端詳細

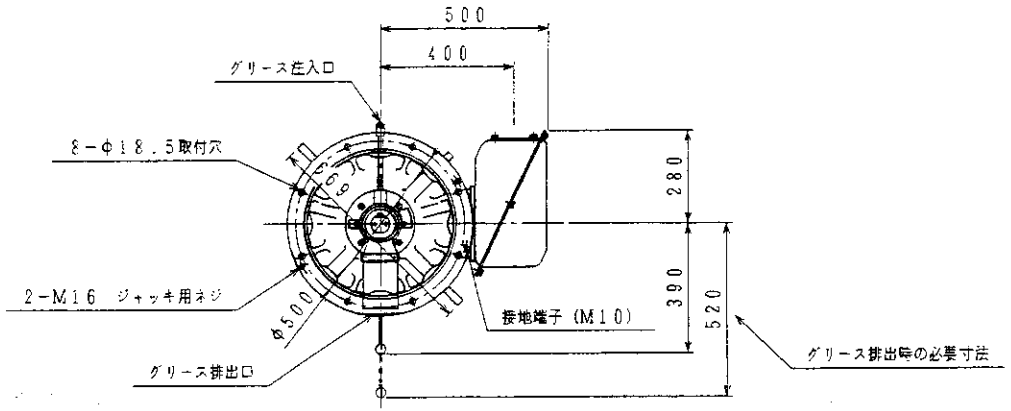


注記

1．回転方向（連結側より見て）：
（正転）☑反時計方向　☐時計方向　☑両方向

2．軸端キーは付属します。
当社標準：JIS B 1301-1976 キーみぞ並級

3．軸受はグリース交換形です。
グリースの種類：多価エステル油系リチウムグリース
当社の標準銘柄：マルテンプSRL（協同油脂製）

4．グリース注入口のグリースニップルは下記を使用しています。
☑当社標準：JIS B 1575 A-PT1/4
☐ご指定：

5．ケーブル引込口の向きは、90度毎に変えることができます。
端子箱の詳細については、別紙端子箱構造説明図を参照下さい。
端子箱構造説明図：P7438486

6．連結方式：☑直結　☐ベルト掛け
ベルト形式×本数　　プーリ径（φ）

7．塗装色：
☑当社標準：マンセル 7.5BG4/1.5
☐ご指定：

8．概算質量：550 kg

9．絶縁階級：F種絶縁

YASKAWA
提出検印
11.9.1
株式会社 安川電機
八幡工場業務課

ご注文主
ご使用先
設備名
用途
受注番号－項番号 945850-16
見積番号

| REV. | DATE | BY | |
|---|---|---|---|
| A | '99.9.1 | サカキ | 回転方向記入 |

| わく番号 | L | LL | 軸受番号 連結側 | 軸受番号 連結反対側 |
|---|---|---|---|---|
| FEV-250MSAJ | 1040 | 930 | NU312UMCCG 35ESAU3 | 6312M2C3 |
| FEV-250MLAJ | 1110 | 1000 | NU312UMCCG 35ESAU3 | 6312M2C3 |

定格

| 形式 | 出力 kW | 時間定格 | 同期回転速度 r/min | 電圧 V | 周波数 Hz | わく番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEVK | 90 | CONT | 3000/3600<br>3000/3600 | 200/220<br>400/440 | 50/60<br>50/60 | FEV-250MSAJ |

| REVISIONS | DESCRIPTION | DATE | BY | APPR. |
|---|---|---|---|---|

SCALE

YASKAWA

| | | |
|---|---|---|
| 作成 DRAW. | 山田(恒) | |
| 照査 CHECK | 津曲 | |
| 承認 APPR. | 内田 | |

TITLE
三相誘導電動機外形図
全閉外扇形・かご形・立軸

DWG. NO. PJ9350106A

REV. ◇