



単相複巻乾式変圧器

結線図



端子板詳細

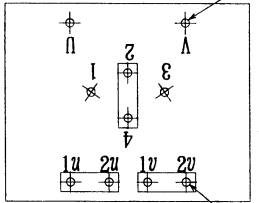



入力電圧(V)	接 続	接 続	出力端子	出力電圧(V)
F220	4-3	2U-1U	1U-2U	210
R210	4-2	2U-1U	1U-2U	210
F200	4-1	1U-2U, 1U-2U	1U-2U	105

入力電圧(V)	接 続	接 続	出力端子	出力電圧(V)
F220	4-3	2U-1U	1U-2U	210
R210	4-2	2U-1U	1U-2U	210
F200	4-1	1U-2U, 1U-2U	1U-2U	105

相 数	1	相
定 格	連 続	
容 量	3	kVA
周 波 数	50/60	Hz
1 次 電 圧	F220-R210-F200	V
2 次 電 圧	210/105	V
2 次 電 流	14.3/28.6	A
結 線	単二・単三共用	
耐熱クラス	H	
適用規格	JEC-2200, JEM1310	
質 量	37	kg
箱体構造	屋外用防滴型	
箱体塗装色	内外面共 N5.5	
ケ-フル引込口	グラウンド (電線貫通金物 JIS F8801)	
1 次 側	25c (BS)	
2 次 側	25c (BS)	

※ ケ-ス材質 SS 1.6t
※ 出荷時タップ 1次 210V
2次 105V

備 考

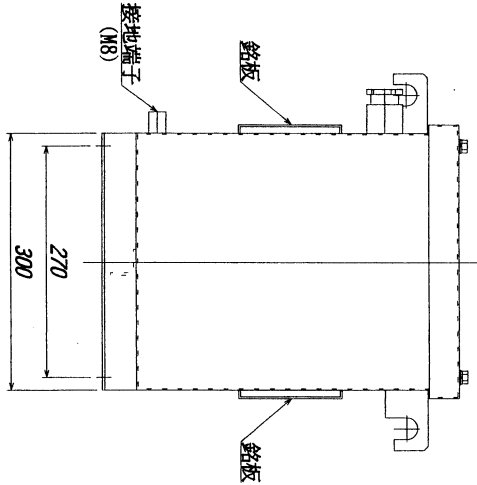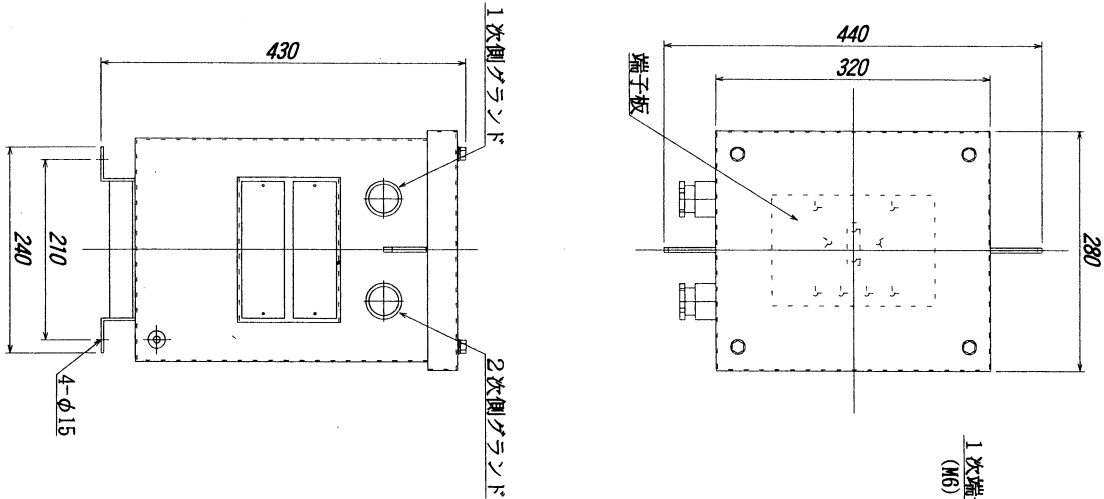

第三角法 3° 30'	DATE	10.03.05	承認 APP	野田	内山	製 作 所	HDs 株式会社 久野電機製作所	名 称 TITLE	屋外用防滴型ケ-ス入乾式変圧器
縮尺	単位	mm	10.04.13	質量検査済	変更	記 事	CHANGE	図面番号 DR'G NO	HTS-S3-22
符号 MAT	年月日	DATE	変更	記 事	CHANGE	尺 寸	SCALE		Z4-HT07065-1