

XF-NEF形スーパーライン三相誘導電動機

外形図
寸法単位 mm

屋内形

フランジ番号 FF265

全閉外扇形 (保護方式 IP44 冷却方式 IC411)

耐圧防爆形 防爆構造 d2G4 わく番号 132S

御注文元

納入先


用途

御注文書番号

台数

工事番号

御注文品	定格出力・極数	電圧	周波数	質量 kg/台	スタイルNo.
	5.5 kW 2P	200/200/220V	50/60/60Hz		OG5-H17-000
	5.5 kW 2P	400/400/440V	50/60/60Hz		OG5-H17-001
	7.5 kW 2P	200/200/220V	50/60/60Hz		OG5-H18-000
	7.5 kW 2P	400/400/440V	50/60/60Hz		OG5-H18-001
	5.5 kW 4P	200/200/220V	50/60/60Hz		OG5-H19-000
	5.5 kW 4P	400/400/440V	50/60/60Hz		OG5-H19-001

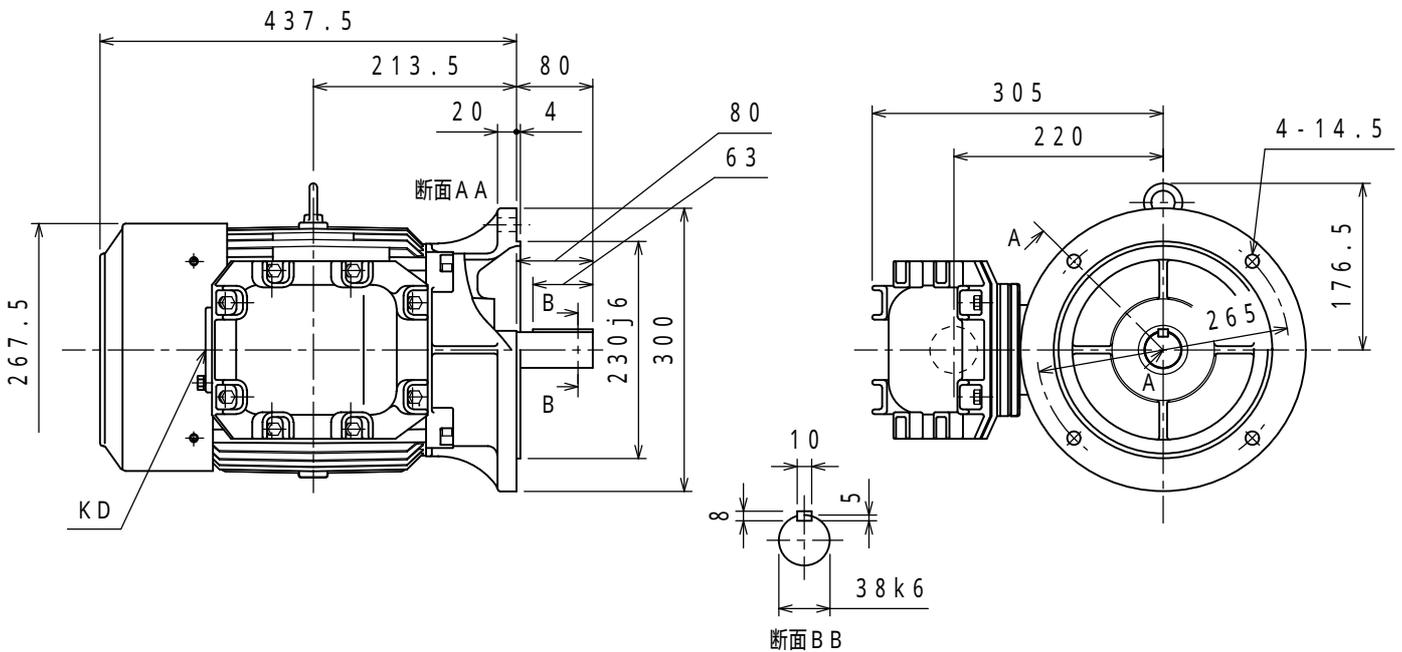

仕様	定格	耐熱 クラス	周囲 温度	ベアリング		リード数	端子方向	回転方向	塗色	KD穴
				負荷側	反負荷側		(軸端側から見て)			
	連続	B	40°C	6308ZZ	6207ZZ	6	A (左)	CCW (反時計)	マンセルN5.5	PF 1' / 4ネジ

モーターを安全にお使いいただくために
モーターをご使用 (据付、運転、保守、点検) の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

第3角法	担当	検認
尺度 NTS		
日付		

MITSUBISHI ELECTRIC CORP., JAPAN
NAGOYA WORKS

製	C '02.5.20	ライプ	柴田
図			
面			
番			
号			

図面番号

BE49495-C

CAD(2D)