

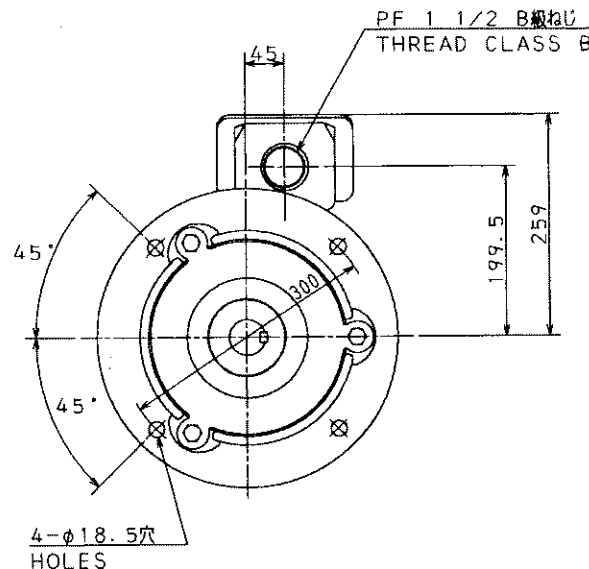


M 7601750

REV. MARK
(2)

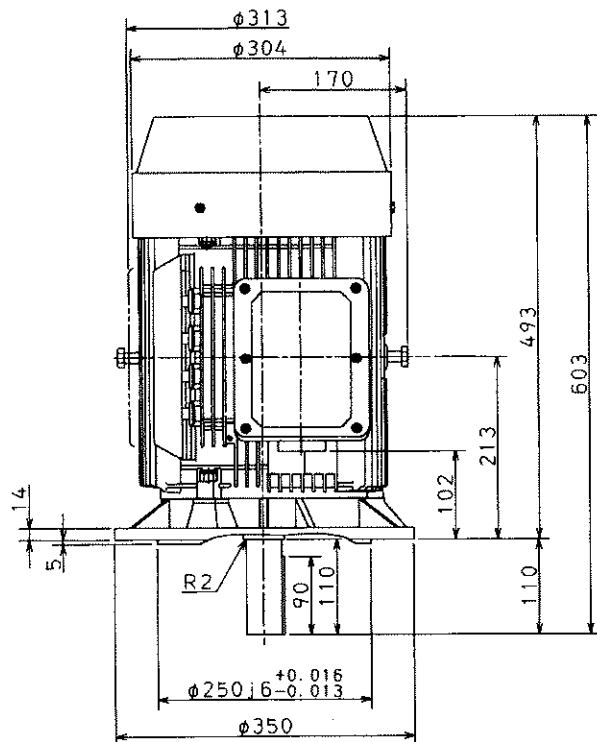

VIEW OF ARROW "A"



軸端キーおよびキーみぞは、JIS B 1301 (沈みキーおよびキーみぞ) に
よります。キーみぞの寸法許容差は並級 (N9) です。
ALL SHAFT EXTENSION KEYS
AND KEYWAYS ARE MACHINED TO JIS B 1301
AND ALL KEYWAYS TO JIS B 0401. FIT N9

40.2/40
36 A

出力 OUTPUT 1.1kW	極数 POLES 2P	電圧 VOLTS 200/200 220 V	周波数 FREQ. 50/60 Hz	回転速度 FULL LOAD SPEED 2890/3480 3500 min ⁻¹	軸受 BEARING 負荷側 LOAD SIDE 6310ZZC3 反負荷側 OPP. L. SIDE 6208ZZ	概略質量 APPROX. MASS 本体 MOTOR 80 kg
形 TYPE IKK	式 FORM FCKLAW21	耐熱クラス THERMAL CLASS B	定格 RATING S1	枠番号 FRAME 160M	フランジ番号 FLANGE FF300	
②	①	記号 MARK	承認 APPROVED BY T. Kaito Mar. 11-99	検図 CHECKED BY N. Aikura Mar. 11-99	名称 TITLE 三相誘導電動機外形図 OUTLINE FOR THREE PHASE INDUCTION MOTOR	
年月日 DATE Jun. 5-02	承認 APPROVED BY K. Amano	変更者 REVISED BY K. Amano	設計 DESIGNED BY K. Amano Mar. 11-99	製図 DRAWN BY K. Amano Mar. 11-99	図面番号 DRAWING NO. M 7601750	
社名および 無機物採用 による変更 CHG DESCR	CHG DEL RETRACED	記事 CONTENTS	単位 UNITS mm	保管 REGISTERED 99.5.17	交番 REV. MARK (2)	

TOSHIBA 東芝産業機器システム株式会社
TOSHIBA INDUSTRIAL PRODUCTS
AND SYSTEMS CORPORATION