


用途



YASKAWA

株式会社 安川電機




三相誘導電動機・クレーン用全閉外扇形・巻線形・外形図

項 目		定 格						
形 式	出 力 kW	時間定格	同期回転数 rpm	電 圧 V	周 波 数 Hz	絶 縁		わ く 番 号
						固定子	回 転 子	
FRT-W	37	100%	890	400	60	E	B	FR-W-280MC

94.8 A

二次 415V, 54.3A

軸 受 番 号		概算重量
連結側	連結反対側	kg
NU318	6316	850

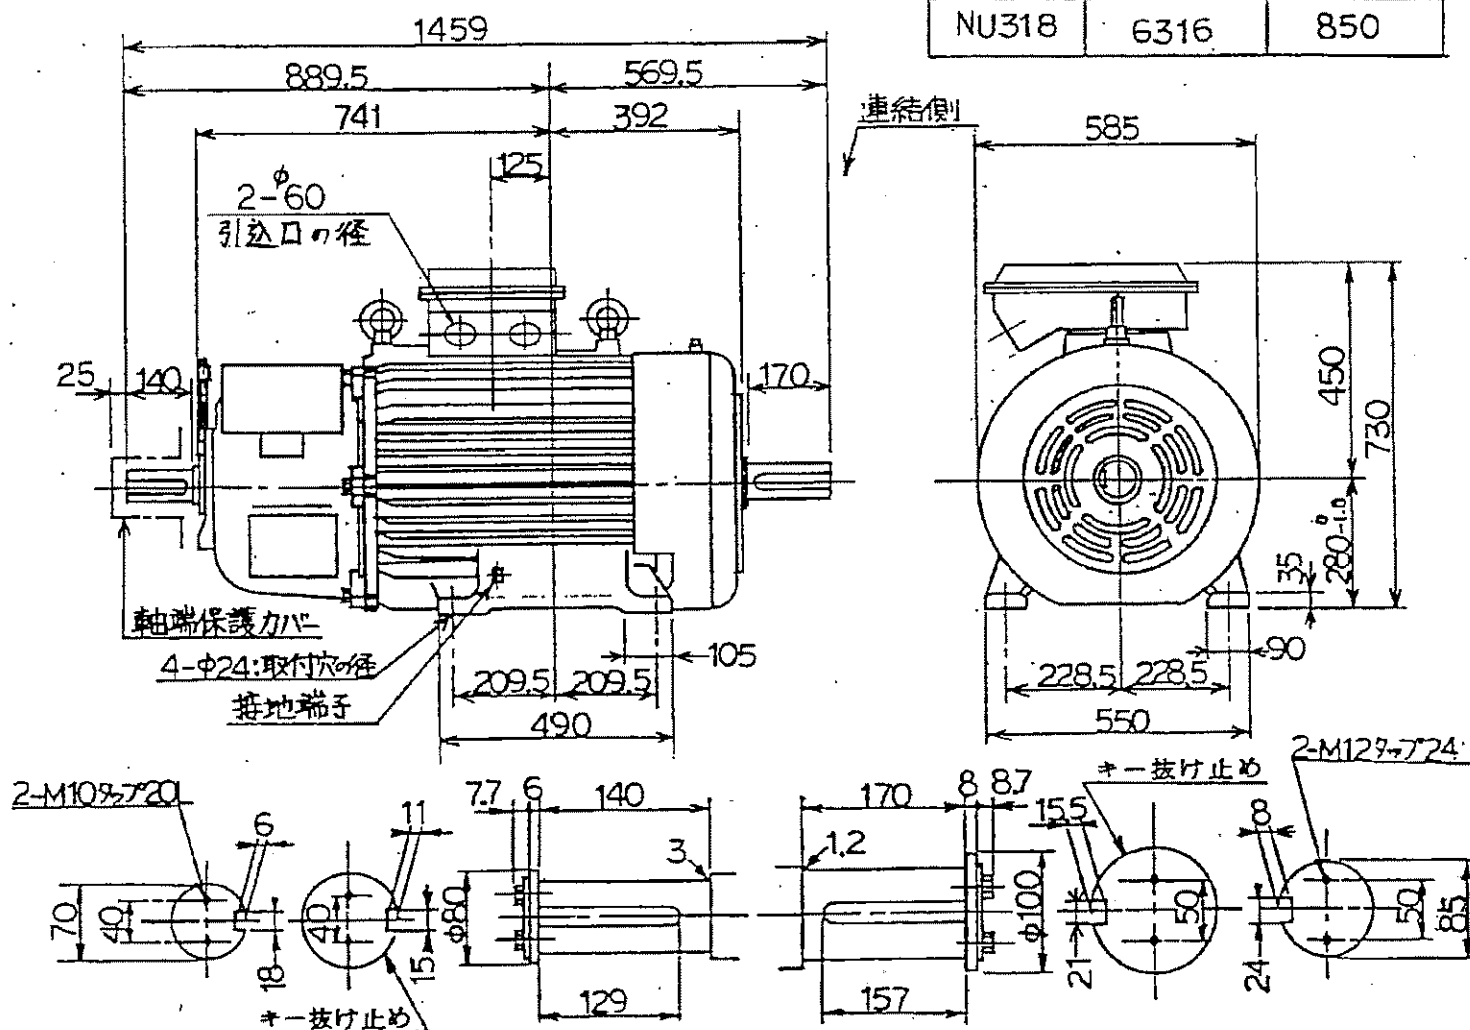

連結反对側軸端寸法


連結側軸端寸法

注 1 軸端用キーは、JIS B 1301「頭付コウ配キー」を取り付けています。

キーが抜け出すのを防止するため、キー打ち込み後、貴方にて頭部を「キー抜け止め金具」
寸法に合わせて加工してください。

2 軸端直径の仕上公差は、JIS B 0401[※] によっています。

3 軸端保護カバーは、ご要求のあった場合にのみ付けます。



第三角法

図 番 P9404255

