

図面番号 DRAWING NO.




4DD02593400D

工場管理番号 ORDER NO.

L159ECOHM~3HM

6370462 MM 0003
H27.08.24

REV	日付 DATE
検認	APPROVED
変更	REVISED
記事 CONTENTS	
保管 REGISTERED	

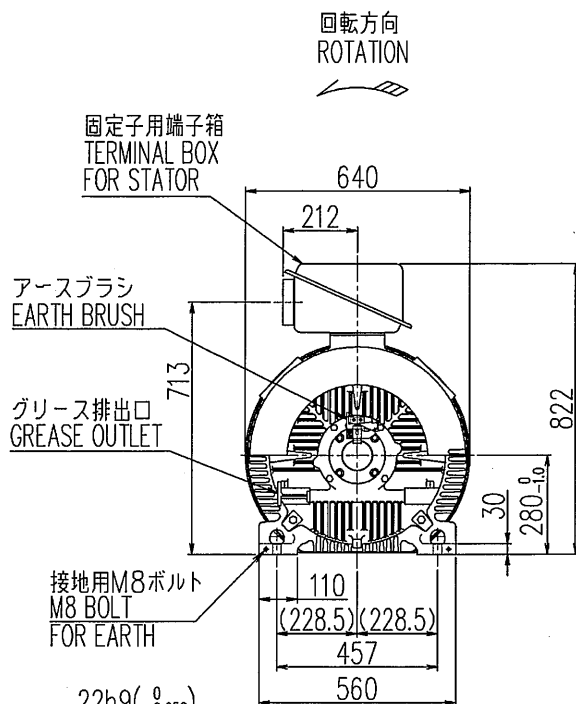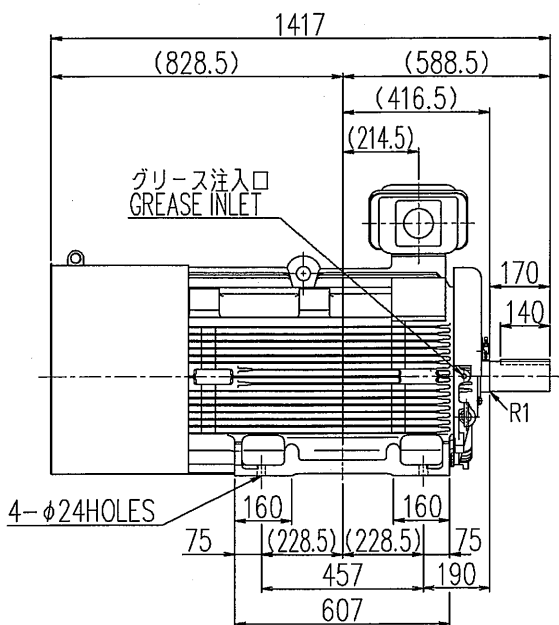

備考

1. 塗色: 3.74BG3.04/1.25
2. 端子箱構造図: C4V7937-B
3. 規格: JIS C 4213
4. 効率クラス: IE3 (商用電源駆動時)
5. 始動方式: インバータ
6. 定格電流: 200A
7. 負荷慣性モーメント J: 0.46kg・m² (電動機軸換算値)
8. インバータ駆動VVVF制御: 低減トルク
9. 制御範囲: 6~60Hz
10. トルク基準周波数: 60Hz
11. 商用切替運転: Y-Δ
12. 配線工事施工時の注意事項: CRC-XA181
13. アースブラシ: 有 (定期的交換が必要です)



定格出力 RATED OUTPUT		極数 POLES	定格電圧 RATED VOLTAGE		定格周波数 RATED FREQ.	定格回転速度 RATED SPEED	軸受 BEARING	概略質量 APPROX. MASS	
110 kW		4	400 V		60 Hz	1790 min ⁻¹	負荷側 D.E. 6220C3	本体 MOTOR	
形式 TYPE-FORM			絶縁耐熱クラス THERMAL CLASS	定格 RATING	枠番号 FRAME	保護方式 PROTECTION	反負荷側 N.D.E. 6217ZZC3	1080kg	
TKKH3-FCK11E			155 (F)	S1	280L	IP44			
出図先 保管 REGISTERED	TOSHIBA TOSHIBA MITSUBISHI-ELECTRIC INDUSTRIAL SYSTEMS CORPORATION					コード トップランナーシリーズ CODE 280L			
	作成日 DATE					尺度 SCALE	単位 UNITS	検認 APPROVED	名称 TITLE 三相誘導電動機外形図 OUTLINE FOR THREE PHASE INDUCTION MOTOR
	'15.08.24					NTS	mm	南里	
	設計参考図					共通番号		設計 DESIGNED	
	-					-		中山 麻生	
照査 CHECKED					村野		図面番号 DRAWING NO.	変更記号 REV.MARK	
6370462 AG 0003					作成 DRAWN		出口		
4DD02593400D							A		

図面番号 DRAWING NO.

C4V7937


6370462 MM 0003
H27.08.24

B	03.9.30	REV	日付 DATE
井手		承認	APPROVED
浜口		変更	REVISED
社名を変更した。		記事 CONTENTS	
オーダ		保管	REGISTERED

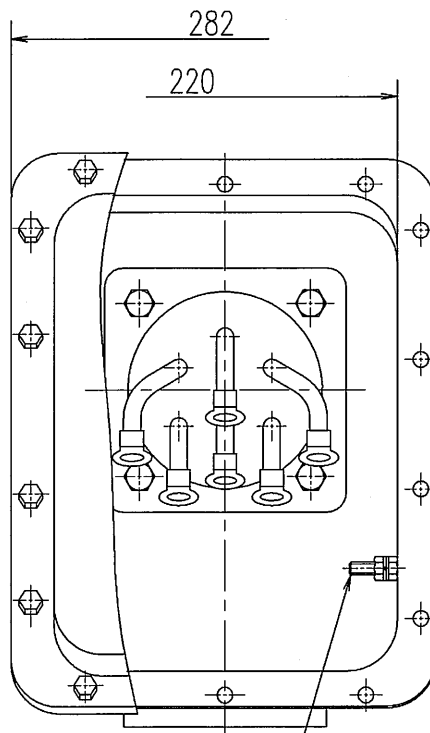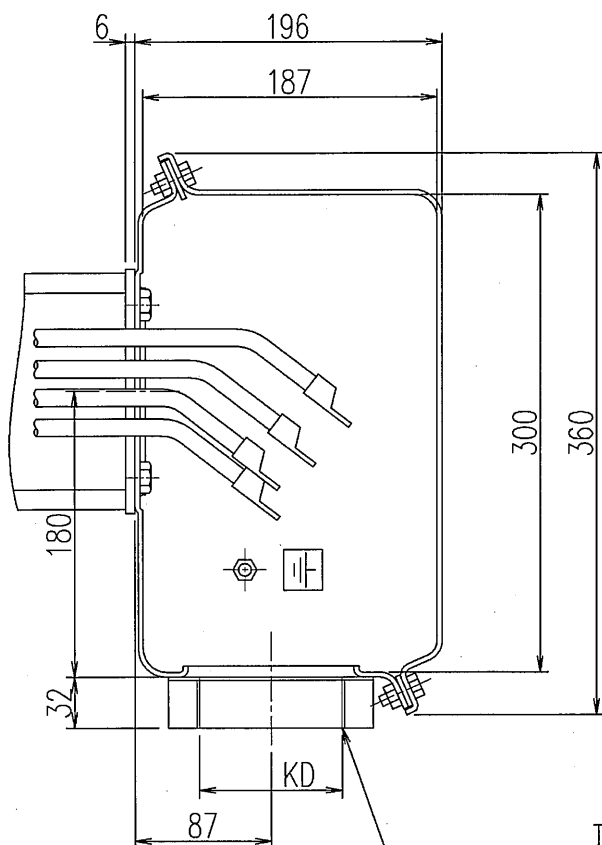

端子記号
TERMINAL MARKS

接地ボルト
EARTH BOLT M8



御注文品 ORDER	KD
	PF2 1/2
→	PF3

注意) 外部ケーブル引込み時、外部ケーブルを傷付けないようご注意ください。
NOTE) PLEASE BE CAREFUL NOT TO DAMAGE OUTSIDE CABLES AT PULLING INTO OUTSIDE CABLES.



出図先

TOSHIBA

TOSHIBA MITSUBISHI-ELECTRIC
INDUSTRIAL SYSTEMS CORPORATION

コード
CODE TM21-FIIシリーズ

名称 TITLE

端子箱構造図
TERMINAL BOX CONSTRUCTION

作成日 DATE

FEB.10.2003

尺度 SCALE

NTS

単位 UNITS

mm

承認

APPROVED

設計

DESIGNED

照査

CHECKED

作成

DRAWN

N.Ide

M.Nishiyama

T.Beppu

H.hamaguchi

設計参考図

-

共通番号

-

保管

REGISTERED

図面番号 DRAWING NO.

C4V7937

変更記号

REV.MARK

B