


図面番号 DRAWING NO.
C4W343204Q
工場管理番号 ORDER NO.
M24Y560HF



K51ZL725000
2024.09.03

REV	日付 DATE
検認 APPROVED	
変更 REVISED	
記事 CONTENTS	
保管 REGISTERED	

御注文元 殿
納入先 殿
用途 ブロウ
台数 1 台

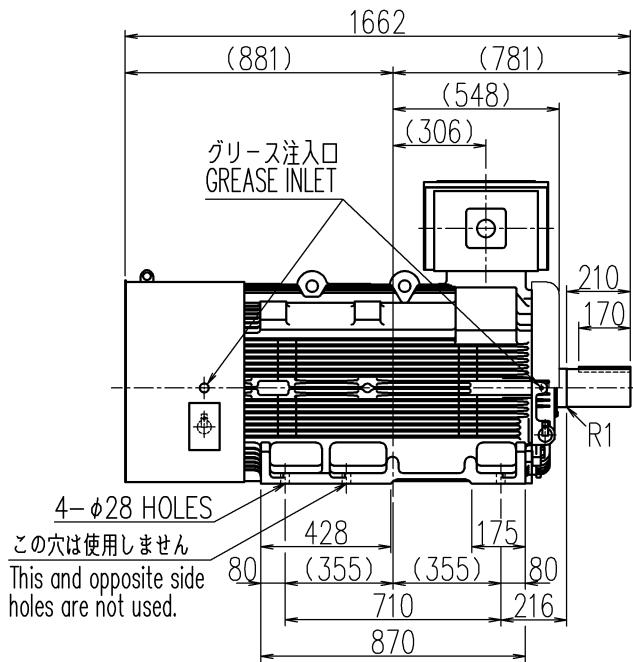

- 備考
- 最高冷媒温度: 40℃
 - リード本数: 3本
 - 塗色: 2.5PB 6/2
 - 使用グリース: レアマックススーパー/SKF LGHP2
 - 規格: JEC-2110: 2017
 - 端子箱構造図: 4DD007467-A
 - 始動方式: 直入
 - 定格電流: 63.0/63.0A
 - 設置場所: 屋外
 - 結合方式: ベルト
 - 許容ラジアル荷重: 17600N (電動機軸先端にて)

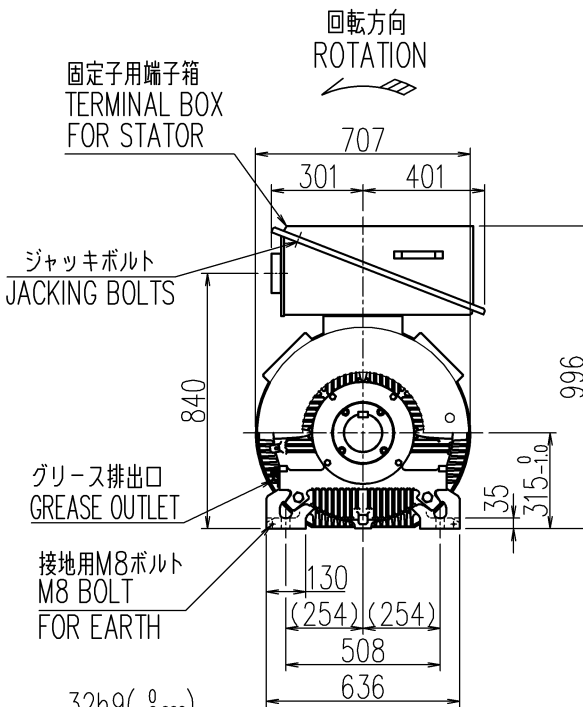

定格出力 RATED OUTPUT	極数 POLES	定格電圧 RATED VOLTAGE	定格周波数 RATED FREQ.	定格回転速度 RATED SPEED	軸受 BEARING	概略質量 APPROX. MASS
250/280kW	6	3000/3300 V	50/60 Hz	990/1185 min ⁻¹	負荷側 D.E. NU326CM	本体 MOTOR
形式 TYPE-FORM	絶縁耐熱クラス THERMAL CLASS	定格 RATING	枠番号 FRAME	保護方式 PROTECTION	反負荷側 N.D.E. 6220CM	1690kg
SF-THO	155 (F)	S1	315H	IP44		

出図先	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	コード CODE	TM21-FIIシリーズ 315H
作成日 DATE	24.09.03	名称 TITLE	三相誘導電動機外形図 OUTLINE FOR THREE PHASE INDUCTION MOTOR
設計参考図	共通番号	図面番号 DRAWING NO.	C4W343204Q
保管 REGISTERED	7RB9370 AG 0001	変更記号 REV.MARK	A
検認 APPROVED	南里		
設計 DESIGNED	南里		
照査 CHECKED	一瀬		
作成 DRAWN	米満		

図面番号 DRAWING NO.

4DD007467

K51ZL725000
2024.09.03



REV 日付 DATE

検認 APPROVED

変更 REVISED

記事 CONTENTS

保管 REGISTERED

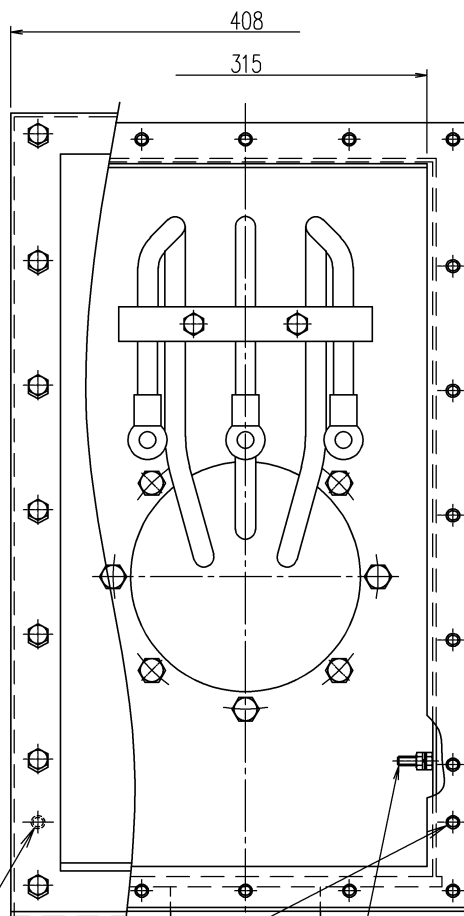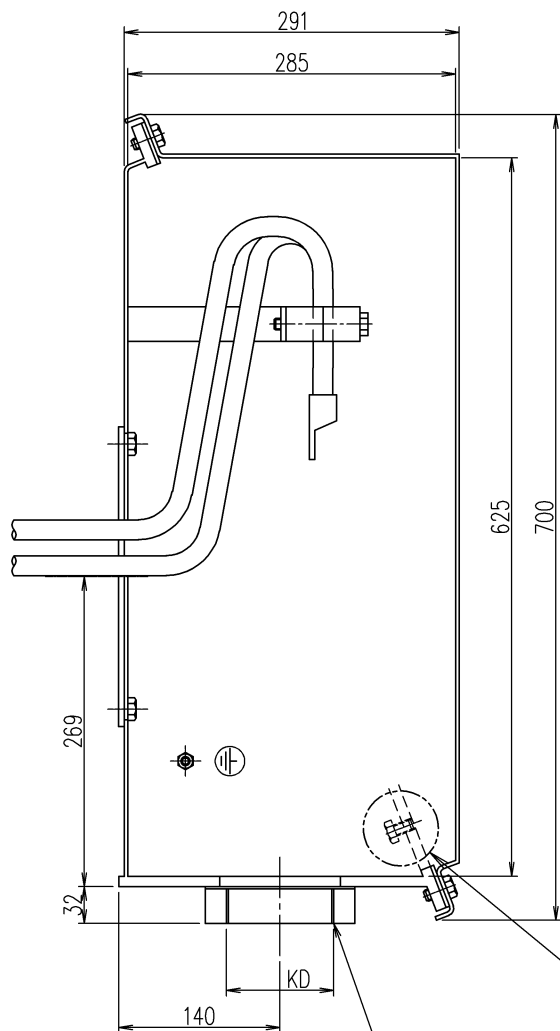フタ持上げ用
ジャッキボルト
JACKING BOLTS
TO LIFT THE COVER接地ボルト
EARTH BOLT M8端子記号
TERMINAL MARKS

御注文品 ORDER	KD
➡	PF2 1/2

注意) 外部ケーブル引込み時、外部ケーブルを傷付けないようご注意ください。
NOTE) PLEASE BE CAREFUL NOT TO DAMAGE OUTSIDE CABLES AT PULLING INTO OUTSIDE CABLES.



出図先



MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

TMEiC**TMEiC Corporation**

作成日 DATE

'07.7.31

尺度 SCALE

NTS

単位 UNITS

mm

検認

APPROVED H.Kobayashi

設計

DESIGNED T.Ikegami

照査

CHECKED T.Ikegami

作成

DRAWN Y.Furukawa

コード
CODE TM21-FIIシリーズ

名称 TITLE

端子箱構造図

TERMINAL BOX CONSTRUCTION

図面番号 DRAWING NO.

4DD007467

変更記号

REV.MARK

A