

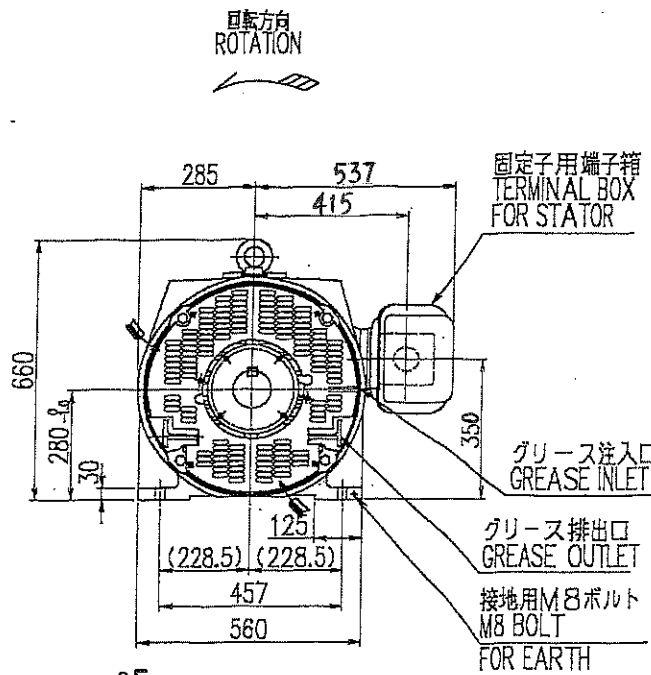


図面番号 DRAWING NO.
工場管理番号 ORDER NO.

REV. 日付 DATE
検認 APPROVED
変更 REVISED
記事 CONTENTS
保管 REGISTERED

御注文元	殿
納入先	殿
用途	
台数	1 台

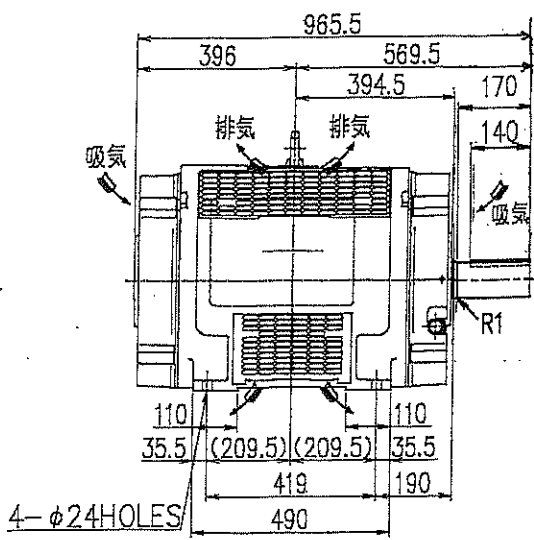

- 備考
1. 最高冷媒温度: 40℃
 2. リード本数: 3本
 3. 塗色: N5
 4. 使用グリース: マルティノック SDX
 5. 規格 JEC-2137-2000
 6. 端子箱構造図:
 7. 始動方式: 直入
 10. ベルト張力による許容ラジアル荷重: 16100N (軸先端において)
 11. 始動方式: 直入
 12. 負荷慣性モーメント $J=10.3125\text{kg}\cdot\text{m}^2$ (電動機軸換算)
 13. 始動時間 (直入時): 約2秒
 14. 許容拘束時間: 10秒
 15. 始動電流 (直入時): 約250A
 16. 定格電流: 37A

定格出力 RATED OUTPUT	極数 POLES	定格電圧 RATED VOLTAGE	定格周波数 RATED FREQ.	定格回転速度 RATED SPEED	軸受 BEARING	概略質量 APPROX. MASS
150 kW	6	3000 V	50 Hz	985 min ⁻¹	負荷側 D.E. NU220CM	本体 MOTOR
形式 TYPE-FORM	絶縁耐熱クラス THERMAL CLASS	定格 RATING	枠番号 FRAME	保護方式 PROTECTION	反負荷側 N.D.E. 6217ZZCM	650kg
IDD-BHK11	F	連続・CONT.	280M	IP22		

大阪市福島区海老江1丁目4番5号
奥村電機株式会社
 電話大阪 (6453) 0551