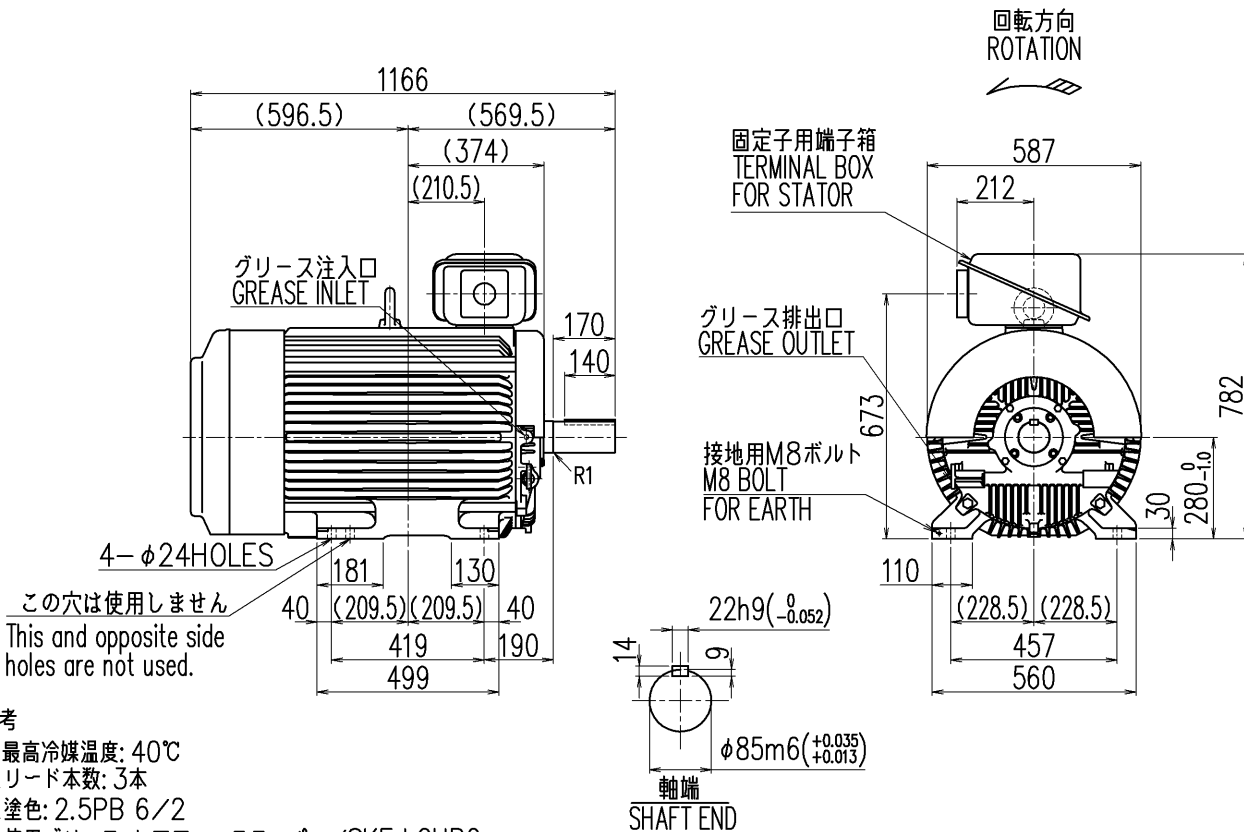


図面番号 DRAWING NO.
C4W34180P9
工場管理番号 ORDER NO.
M231DYOHM

K51QL483000
2022.11.14

REV	日付 DATE
検認 APPROVED	
変更 REVISED	
記事 CONTENTS	
保管 REGISTERED	

御注文元 殿
納入先 殿
用途 ブロワ
台数 1 台



- 備考
1. 最高冷媒温度: 40℃
 2. リード本数: 3本
 3. 塗色: 2.5PB 6/2
 4. 使用グリース: レアマックススーパー/SKF LGHP2
 5. 規格: JEC-2110: 2017
 6. 端子箱構造図: C4V7934-B
 7. 始動方式: 直入
 8. 定格電流: 24.4/21.3A
 9. 設置場所: 屋外
 10. 結合方式: ベルト
 11. 許容ラジアル荷重: 13500N (電動機軸先端にて)

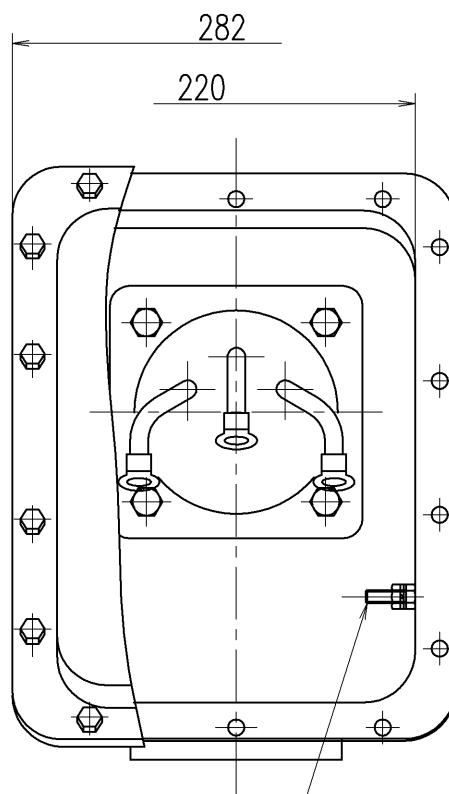
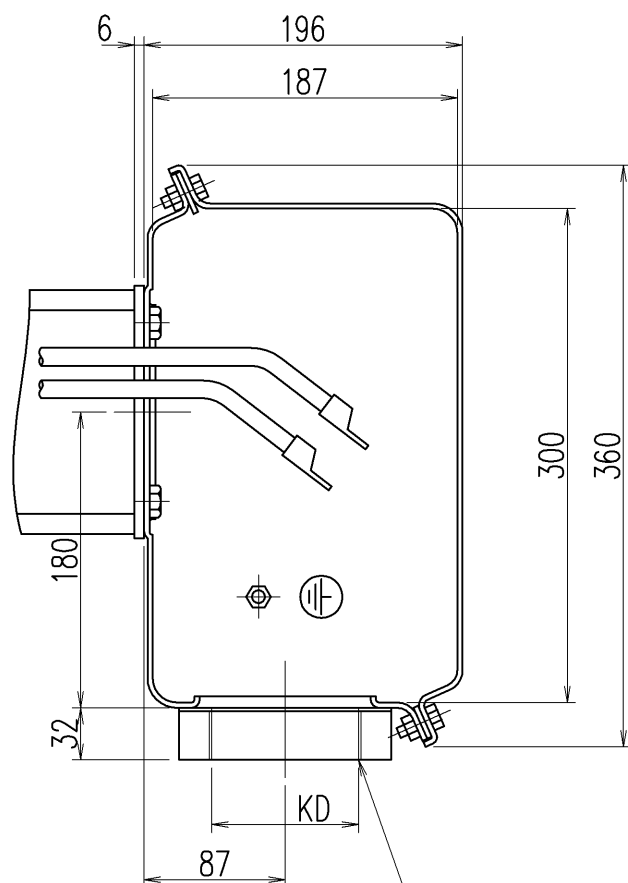
定格出力 RATED OUTPUT	極数 POLES	定格電圧 RATED VOLTAGE	定格周波数 RATED FREQ.	定格回転速度 RATED SPEED	軸受 BEARING	概略質量 APPROX. MASS
90 kW	6	3000/3300 V	50/60 Hz	985/1185 min ⁻¹	負荷側 D.E. NU220CM	本体 MOTOR
形式 TYPE-FORM	絶縁耐熱クラス THERMAL CLASS	定格 RATING	枠番号 FRAME	保護方式 PROTECTION	反負荷側 N.D.E. 6217ZZCM	730kg
SF-THO	155 (F)	S1	280MD	IP44		
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION TOSHIBA MITSUBISHI-ELECTRIC INDUSTRIAL SYSTEMS CORPORATION				コード TM21-FIIシリーズ CODE 280MD		
出図先	作成日 DATE '22.11.14			名称 TITLE 三相誘導電動機外形図 OUTLINE FOR THREE PHASE INDUCTION MOTOR		
	尺度 SCALE NTS			図面番号 DRAWING NO. C4W34180P9		
	単位 UNITS mm			変更記号 REV.MARK A		
設計参考図	共通番号					
保管 REGISTERED	7RB6891 AG 0001					

図面番号 DRAWING NO.

C4V7934

K51QL483000
2022.11.14

B	03.9.30	REV	日付 DATE
井手		検認	APPROVED
浜口		変更	REVISED
社名を変更した。		記事 CONTENTS	
オーダ		保管 REGISTERED	

端子記号
TERMINAL MARKS接地ボルト
EARTH BOLT M8

U V W

注意) 外部ケーブル引込み時、外部ケーブルを傷付けないようご注意ください。
NOTE) PLEASE BE CAREFUL NOT TO DAMAGE OUTSIDE CABLES AT PULLING INTO OUTSIDE CABLES.

御注文品 ORDER	KD
➡	PF2 1/2
	PF3



出図先

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
TOSHIBA MITSUBISHI-ELECTRIC
INDUSTRIAL SYSTEMS CORPORATION作成日 DATE
FEB.10.2003尺度 SCALE
NTS単位 UNITS
mm検認
APPROVED N.Ide設計
DESIGNED M.Nishiyama照査
CHECKED T.Beppu作成
DRAWN H.hamaguchi保管
REGISTERED

設計参考図

共通番号

—

—

コード
CODE TM21-FIIシリーズ

名称 TITLE

端子箱構造図

TERMINAL BOX CONSTRUCTION

図面番号 DRAWING NO.

C4V7934

変更記号
REV.MARK

B