


図面番号 DRAWING NO.	
C4W340602T	
工場管理番号 ORDER NO.	
M179CFOHM	

K51K9411000
H29.07.18

REV	日付 DATE
検認 APPROVED	
変更 REVISED	
記事 CONTENTS	
保管 REGISTERED	



御注文元	殿
納入先	殿
用途	コンベア
台数	1 台

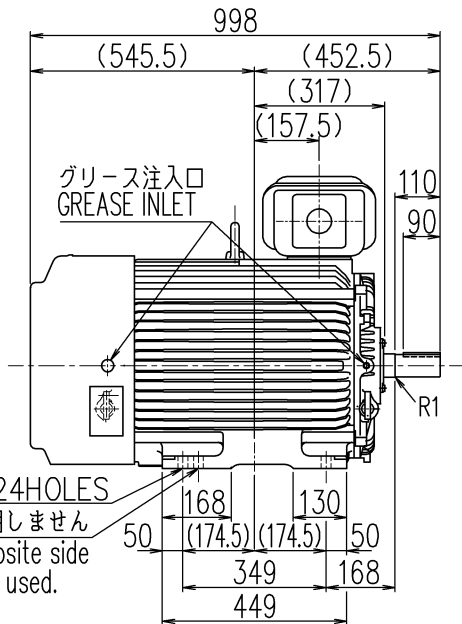

4-φ24HOLES
この穴は使用しません
This and opposite side
holes are not used.

備考

1. 最高冷媒温度: 40℃
2. リード本数: 3本
3. 塗色: 2.5PB 6/2
4. 使用グリース: レアマックススーパー/SKF LGHP2
5. 規格: JEC-2137-2000-Amd.1
6. 端子箱構造図: C4V7934-B
7. 始動方式: 直入
8. 定格電流: 18.5/16.4A
9. 設置場所: 屋外
10. 結合方式: 直結

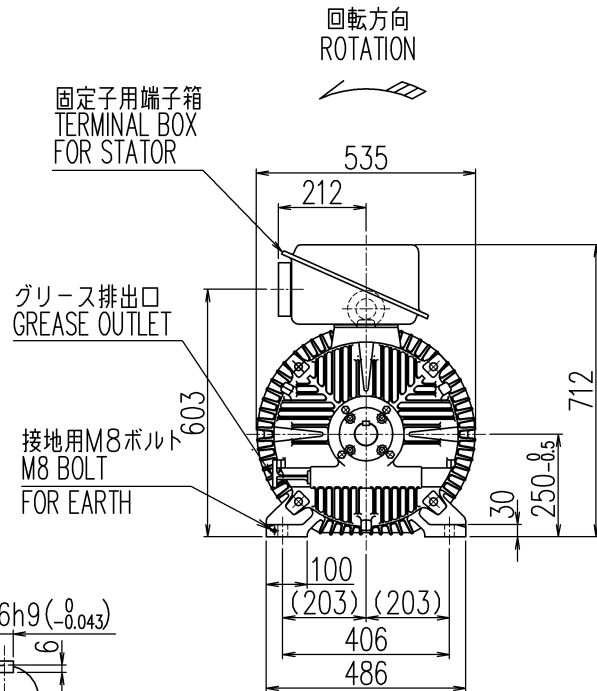

軸端
SHAFT END

定格出力 RATED OUTPUT	極数 POLES	定格電圧 RATED VOLTAGE	定格周波数 RATED FREQ.	定格回転速度 RATED SPEED	軸受 BEARING	概略質量 APPROX. MASS
75 kW	2	3000/3300 V	50/60 Hz	2975/3575 min ⁻¹	負荷側 D.E. 6312C3	本体 MOTOR
形式 TYPE-FORM	絶縁耐熱クラス THERMAL CLASS	定格 RATING	枠番号 FRAME	保護方式 PROTECTION	反負荷側 N.D.E. 6312C3	550kg
SF-THO	155 (F)	S1	250MD	IP44		



出図先	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION			コード TM21-FⅡシリーズ	
	TOSHIBA MITSUBISHI-ELECTRIC INDUSTRIAL SYSTEMS CORPORATION			CODE 250MD	
	作成日 DATE '17.07.18			名称 TITLE	
	設計参考図			三相誘導電動機外形図	
	共通番号			OUTLINE FOR THREE PHASE INDUCTION MOTOR	
保管 REGISTERED	単位 UNITS mm			図面番号 DRAWING NO.	
	検認 APPROVED 峰			変更記号 REV.MARK	
	設計 DESIGNED 中山 川野			C4W340602T	
照査 CHECKED 永川					
作成 DRAWN 出口					

図面番号 DRAWING NO.

C4V7934


K51K9411000
H29.07.18

B	'03.9.30	REV	日付 DATE
井手	検認	APPROVED	
浜口	変更	REVISED	
社名を変更した。		記事 CONTENTS	
オーダ		保管 REGISTERED	

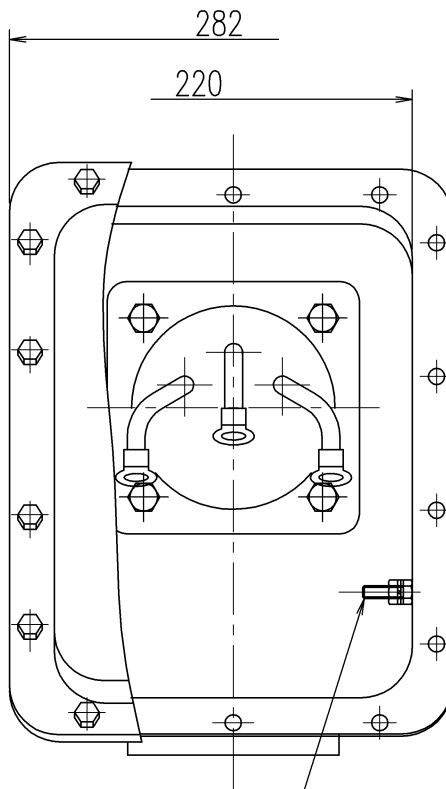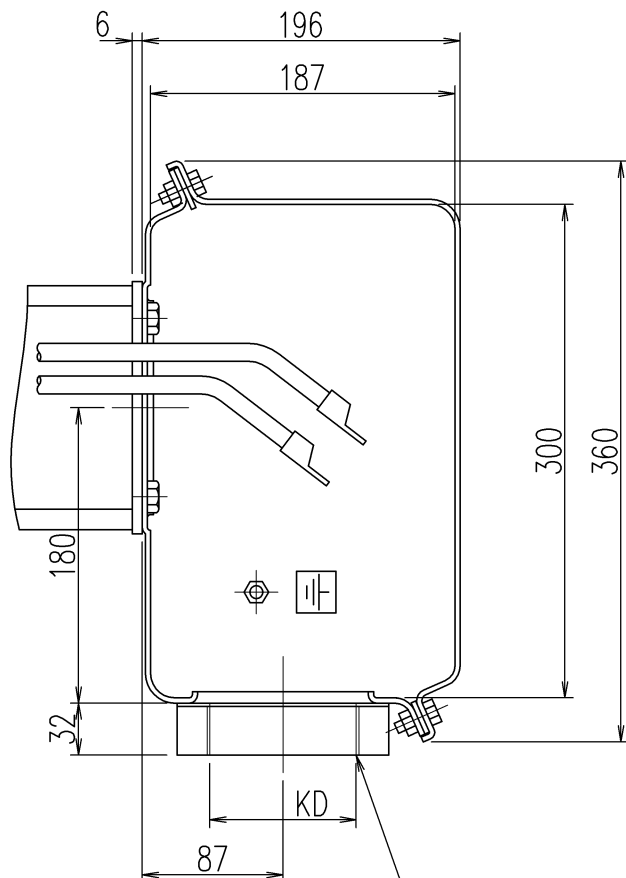

端子記号
TERMINAL MARKS

接地ボルト
EARTH BOLT M8



御注文品 ORDER	KD
➡	PF2 1/2
	PF3

注意) 外部ケーブル引込み時、外部ケーブルを傷付けないようご注意ください。
NOTE) PLEASE BE CAREFUL NOT TO DAMAGE OUTSIDE CABLES AT PULLING INTO OUTSIDE CABLES.



出図先



TMEIC

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
TOSHIBA MITSUBISHI-ELECTRIC
INDUSTRIAL SYSTEMS CORPORATION

作成日 DATE

FEB.10.2003

尺度 SCALE

NTS

単位 UNITS

mm

検認

APPROVED

設計

CHECKED

作成

DRAWN

N.Ide

M.Nishiyama

T.Beppu

H.hamaguchi

コード
CODE

TM21-FIIシリーズ

名称 TITLE

端子箱構造図

TERMINAL BOX CONSTRUCTION

図面番号 DRAWING NO.

C4V7934

変更記号
REV.MARK

B

保管
REGISTERED