
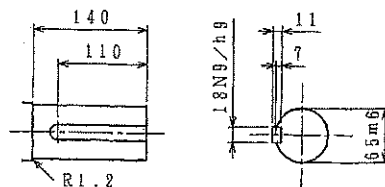
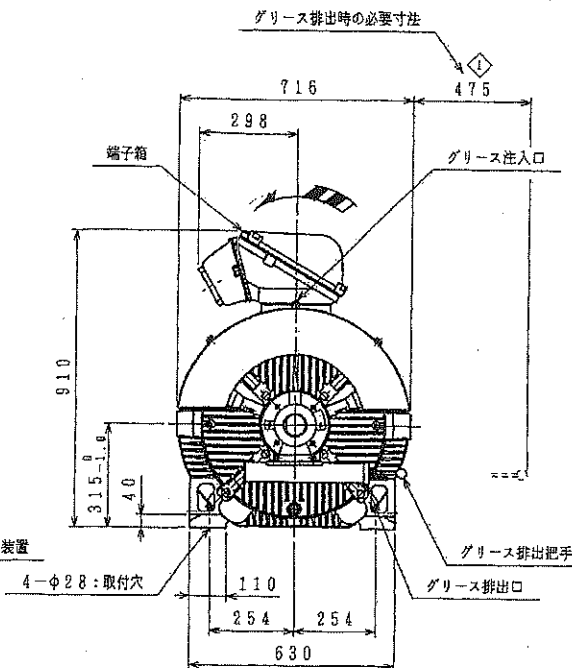


DWG. NO. PJ0352640

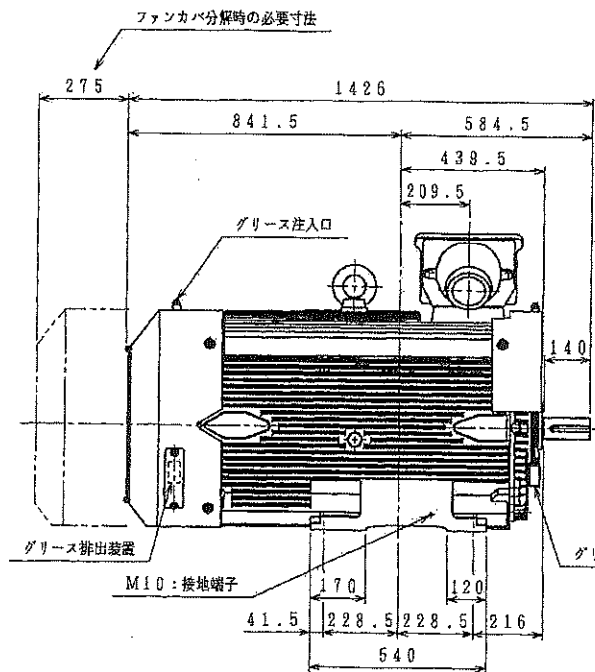

軸端詳細

YASKAWA
提出検印
2012. 5. 31
株式会社 安川電機
業務部

概算質量 : 1420 kg

注記

- 回転方向 (連結側より見て) :
☒ 反時計方向 (標準) ☐ 時計方向
 回転方向注意
☐ 一方のみ (逆転不可) ☒ 両方向可
- 軸端キーは付属します。
 当社標準 : JIS B 1301-1996 平行キーみぞ普通形
- 軸受はグリス交換形です。
☒ 当社標準 :
 グリスの種類 : 多価エステル油系リチウムグリス
 グリスの銘柄 : マルテンブル SRL (協同油脂製)
☐ ご指定 :
 グリスの種類 : _____
 グリスの銘柄 : _____
- グリス注入口のグリスニップルは下記を使用しています。
☒ 当社標準 : JIS B 1575 A-PT1/4
☐ ご指定 : _____
- グリス排出方向 (連結側より見て) :
☒ 右 (本図通り) ☐ 左 (本図と反対側)
- ケーブル引込口方向及び接地端子取付位置 (連結側より見て) :
☒ 左 (本図通り) ☐ 右 (本図と反対側)
 端子箱の詳細については、別紙端子箱構造説明図を参照下さい。
 端子箱構造説明図 : PJ8450338-5A
- 連結方式 : 直結 (ベルト掛けでの運転はできません)
- ソールプレート : ご要求 ☐ 有 ☒ 無
 外形図番 : P7405975 型番号 : B-73AC
- 塗装色 :
☒ 当社標準 : マンセル N7
☐ ご指定 : _____
- 耐熱クラス : F
- 騒音値 : ご指定 ☐ 有 ☒ 無
 _____ dB (A) 以下 ☐ 負荷時 ☐ 無負荷時

ご注文主

ご使用先

用途

受注番号・項番号 T21202-2

見積番号

定 格 屋外形

形 式	出 力 kW	時間定格	同期回転速度 min ⁻¹	極 数 P	電 圧 V	周 波 数 Hz	わ く 番 号
FEA-0	300	CONT	3000/3600	2	3000/3300	50/60	FE-315MAL

結 受 番 号			
連結側	連結反対側		
6214C3	6312M8C3		

作 図
DRAW
照 査
CHECK
承 認
APPR.
YASKAWA

香 川
田 戸
丸 山

TITLE
三相誘導電動機外形図
全閉外扇形 ・ かご形

DWG. NO.
PJ0352640

REV
1