


乾式変圧器

相 数	1	相
周波数	50/60	Hz
容 量	10	kVA
1次電圧	F460-F440-R420-F400-380 / F230-F220-R210-F200-190 V	
2次電圧	210-105/105 (1φ3W, 1φ2W共用) V	
2次電流	47.6 / 95.2 A	
耐熱クラス	H	
質 量	130	kg
表面処理	溶融亜鉛メッキ仕上げ	

備 考


- * 出荷時タップ 1次 420V
2次 210-105V(1φ3W)
- * 混触防止板付 (ケース内接地)
- * ケース底部に一部通気孔を装備
- * ハンドル (タキゲン) : A-485-4-1 (キ-No.R200)
- * 蝶番 (タキゲン) : B-1078-14

結線図

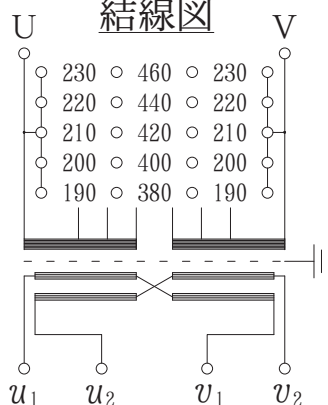


接 続	電 圧 (V)
$U_2 - V_1$	1φ3W 210-105
$U_1 - U_2, V_1 - V_2$	1φ2W 105


端子板詳細



つり手部詳細




1次・2次端子



1次端子

2次端子

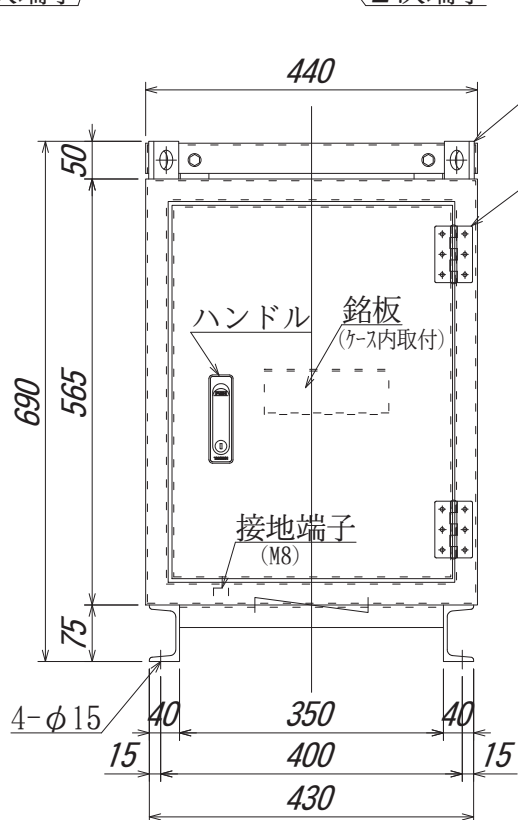


つり手
(4-φ30)

蝶番

保護カバー

1次・2次端子

ケーブル引込口
(60x150)

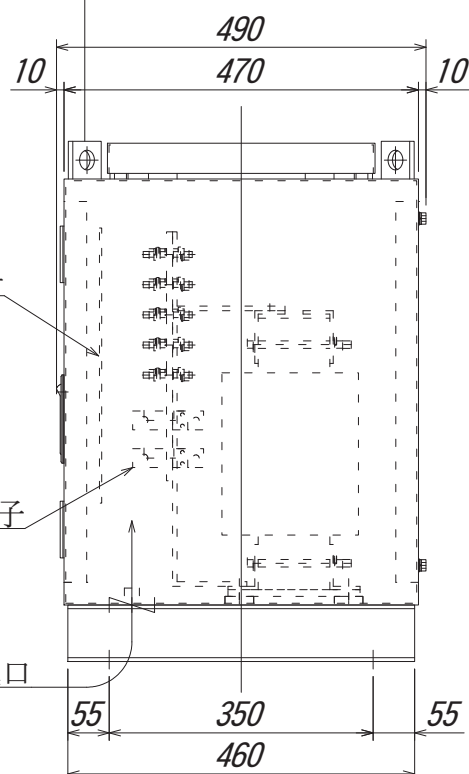

△	17.11.10	質量実測値へ変更	鴨川
符号 MARK	年,月,日 DATE	記 事 CONTENTS	
		変 更 CHANGE	
名称 TITLE	屋外用防雨型ケース入乾式変圧器 HDH-10-5P		
図面番号 DR'G NO.	Z4-HT12157-1		

第三角法 3°RD ANGLE PROJECTION	日付 DATE	承認 APP	検図 CHE	設計 DES	製図 DRW
単位 UNITS	mm	17.09.09	内田	野田	富田
尺度 SCALE	1/	HDS 株式会社 久野電機製作所 HISANO ELECTRIC WORKS LTD.			