
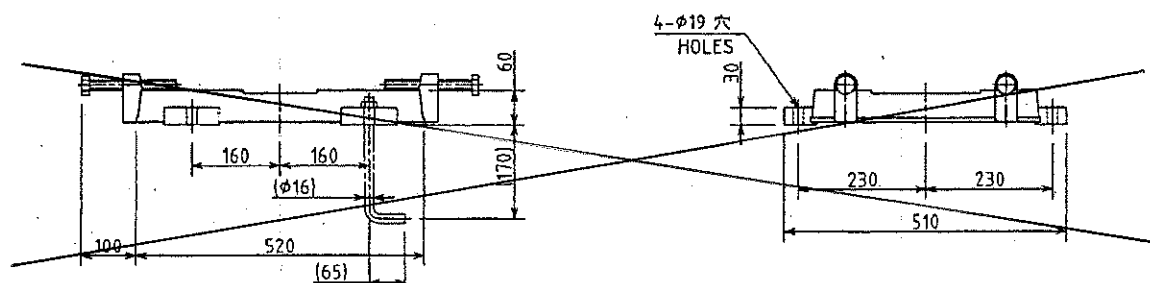

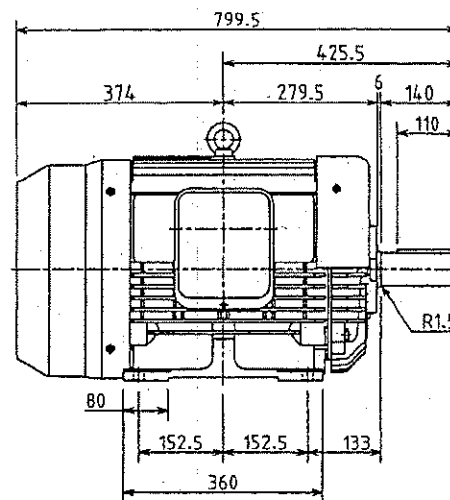


M9482150

REV. MARK
2

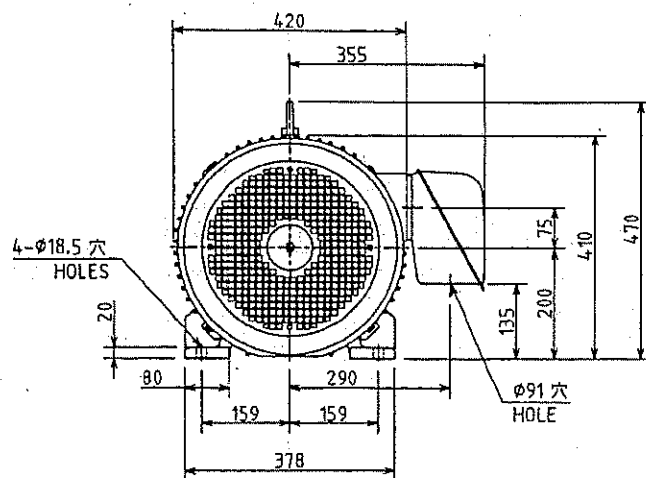

しゅう動距離 100
SLIDING DISTANCE

ベースの基礎ボルトは付属していません。
() 内寸法は基礎ボルトを使用する場合の推奨寸法です。
NO FOUNDATION BOLT WITH BASE.
FOR RECOMMENDABLE DIMENSION ONLY.

出力 OUTPUT 37kw		極数 POLES 4P		電圧 VOLTS 200/200 220 V		周波数 FREQ. 50/60 Hz		回転速度 FULL LOAD SPEED 1460/1760 1765 min ⁻¹		軸受 BEARING 負荷側 LOAD SIDE 6313ZZC3 反負荷側 OPPL.SIDE 6312ZZC3		概略質量 APPROX. 本体 MOTOR 185 kg ベース BASE 22 kg	
形 TYPE TKKH		式 FORM FBK21A		耐熱クラス THERMAL CLASS F		定格 RATING S1		枠番号 FRAME 200L		フランジ番号 FLANGE —		三相誘導電動機外形図 OUTLINE FOR THREE PHASE INDUCTION MOTOR	
②		①		記号 MARK		承認 APPROVED BY O.TOYAMA Aug. 6.05 設計 DESIGNED BY T.YOSHIDA Aug. 6.05		検閲 CHECKED BY T.FURUICHI Aug. 6.05 製図 DRAWN BY M.EGUCHI Jul. 28.05					
Oct. 21.05		Aug. 30.05		年月日 DATE									
O. Toyama		O. TOYAMA		承認 APPROVED BY									
T. Furuchi		T. FURUICHI		変更者 REVISED BY									
CHG. FIG		CHG. Note		記事 CONTENTS									
0.5.10.24				保管 REGISTERED									
TOSHIBA 東芝産業機器製造株式会社 TOSHIBA INDUSTRIAL PRODUCTS MANUFACTURING CORPORATION						図面番号 DRAWING NO. M9482150						REV. MAR ②	

REF.M7088501