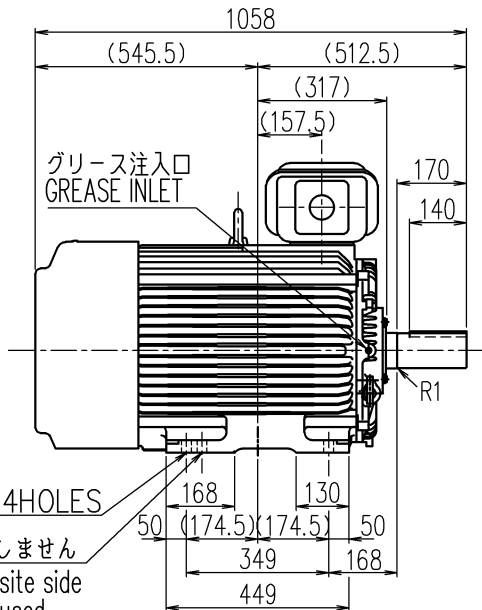


図面番号 DRAWING NO.
C4W34070BX
工場管理番号 ORDER NO.
M249DOOHM

K51YN139000
2024.06.14

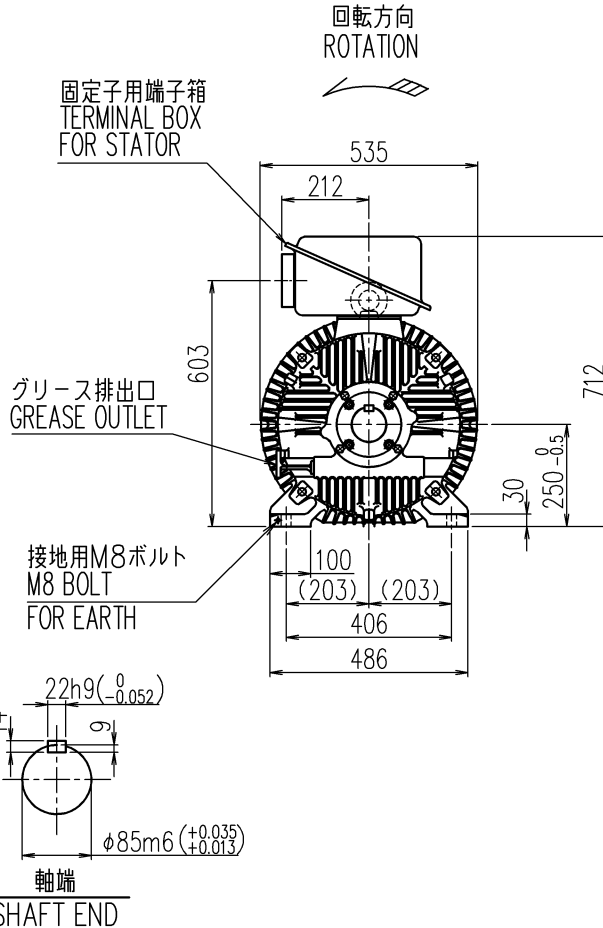
REV	日付 DATE
検認 APPROVED	
変更 REVISED	
記事 CONTENTS	
保管 REGISTERED	

御注文元 殿
納入先 殿
用途 ブロウ
台数 1 台



この穴は使用しません
This and opposite side
holes are not used.

- 備考
- 1.最高冷媒温度: 40℃
 - 2.リード本数: 3本
 - 3.塗色: 2.5PB 6/2
 - 4.使用グリース: レアマックススーパー/SKF LGHP2
 - 5.規格: JEC-2110: 2017
 - 6.端子箱構造図: C4V7934-B
 - 7.始動方式: 直入
 - 8.定格電流: 19.4/17.3A
 - 9.設置場所: 屋外
 - 10.結合方式: ベルト
 - 11.ベルト張力による許容軸荷重: 11500N (電動機軸先端にて)



定格出力 RATED OUTPUT 75 kW	極数 POLES 6	定格電圧 RATED VOLTAGE 3000/3300 V	定格周波数 RATED FREQ. 50/60 Hz	定格回転速度 RATED SPEED 985/1185 min ⁻¹	軸受 BEARING 負荷側 D.E. NU218CM 反負荷側 N.D.E. 6217ZZCM	概略質量 APPROX. MASS 本体 MOTOR 610kg
形式 TYPE-FORM SF-THO	絶縁耐熱クラス THERMAL CLASS 155 (F)	定格 RATING S1	枠番号 FRAME 250MD	保護方式 PROTECTION IP44		

		 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION			
出図先		TMEIC TMEIC Corporation			
	作成日 DATE	尺度 SCALE	単位 UNITS	検認 APPROVED 峰	
	'24.06.14	NTS	mm	設計 DESIGNED 南里 小林	
保管 REGISTERED	設計参考図	共通番号		照査 CHECKED 一瀬	
	—	—		作成 DRAWN 米満	
7RB9089 AG 0001					

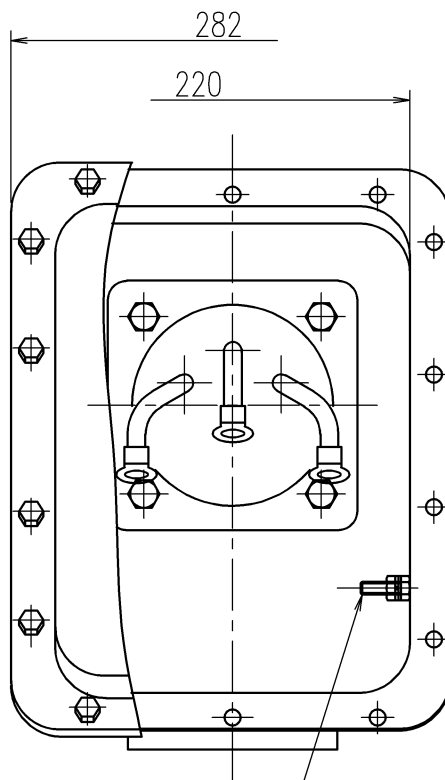
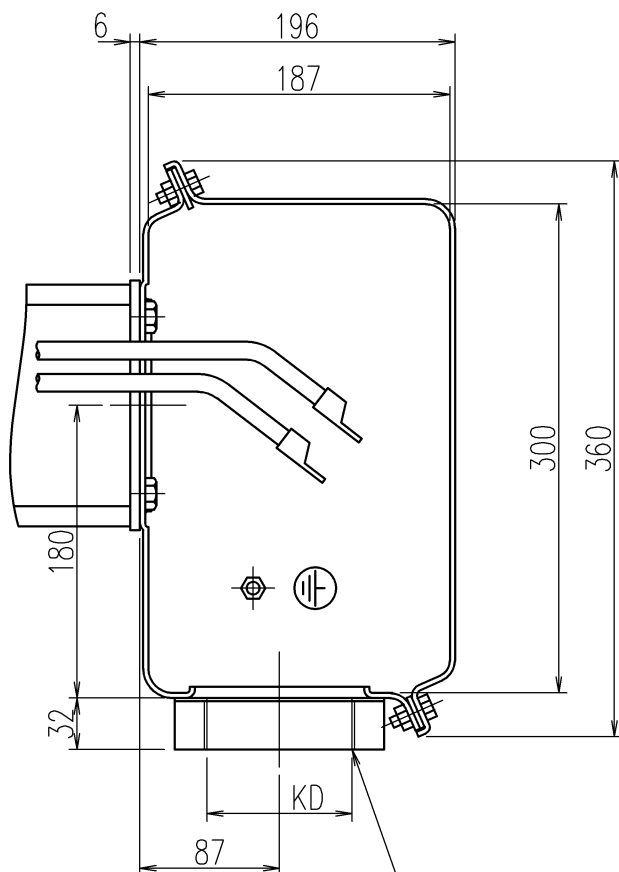

コード CODE	TM21-FEシリーズ 250MD				
名称 TITLE	三相誘導電動機外形図 OUTLINE FOR THREE PHASE INDUCTION MOTOR				
図面番号 DRAWING NO.	C4W34070BX				変更記号 REV.MARK A

図面番号 DRAWING NO.

C4V7934

K51YN139000
2024.06.14

B	'03.9.30	REV	日付 DATE
井手		検認	APPROVED
浜口		変更	REVISED
社名を変更した。		記事 CONTENTS	
オーダ		保管 REGISTERED	

端子記号
TERMINAL MARKS接地ボルト
EARTH BOLT M8

御注文品 ORDER	KD
➡	PF2 1/2
	PF3

注意) 外部ケーブル引込み時、外部ケーブルを傷付けないようご注意ください。
NOTE) PLEASE BE CAREFUL NOT TO DAMAGE OUTSIDE CABLES AT PULLING INTO OUTSIDE CABLES.



出図先



MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

TMEiC**TMEiC Corporation**

作成日 DATE

FEB.10.2003

尺度 SCALE

NTS

単位 UNITS

mm

検認

APPROVED

N.Ide

設計

DESIGNED M.Nishiyama

照査

CHECKED T.Beppu

作成

DRAWN H.hamaguchi

コード
CODE TM21-FⅡシリーズ

名称 TITLE

端子箱構造図

TERMINAL BOX CONSTRUCTION

図面番号 DRAWING NO.

C4V7934

変更記号
REV.MARK

B