

KF-FK形 クレーン用三相誘導電動機




全閉外扇形 Totally Enclosed Fan Cooled

ころがり軸受付・巻線形回転子

Wound Rotor Equipped with Ball Bearings


Type KF-FK Three Phase Induction Motor

端子箱の向きは軸端より見て左右に付け変えられます。
The Direction of this Terminal Box is Changeable.

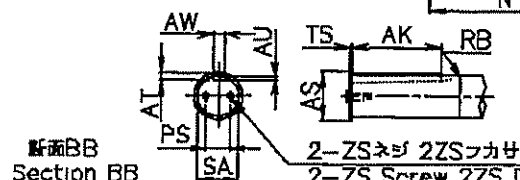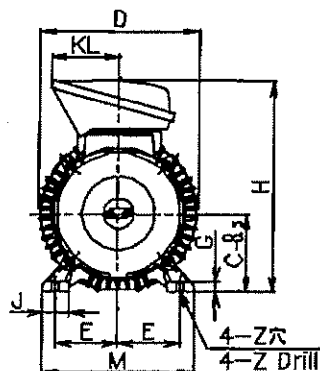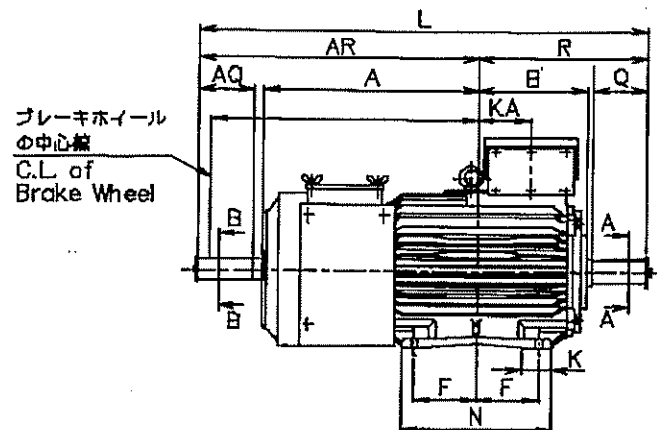

断面BB
Section BB

軸端詳細図

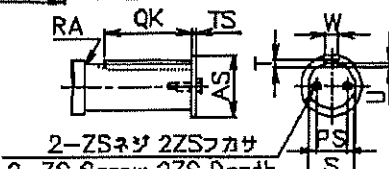

断面AA
Section AA

御注文先: Customer		参考用	殿
納入先: Supplies			殿
用途: For			
御注文番号: Your Order No.			
台数: On Order			台・Sets
工事番号: Mfg. Order No.			
塗色・マシ: Color. Munsell			
据付場所: Location	屋外: Outdoor Type		
枠番号: Frame No.	132M-200L		
絶縁: Insulation Class	132M~180L: E/F, 200L: F/F		
周囲温度: Amb. Temp.	40 °C		
定格: Rating	15 %ED		
電圧: Voltage	400 / 440 V		
周波数: Frequency	50 / 60 Hz		

33/28A 930/1130rpm

ニ次 174/191V, 55/50A

1989年製

★9割レド 200/400V 共用

出力 kW	極数 Poles	枠番 FrameNo.	電動機 Motor																		軸受 Bearing		質量: mass	慣性モーメント J
			A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	KA	KL	L	M	N	R	AR	Z	負荷側 Drive End	反負荷側 Non Drive End	kg/Sets	moment of inertia J kg·m²
		132M	375	175	132	270	108	89	17	373	45	50	59	140	727	260	218	258	469	12	6308ZZCM	6307ZZCM	87/100	0.04/0.06
		160M	416	210	160	326	127	105	20	430	55	60	88.5	140	868	310	260	323	545	15	6311ZZCM	6309ZZCM	147/157	0.12/0.15
✓	15	160L	435	229	160	326	127	127	20	430	55	60	107.5	140	912	310	304	345	567	15	6311ZZCM	6309ZZCM	180	0.18
		180L	478.5	255	180	376	139.5	139.5	22	473	70	70	125	140	980	350	338	370.5	609.5	15	6312ZZCM	6310ZZCM	235	0.33
		200L	503	246	200	376	159	152.5	25	493	85	85	125	140	1088	400	385	425.5	662.5	19	6313ZZCM	6312ZZCM	275	0.40

出力 kW	極数 Poles	枠番 FrameNo.	軸端(負荷側) Shaft End(Drive End)										軸端(反負荷側) Shaft End(Non Drive End)											
			S	Q	T	U	W	QK	ZS	PS	AS	TS	RA	SA	AQ	AT	AU	AW	AK	ZS	PS	AS	TS	RB
		132M	32	80	8	5	10	56	M6	16	40	3.2	R1.2	32	80	8	5	10	56	M6	16	40	3.2	R0.4
		160M	48	110	9	5.5	14	90	M8	31.5	63	4.5	R1.2	42	110	8	5	12	90	M6	25	50	3.2	R0.4
15	6	160L	48	110	9	5.5	14	90	M8	31.5	63	4.5	R1.2	42	110	8	5	12	90	M6	25	50	3.2	R0.4
		180L	55	110	10	6	16	90	M8	31.5	63	4.5	R1.2	48	110	9	5.5	14	90	M8	31.5	63	4.5	R0.4
		200L	60	140	11	7	18	110	M10	40	80	4.5	R2	55	110	10	6	16	90	M8	31.5	63	4.5	R0.8

φS及φSA φS or φSA			寸法公差 Tolerance	
以上 Over	以下 Within			
32	48	JIS k6	+0.018	+0.002
55	60	JIS m6	+0.030	+0.011

第3角法: 3RD Angle Projec.	尺度: Scale N.T.S
寸法: Dimensions in mm	日付: Date
担当 Drawn	検認 Approved

MITSUBISHI ELECTRIC ENGINEERING COMPANY LIMITED

月 日までに仕様変更のない場合は本図通り納入いたします。

When this items as shown in the specifications are not changed by (), we will deliver as the specifications.

外形寸法図
Outline Dimensions

DWG
No.