

TYPE KF-FK

三 相 誘 導 電 動 機

THREE-PHASE INDUCTION MOTOR

FRAME 400L ~~400LL~~ 屋内形

全閉外扇形

コロガリ軸受付巻線形回転子 絶縁F種 周囲温度40℃

TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED 塗色マゼン5.5

WOUND ROTOR EQUIPPED WITH ANTI-FRICTION BEARINGS

CUSTOMER

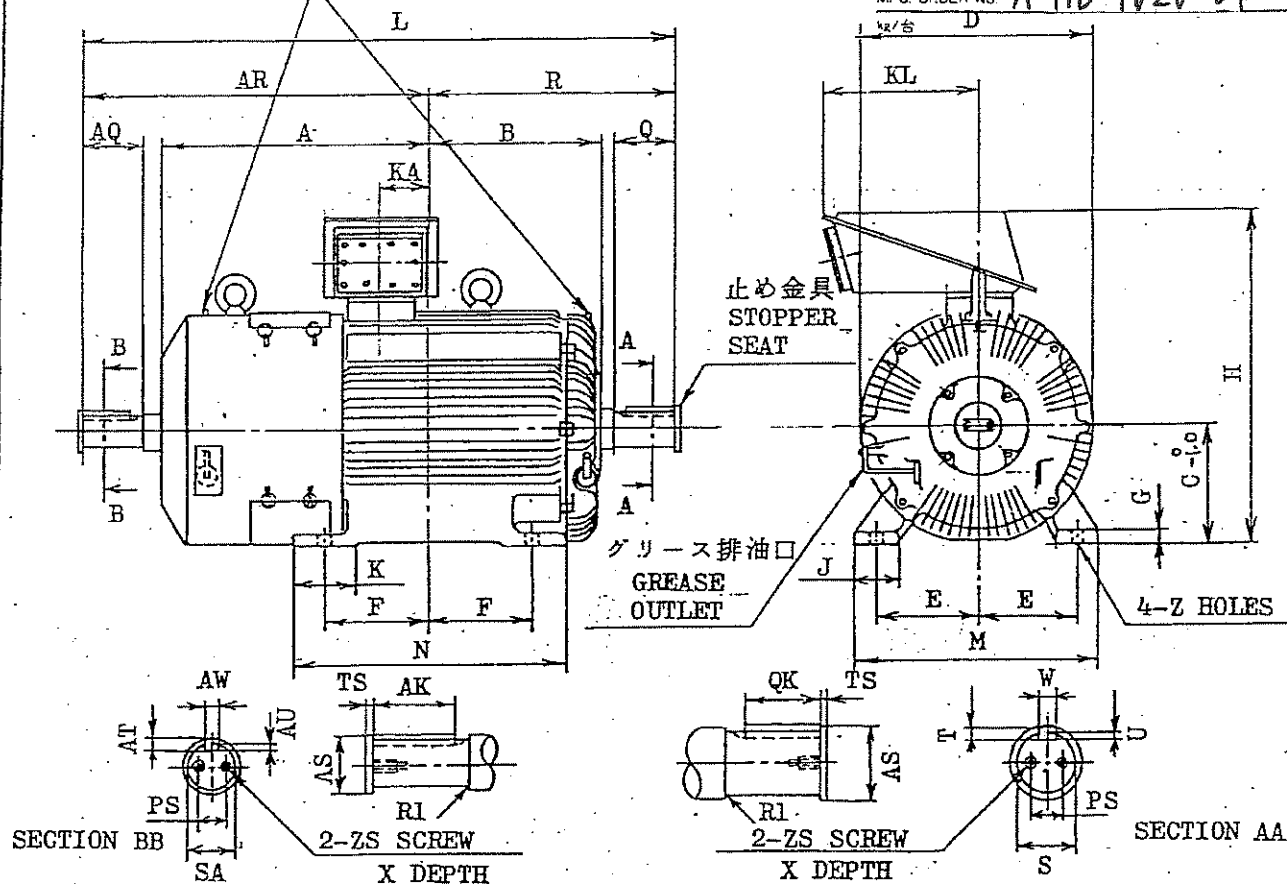
納入元
USER用途
FOR注文番号
CUST'S ORDER NO.台数
QUANTITY重量
WEIGHT工事番号
MFG. ORDER NO.

1 台

2160

kg/台
UNIT

A-HB-9V2V-01

グリース給油口
GREASE INLET

132kW-10P-440V-60Hz-60%ED 軸端詳細図 DETAIL OF SHAFT END

わく番	MOTOR																	
FRAME	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	KA	KL	L	M	N	R	AR	Z
400L	925	600	400	820	343	355	40	1155	150	220	165	530	2040	850	940	845	1195	35
400LL	1155	670	400	820	345	400	40	1155	145	150	395	530	2270	830	920	890	1380	35

わく番 FRAME	SHAFT END (DRIVING END)											SHAFT END (OPPOSITE END)										
	S	Q	T	U	W	QK	ZS	X	PS	AS	TS	SA	AQ	AT	AU	AW	AK	ZS	X	PS	AS	TS
400L	125 ^{+0.040} _{+0.015}	210	18	11	32	170	M20	45	80	160	12	110 ^{+0.035} _{+0.013}	210	16	12	28	170	M16	35	63	125	9
400LL	125 ^{+0.040} _{+0.015}	210	18	11	32	170	M20	45	80	160	12	125 ^{+0.040} _{+0.015}	210	18	11	32	170	M20	45	80	160	12

132kW 10P 440V 60Hz KF-FK 60%ED 1988年

235A 705rpm 二次 480V. 160A

NU326CM-6324CM

No. AHB9V2V0101

外形寸法図
OUTLINE

第3号法 3RD ANGLE PROJECT. N

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

DIM. IN mm

作 成 図 面 設 計 検 認

尺 度

DRAWN CHECKED DESIGNED APPROVED

SCALE N.T.S

高 西 吉 田 中 尾

DWG. NO.

(CY56371)

REV.

T.B 316×280×580 (400L, 400LL)