
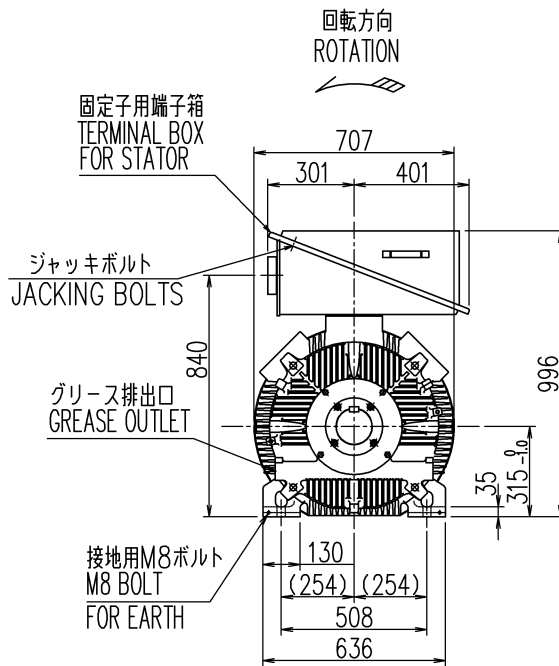


図面番号 DRAWING NO.
C4W3432048
工場管理番号 ORDER NO.
M228610HF

K51MG605000
2022.06.10


REV	日付 DATE
検認	APPROVED
変更	REVISED
記事 CONTENTS	
保管 REGISTERED	

御注文元 殿
納入先 殿
用途 ブロア
台数 1 台

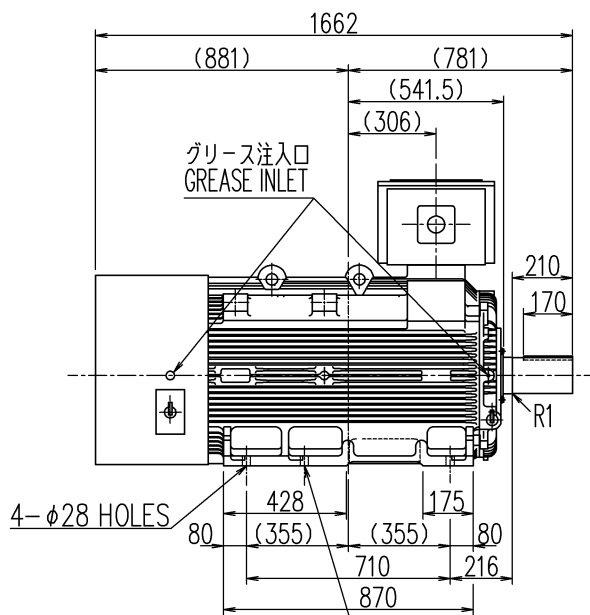

- 備考
1. 最高冷媒温度: 40℃
2. リード本数: 3本
3. 塗色: 2.5PB 6/2
4. 使用グリース: レアマックススーパー/SKF LGHP2
5. 規格: JEC-2110: 2017
6. 端子箱構造図: 4DD007467-A
7. 始動方式: 直入
8. 定格電流: 74/74A
9. 設置場所: 屋外
10. 結合方式: ベルト
11. ベルト張力による許容軸荷重: 18600N (荷重点は電動機軸先端)

この穴は使用しません
This and opposite side
holes are not used.



定格出力 RATED OUTPUT		極数 POLES	定格電圧 RATED VOLTAGE		定格周波数 RATED FREQ.	定格回転速度 RATED SPEED	軸受 BEARING	概略質量 APPROX. MASS	
315/355 kW		4	3000/3300 V		50/60 Hz	1480/1780 min ⁻¹	負荷側 D.E. NU326CM	本体 MOTOR	
形式 TYPE-FORM			絶縁耐熱クラス THERMAL CLASS	定格 RATING	枠番号 FRAME	保護方式 PROTECTION	反負荷側 N.D.E. 6220CM	1590kg	
SF-THO			155 (F)	S1	315H	IP44			
 出図先 保管 REGISTERED	 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION TOSHIBA MITSUBISHI-ELECTRIC INDUSTRIAL SYSTEMS CORPORATION					コード TM21-FIIシリーズ CODE 315H			
	作成日 DATE '22.06.07					尺度 SCALE NTS	単位 UNITS mm	検認 APPROVED 峰	名称 TITLE 三相誘導電動機外形図 OUTLINE FOR THREE PHASE INDUCTION MOTOR
	設計参考図					共通番号		設計 DESIGNED 麻生	
	-					-		照査 CHECKED 峰	
	7RB6249 AG 0001					作成 DRAWN 浅田			
						図面番号 DRAWING NO.			変更記号 REV.MARK
						C4W3432048			A

図面番号 DRAWING NO.

4DD007467

K51MG605000
2022.06.10




REV 日付 DATE

検認 APPROVED

変更 REVISED


記事 CONTENTS

保管 REGISTERED

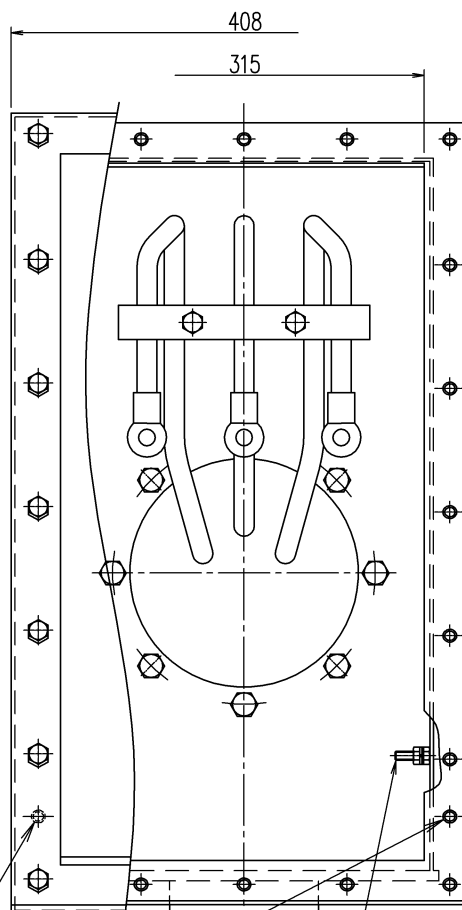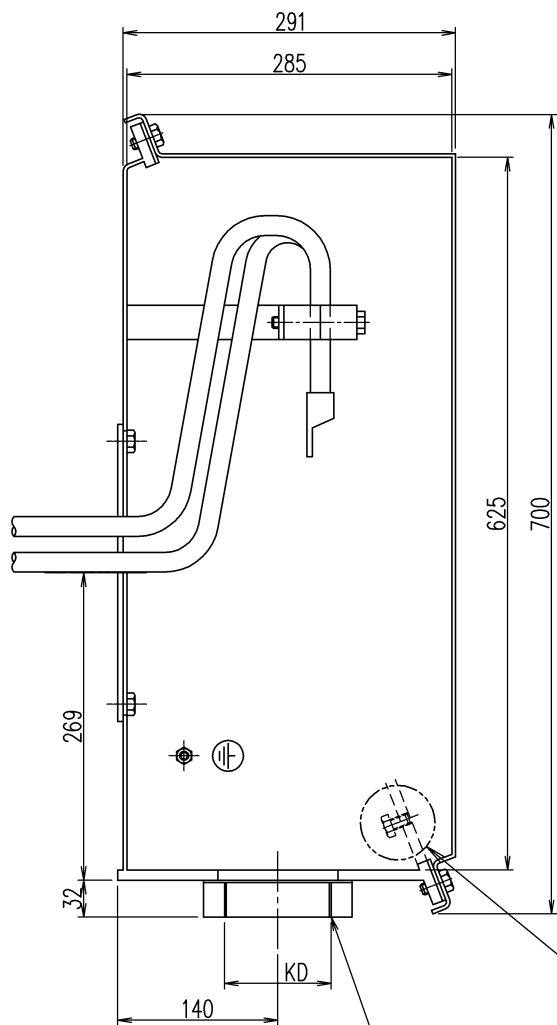フタ持上げ用
ジャッキボルト
JACKING BOLTS
TO LIFT THE COVER接地ボルト
EARTH BOLT M8端子記号
TERMINAL MARKS

御注文品 ORDER	KD
➡	PF2 1/2

注意) 外部ケーブル引込み時、外部ケーブルを傷付けないようご注意ください。
NOTE) PLEASE BE CAREFUL NOT TO DAMAGE OUTSIDE CABLES AT PULLING INTO OUTSIDE CABLES.



出図先



MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

TMEIC TOSHIBA MITSUBISHI-ELECTRIC
INDUSTRIAL SYSTEMS CORPORATION

作成日 DATE

'07.7.31

尺度 SCALE

NTS

単位 UNITS

mm

検認

APPROVED H.Kobayashi

設計

DESIGNED T.Ikegami

照査

CHECKED T.Ikegami

作成

DRAWN Y.Furukawa

コード TM21-FⅡシリーズ
CODE

名称 TITLE

端子箱構造図

TERMINAL BOX CONSTRUCTION

図面番号 DRAWING NO.

4DD007467

変更記号

REV.MARK
A保管
REGISTERED