
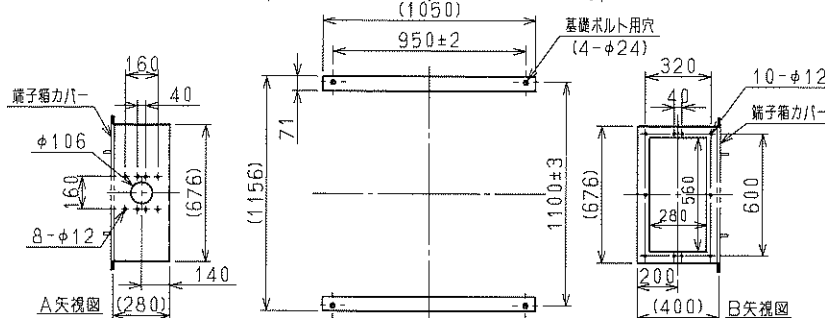
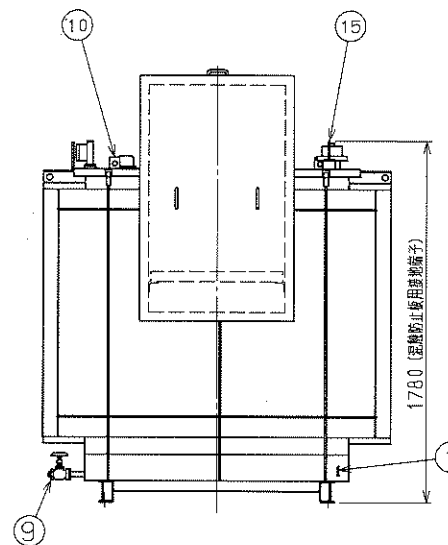
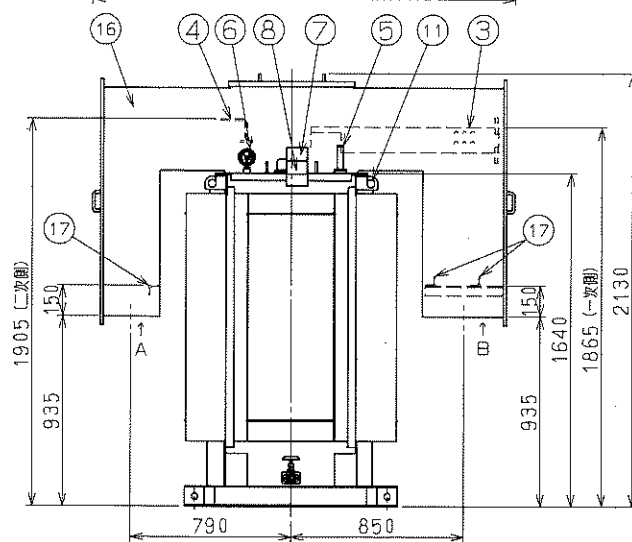




品番	名 称
1	接 地 端 子 (締付形5.5~60mm ²)
2	ハンドホール
3	一 次 端 子
4	二 次 端 子
5	※ 油 面 計
6	タイヤル温度計
7	仕 様 銘 板
8	結 線 銘 板
9	排 油 弁
10	中 身 つ り 耳
11	全体つり耳 (4-φ40)
12	放 圧 弁
13	無電圧タップ切換器
14	無電圧タップ切換器銘板
15	混触防止板用接地端子
16	端 子 箱
17	ケーブル支持台

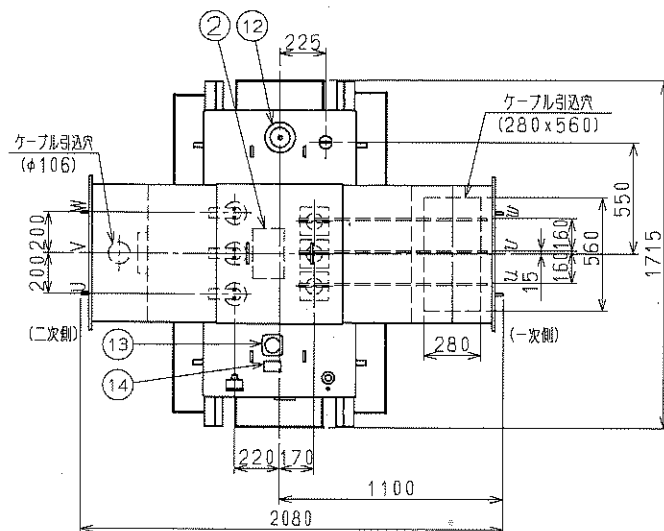

三 相 1200kVA 油入自冷式変圧器	
形 式	SQU-DYCRE4 屋外用
規 格	JEC-2200-2014 JEM 1500-2014 結線 人-△ JEC-2410-2010専用
一次電圧	400(V) V
二次電圧	F6750-R6600-F6450-F6300-6150(Δ)V
周 波 数	50 Hz
総 質 量	4030 kg
油 量	940 ℓ
中身つり質量	2230 kg
中身つり高さ	3450 mm

質量は設計値です。つり上げ用具等は更に10%以上の余裕を見込んで下さい。



1. 変圧器をつり上げる際は必ずジャックルを御使用下さい。
2. 変圧器をつり上げる際は必ず4m以上のワイヤーを御使用下さい。

※ ●印は油面計正面を示す。

SuperトップランナーII

混触防止板付

塗装色: マンセルN5.5 (耐塩塗装)

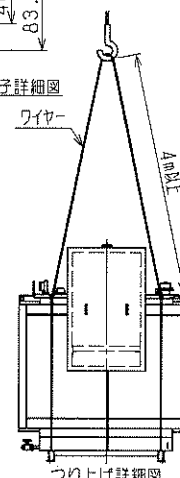

パワーコンディショナ トランスレス非絶縁用

CUSTOMER			DWN.	久保田	2016-01-28	REGD. 2018-03 04	TITLE	三相 1200kVA 油入変圧器	REV.	02	
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	CHKD.	小野	2016-01-28		APPD.	小野	2016-01-28		
2	S007-9606	I22860					Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.		NAKAJO WORKS DWG. NO.	SH.	1
2018-11-28			久保田 小野 小野				325 331110518				