

KE-A形

3kw bp 440V 60HZ 6.5A 1140rpm E種 1HR

272 72V, 268A

NU308-6308

1968年10月

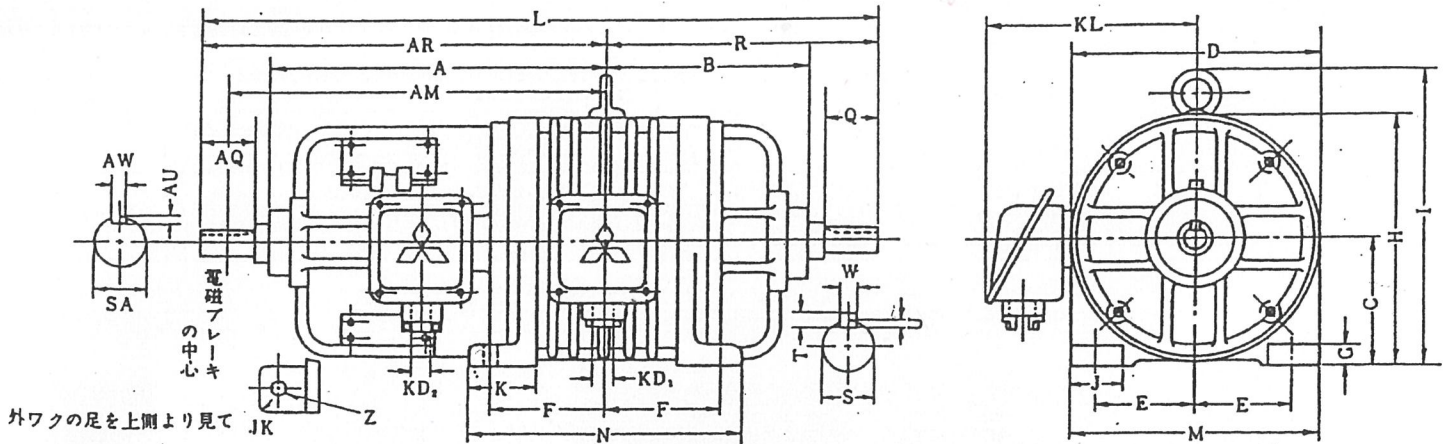


図8 標準外形寸法図

キ ロ ワ ット	極 数	ワ ク 番 号	電 動 機																				取 付 ボ ルト	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	JK	K	KD ₁	KD ₂	KL	L	M	N	R	AR		Z
2	6	KE 1621	320	215	160	320	130	105	26	320	371	60	10	75	30以下	30以下	271	685	320	250	290	395	15	W $\frac{1}{2}$
3	6	KE 1824	340	235	180	320	140	120	26	340	391	70	10	75	30以下	30以下	274	735	350	280	320	415	15	W $\frac{1}{2}$
5	8	KE 2030	395	285	205	380	160	150	30	395	446	80	13	90	40以下	30以下	340	850	410	340	370	480	19	W $\frac{3}{4}$
7.5	8	KE 2329	455	295	230	435	180	145	30	448	508	85	15	90	40以下	40以下	370	930	460	330	390	540	19	W $\frac{3}{4}$
10	8	KF 2531	485	325	250	460	200	155	35	480	551	85	17	110	40以下	40以下	385	1020	500	370	440	580	22	W $\frac{3}{4}$
15	8	KE 2535	505	345	250	460	200	175	35	480	551	85	17	110	40以下	40以下	385	1060	500	410	460	600	22	W $\frac{3}{4}$
20	8	KE 2837	540	385	280	515	230	185	35	538	609	90	18	115	40以下	40以下	435	1180	560	430	510	670	22	W $\frac{3}{4}$
30	10	KE 3240	620	415	320	555	250	200	35	603	683	105	20	125	40以下	40以下	461	1330	640	470	570	760	25	W $\frac{3}{4}$
40	10	KE 3246	650	445	320	565	250	230	35	603	683	105	20	125	40以下	40以下	461	1390	640	530	600	790	25	W $\frac{3}{4}$

キロワット	極数	ワク番号	軸 端 (連結側)					軸 端 (反連結側)					製品重量 (kg)	GD ² (kgm ²)
			③S	Q	T	U	W	③SA	AQ	AU	AW	AM (AB形電磁ブレーキ)		
2	6	KE 1621	30	70	7	4	7	30	70	4	7	405 (2M) 385 (3M)	80	0.20
3	6	KE 1824	32	70	8	4.5	10	32	70	4.5	10	405 (3M) 400 (4F)	95	0.26
5	8	KE 2030	42	80	8	4.5	12	42	80	4.5	12	450 (4F) 452 (5F)	180	0.71
7.5	8	KE 2329	48	90	8	4.5	12	42	80	4.5	12	535 (5F)	215	1.51
10	8	KE 2531	55	110	10	5	15	48	90	4.5	12	575 (5F) 555 (6F)	270	1.88
15	8	KE 2535	55	110	10	5	15	48	90	4.5	12	595 (5F) 575 (6F)	310	2.57
20	8	KE 2837	60	120	10	5	15	55	110	5	15	635 (6F)	410	4.0
30	10	KE 3240	75	150	13	7	20	60	120	5	15	720 (7F)	670	10.1
40	10	KE 3246	75	150	13	7	20	60	120	5	15	750 (7F) 715 (8F)	740	12.8

キ ワ ッ ト	極 数	ワ ク 番 号	電 動 機																			取 付 ボ ル ト	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	JK	K	KD ₁	KD ₂	KL	L	M	N	R		Z
50	10	KE 3468B	700	450	345	650	287.5	340	70	670	760	160	25	190	65以下	65以下	555	1510	695	780	640	28	W1
60	10	KE 3468B	700	450	345	650	287.5	340	70	670	760	160	25	190	65以下	65以下	555	1510	695	780	640	28	W1
75	10	KE 3981B	770	515	390	735	337.5	405	80	758	868	170	25	240	65以下	65以下	600	1694	805	920	725	35	W1½
100	10	KE 3981B	770	515	390	735	337.5	405	80	758	868	170	25	240	65以下	65以下	600	1694	805	920	725	35	W1½

キロワット	極数	ワク番号	軸 端 (連結側)					軸 端 (反連結側)					製品重量 (kg)	GD ² (kgm ²)
			③S	Q	T	U	W	SA	AQ	AR	AU	AW	AM (電磁ブレーキ)	
50	10	KE 3468B	90	180	16	8	24	75	150	870	7	20	820 (AB-8F)	910
60	10	KE 3468B	90	180	16	8	24	75	150	870	7	20	820 (AB-8F)	980
75	10	KE 3981B	100	200	18	9	28	90	180	969	8	24	916 (AB-8F)	1210
100	10	KE 3981B	100	200	18	9	28	90	180	969	8	24	916 (AB-8F)	1380

- 備考 (1) ③ 軸径の上下寸法差は、日本工業規格 (JIS) B0401ハメアイ方式"m6"によります。
 (2) キーは、日本工業規格 (JIS) B1301頭付こう配キーであります。
 (3) この表に示す寸法は、日本電機工業会協約寸法であります。
 (4) 端子箱のリード出口のバックシムには、電線ケーブルに合わせて穴明け願います。