


乾式変圧器


相数	1	相
周波数	50/60	Hz
容量	5	kVA
1次電圧	F440-R420-F400 / F220-R210-F200	V
2次電圧	210-105/105 (1φ3W, 1φ2W共用)	V
2次電流	23.8 / 47.6	A
耐熱クラス	H	
質量	95	kg
表面処理	溶融亜鉛メッキ仕上げ	

結線図

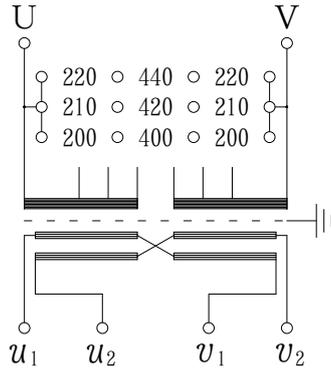


接続	電圧 (V)
$u_2 - v_1$	1φ3W 210-105
$u_1 - u_2, v_1 - v_2$	1φ2W 105



端子板詳細

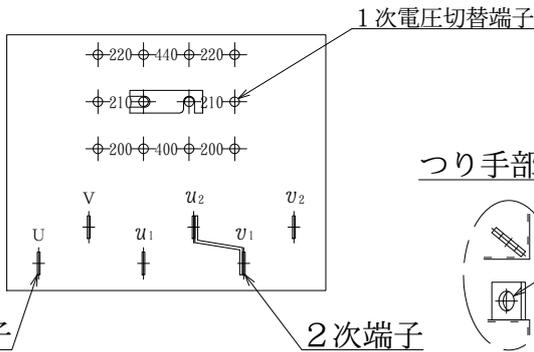

つり手部詳細



1次・2次端子

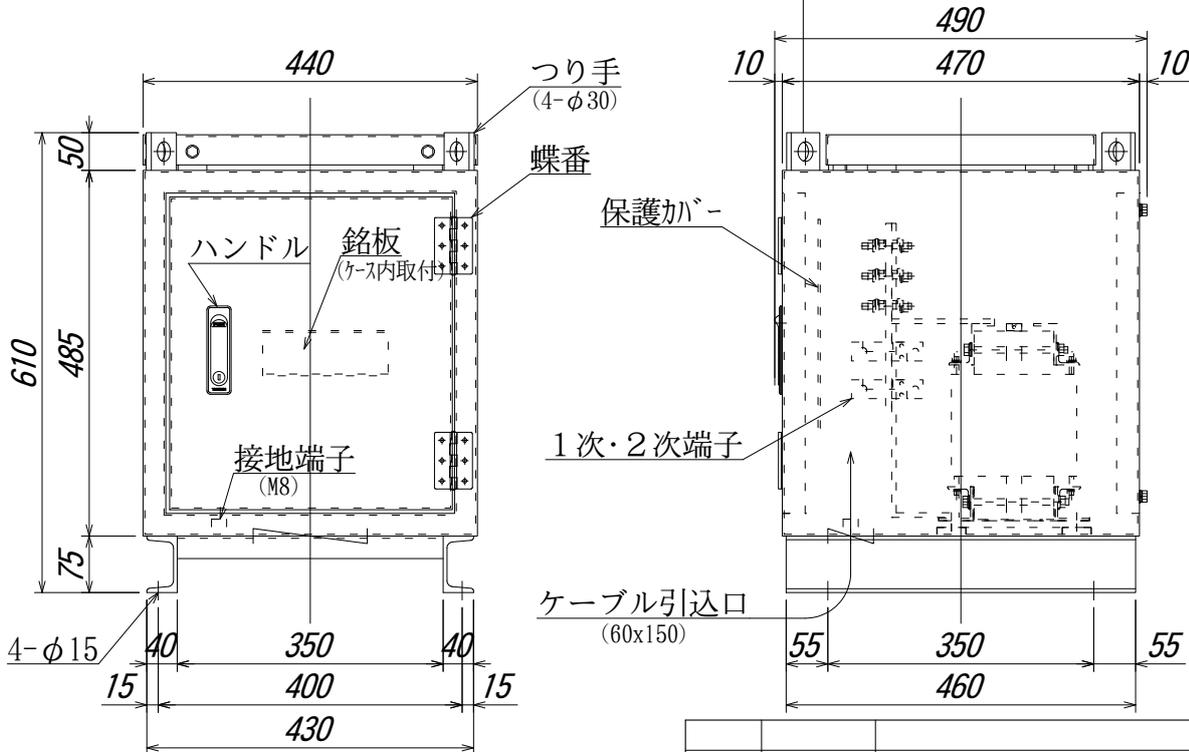

△	20.10.26	質量実測値へ変更	鴨川
符号 MARK	年, 月, 日 DATE	記 事 CONTENTS	
変 更		CHANGE	

第三角法 3'RD ANGLE PROJECTION	日付 DATE	承認 APP	検図 CHE	設計 DES	製図 DRW	名称 TITLE
単位 UNITS	20.09.15	内田	野田	富田		屋外用防雨型ケース入乾式変圧器 HDH-5-3P
尺度 SCALE	HDS 株式会社 久野電機製作所 HISANO ELECTRIC WORKS LTD.					図面番号 DR'G NO.
						Z4-HT13925-1