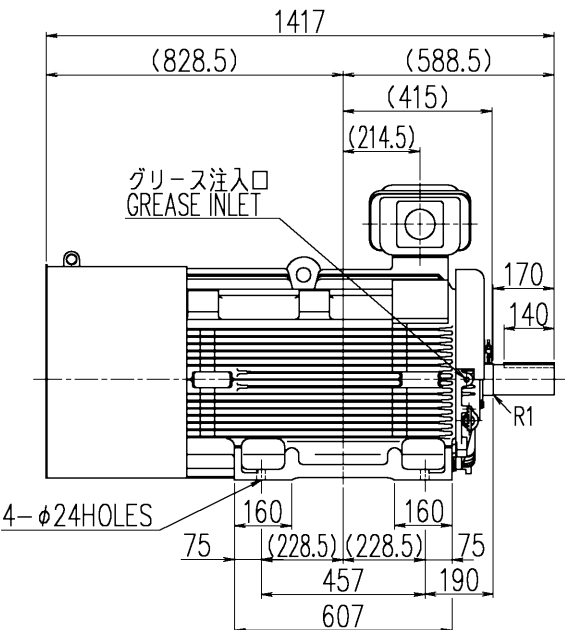
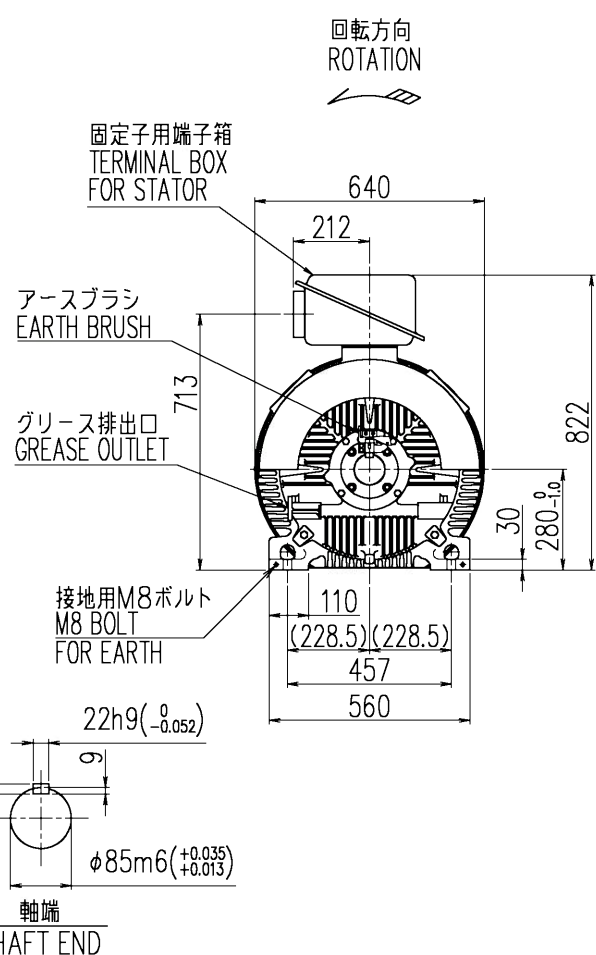




1		2		3		4	
図面番号 DRAWING NO. 4DD02593401W				K51L0739000 H29.07.14		REV 日付 DATE 検認 APPROVED 変更 REVISED	
工場管理番号 ORDER NO. M178EMOHM~4HM				記事 CONTENTS 保管 REGISTERED			
御注文元 殿							
納入先 殿							
用途							
台数 4 台							
							
備考 1.最高冷媒温度: 40℃ 2.リード本数: 6本 3.塗色: N7 4.使用グリース: レアマックススーパー/SKF LGHP2 5.規格: JIS C 4213 6.効率クラス: IE3 (商用電源時) 7.端子箱構造図: C4V7935-B 8.定格電流: 360A 9.設置場所: 屋内 10.始動方式: インバータ (商用切替: 無し) 11.インバータ駆動VVVF制御: 二乗低減トルク 12.制御範囲: 5~50Hz 13.トルク基準周波数: 50Hz 14.結合方式: 直結 15.配線工事施工時の注意事項: CRC-XA181-A 16.アースブラシ: 有 (定期的交換が必要です)							
定格出力 RATED OUTPUT 185 kW		極数 POLES 6		定格電圧 RATED VOLTAGE 400 V		定格周波数 RATED FREQ. 50 Hz	
形式 TYPE-FORM SF-THE3		絶縁耐熱クラス THERMAL CLASS 155 (F)		定格 RATING S1		枠番号 FRAME 280L	
保護方式 PROTECTION IP44		軸受 BEARING 負荷側 D.E. 6220C3 反負荷側 N.D.E. 6217ZZC3		概略質量 APPROX. MASS 本体 MOTOR 1260kg			
コード CODE 280L		名称 TITLE 三相誘導電動機外形図 OUTLINE FOR THREE PHASE INDUCTION MOTOR		図面番号 DRAWING NO. 4DD02593401W		変更記号 REV.MARK A	
出図先 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION TOSHIBA MITSUBISHI-ELECTRIC INDUSTRIAL SYSTEMS CORPORATION		作成日 DATE '17.07.12		尺度 SCALE NTS		単位 UNITS mm	
設計 DESIGNED 中山 川野		検認 APPROVED 峰		照査 CHECKED 峰		作成 DRAWN 永川	
保管 REGISTERED		設計参考図 共通番号		7RA8248 AG 0001			

図面番号 DRAWING NO.

C4V7935


K51L0739000
H29.07.14

B	03.9.30	REV	日付 DATE
井手		検認	APPROVED
浜口		変更	REVISED
社名を変更した。		記事 CONTENTS	
オーダ		保管 REGISTERED	

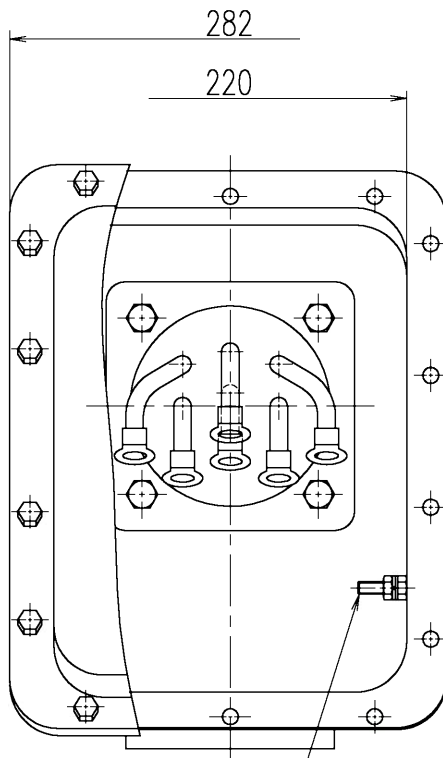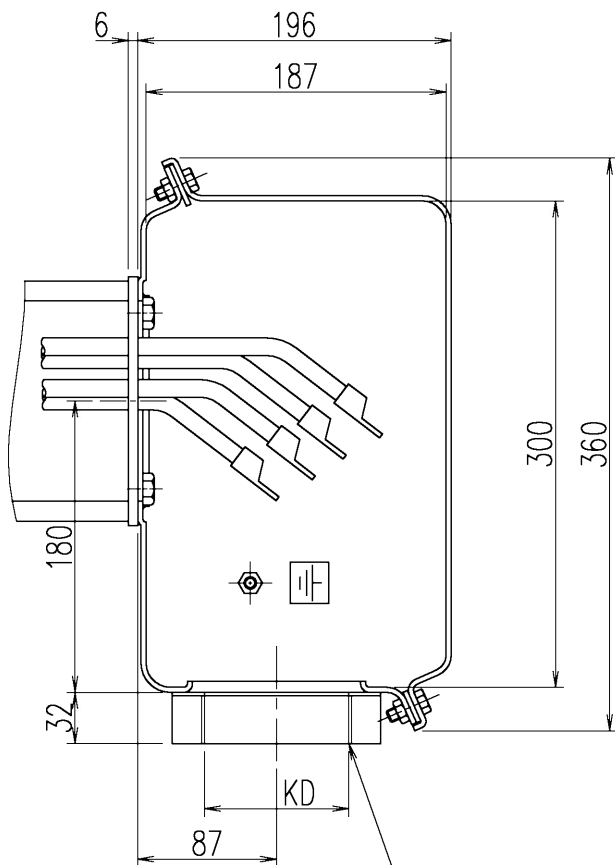


端子記号
TERMINAL MARKS

接地ボルト
EARTH BOLT M8



御注文品 ORDER	KD
	PF2
	PF2 1/2
→	PF3

注意) 外部ケーブル引込み時、外部ケーブルを傷付けないようご注意ください。
NOTE) PLEASE BE CAREFUL NOT TO DAMAGE OUTSIDE CABLES AT PULLING INTO OUTSIDE CABLES.



出図先



TMEIC

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

TOSHIBA MITSUBISHI-ELECTRIC

INDUSTRIAL SYSTEMS CORPORATION

作成日 DATE

FEB.10.2003

尺度 SCALE

NTS

単位 UNITS

mm

検認

APPROVED

設計

DESIGNED

照査

CHECKED

作成

DRAWN

N.Ide

M.Nishiyama

T.Beppu

H.hamaguchi

コード TM21-FIIシリーズ
CODE

名称 TITLE

端子箱構造図

TERMINAL BOX CONSTRUCTION

図面番号 DRAWING NO.

C4V7935

変更記号

REV.MARK

B

保管

REGISTERED

設計参考図

—

共通番号

—