
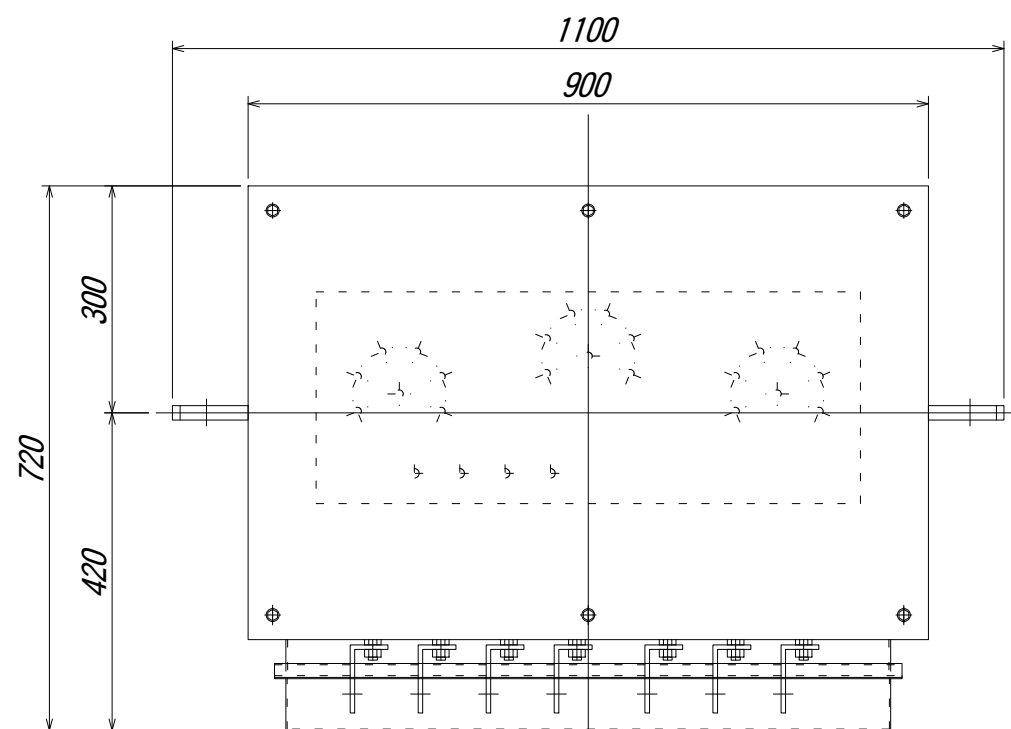
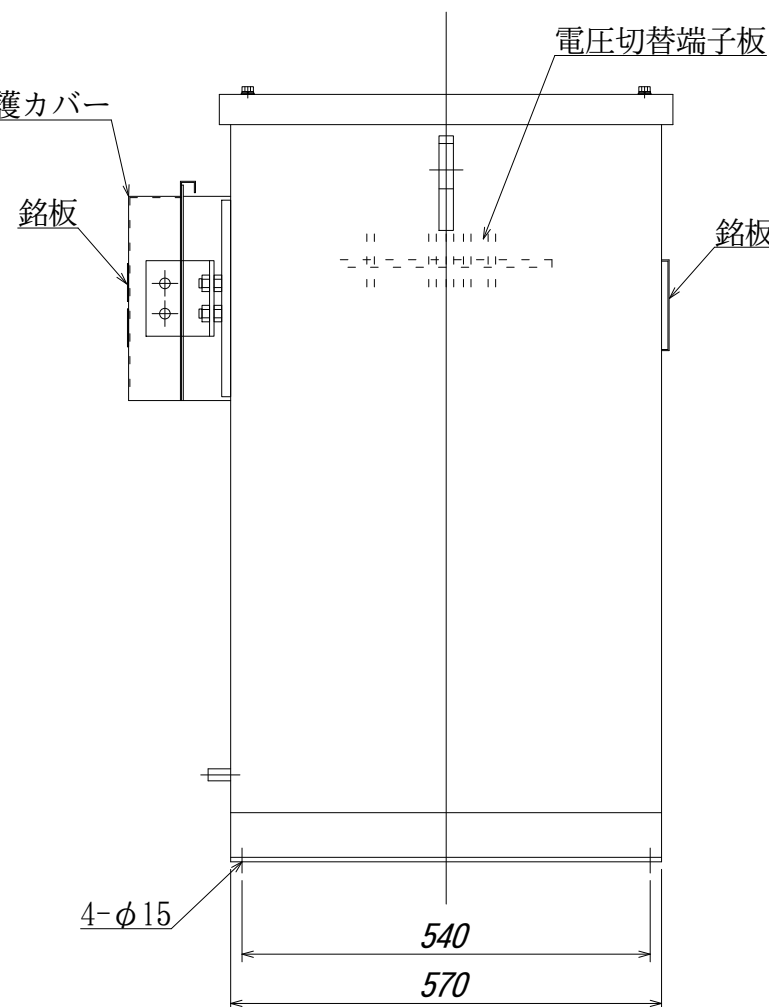
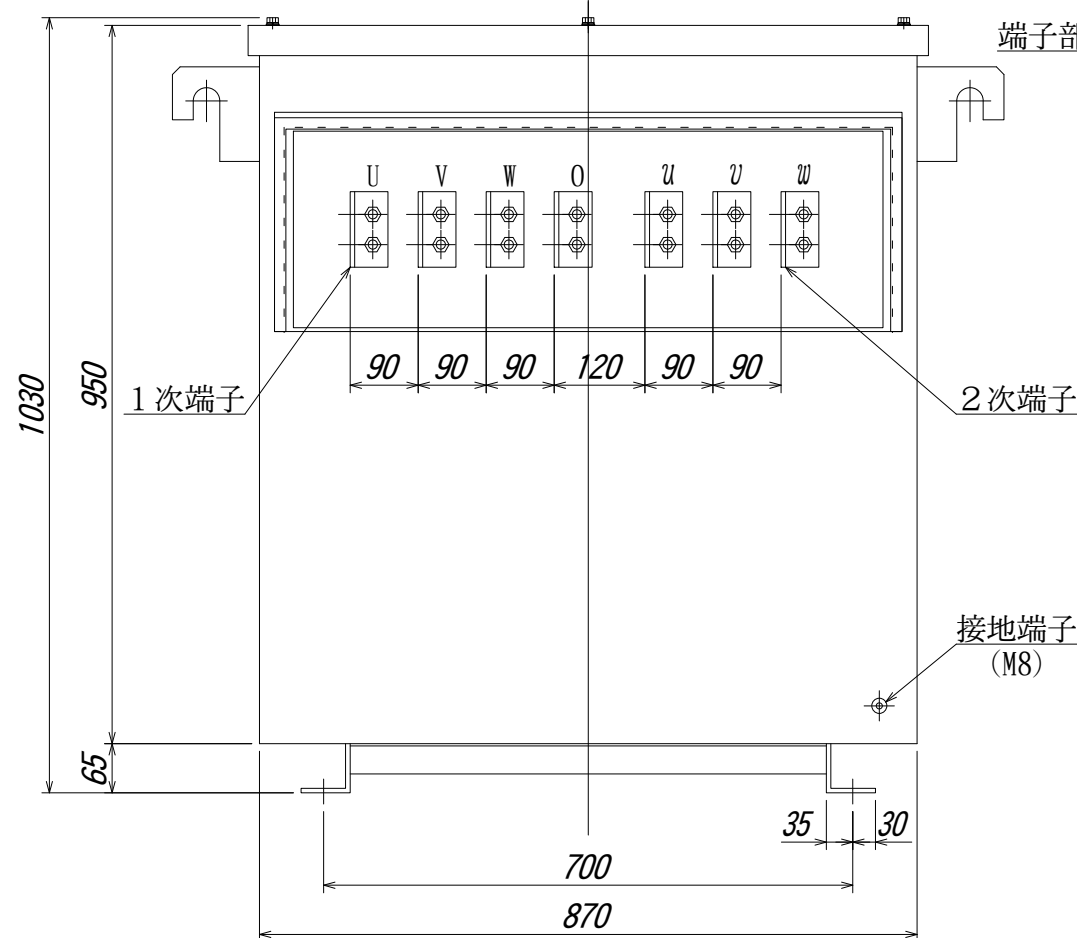


1 次, 2 次端子

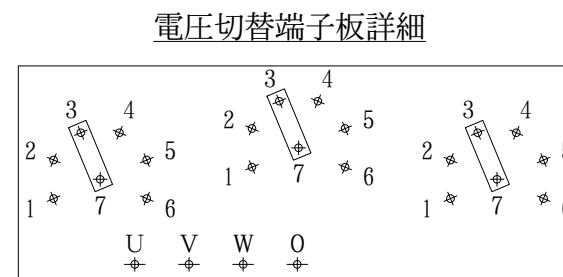


三相複卷乾式變壓器

相 数	3	相
定 格	連 続	
容 量	150	kVA
周波数	50/60	Hz
1次電圧	F480-F460-F440-R420-F400-380	V
2次電圧	210	V
2次電流	412	A
結 線	△ — △	
耐熱クラス	H	
適用規格	JEC-2200, JEM1310	
質 量	740	kg
箱体構造	防滴型	
箱体塗装色	内外面共 日塗工No. 1N-55(マンデルN5.5)ツヤ有	

- * 出荷時タップ 420V
- * 混触防止板（ケース内接地）
- * 電圧切替は無電圧にてケース上部カバーを取外して行なって下さい。

結線図

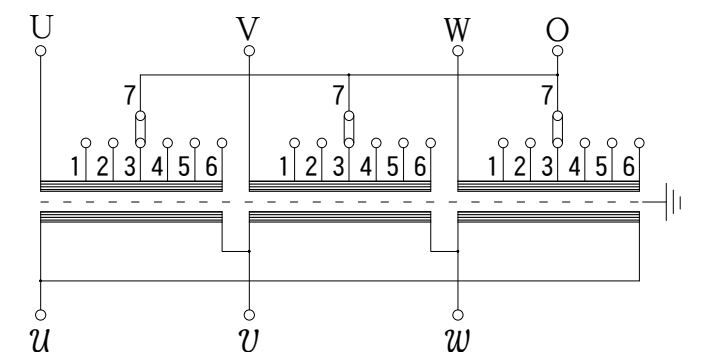

接続	電圧(V)
7 - 6	F480
7 - 5	F460
7 - 4	F440
7 - 3	R420
7 - 2	F400
7 - 1	380

			第三角法 3'RD ANGLE PROJECTION	日付 DATE	承認 APP 高橋	検図 CHE 野田	設計 DES 内山	製図 DRW	名称 TITLE 屋外用防滴型ケース入乾式変圧器 HTS-Y150-42
③	'10.12.15	1次電圧仕様変更(400V→F400V)		'08.07.31					
②	'08.09.27	質量実測値へ変更	単位 mm						
①	'08.08.06	銘板貼付位置変更	UNITS						
符号 MARK	年 月 日 DATE	記 事 CONTENTS	尺度 SCALE	HDS 株式会社 久野電機製作所 HISANO ELECTRIC WORKS LTD.					図面番号 DR'G NO. Z4-HT06240-3
	変 更	CHANGE							