

図面番号 DRAWING NO.




図面記号 REV. MARK

C

D

E

F

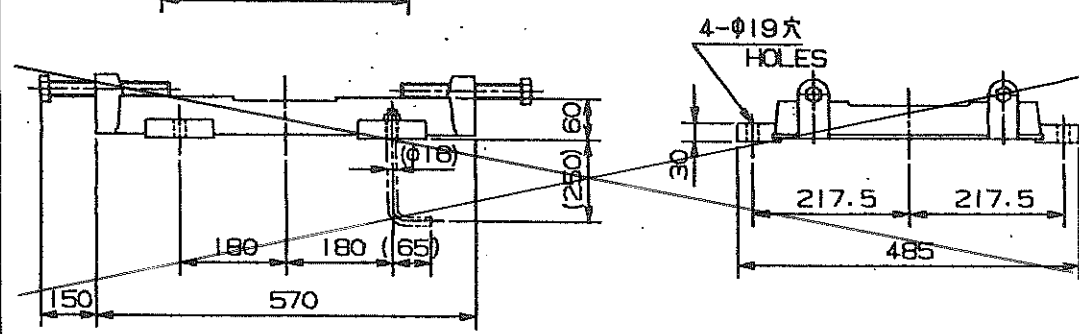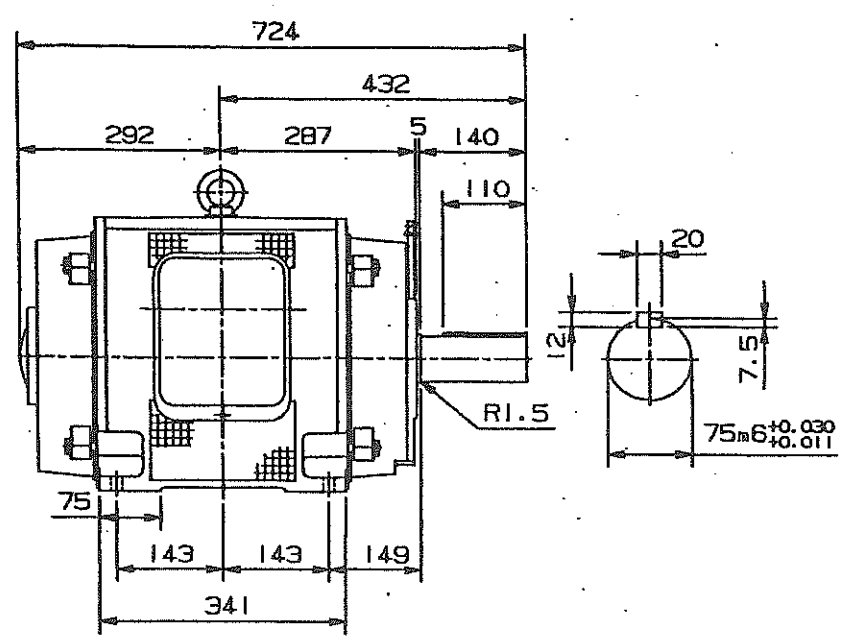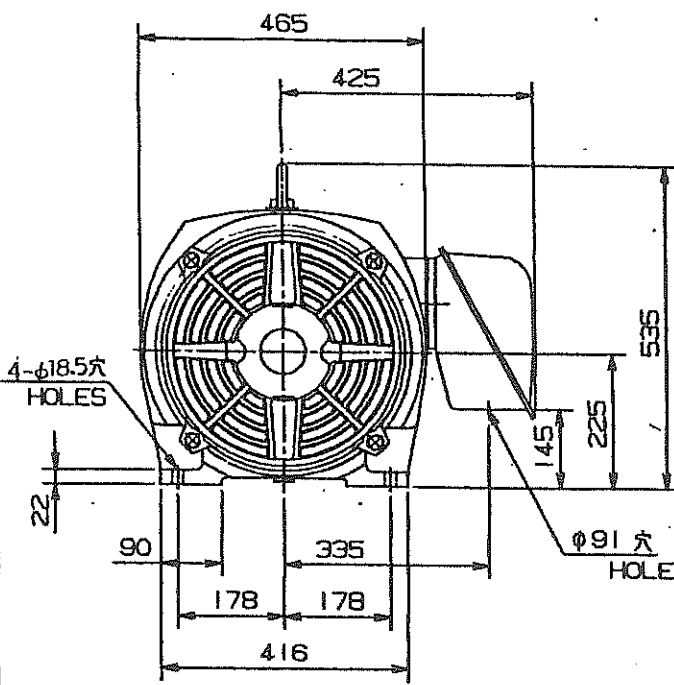

ベースの基礎ボルトは付属していません。
1) 内寸法は基礎ボルトを使用する場合の推奨寸法です。
NO FOUNDATION BOLT WITH BASE
FOR RECOMMENDABLE DIMENSION ONLY

282 / 272 / 248
141 / 136 / 124 A

しゅう動距離 100
SLIDING DISTANCE

出力 OUTPUT 75kW	極数 POLES 4	電圧 VOLTS 200/200/220 400/400/440 V	周波数 FREQ. 50/60 Hz	回転速度 FULL LOAD SPEED 1455/1745/1755 min ⁻¹	軸受 BEARING NU217	概略質量 APPROX. MASS 330 kg
形 TYPE TIKK	式 FORM DBKE	絶縁 INS. CLASS F	定格 RATING CONT.	枠番号 FRAME 225S	フランジ番号 FLANGE	ベース BASE 23 kg
反負荷側 OPP. L. SIDE 6213ZZ			保護方式 PROTECTION JP22			

軸端キーおよびキーみぞは、JIS B 1301 (沈みキーおよびキーみぞ) に
よります。キーみぞの寸法許容差は並級 (N9) です。
ALL SHAFT EXTENSION KEYS
AND KEYWAYS ARE MACHINED TO JIS B 1301
AND ALL KEYWAYS TO JIS B 0401. FIT N9.

4	3	2	回数 REV. MARK
5	4	3	年月日 DATE
NO. 25 93	5. 10. 92	7. 4. 83	承認 APPROVED BY
M. Ito	N. Ito	T. Ishizuka	変更者 REVISED BY
CHG. HOLE SIZE	ADD DESC.	RETRACED	記事 CONTENTS
52.8.16	2.23	73.12.23	

第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
尺度 SCALE
N. T. S.
単位 UNITS
mm
承認 APPROVED BY
M. Yamamoto
7. 4. 83
設計 DESIGNED BY
T. Ishizuka
7. 4. 83
検図 CHECKED BY
T. Deguchi
7. 4. 83
製図 DRAWN BY
Y. Toyoda
7. 4. 83

名称 TITLE
三相誘導電動機外形図
OUTLINE FOR THREE PHASE INDUCTION MOTOR

TOSHIBA 株式会社 東芝 TOSHIBA CORPORATION	図面番号 DRAWING NO. M 7070700	実用回数 (5)
--	-------------------------------	-------------

5 保管 REGISTERED 80.9.12
配布先 PRESENT TO 7 8 9 10
A3-6-3 mm