

SF-PRO形スーパーライン三相誘導電動機

外形図
寸法単位 mm

屋外形

全閉外扇形（保護方式 IP44 冷却方式 IC411）
わく番号 132S

御注文元

納入先


用途

御注文書番号

台数

工事番号

御注文品	定格出力・極数	電圧	周波数	質量 kg/台	スタイルNo.
	5.5kW 2P	200/200/220/230 V 50/60/60/60 Hz		50	
	5.5kW 2P	400/400/440/460 V 50/60/60/60 Hz		50	
	7.5kW 2P	200/200/220/230 V 50/60/60/60 Hz		56	
	7.5kW 2P	400/400/440/460 V 50/60/60/60 Hz		56	
	5.5kW 4P	200/200/220/230 V 50/60/60/60 Hz		56	
	5.5kW 4P	400/400/440/460 V 50/60/60/60 Hz		56	
	3.7kW 6P	200/200/220/230 V 50/60/60/60 Hz		54	
	3.7kW 6P	400/400/440/460 V 50/60/60/60 Hz		54	

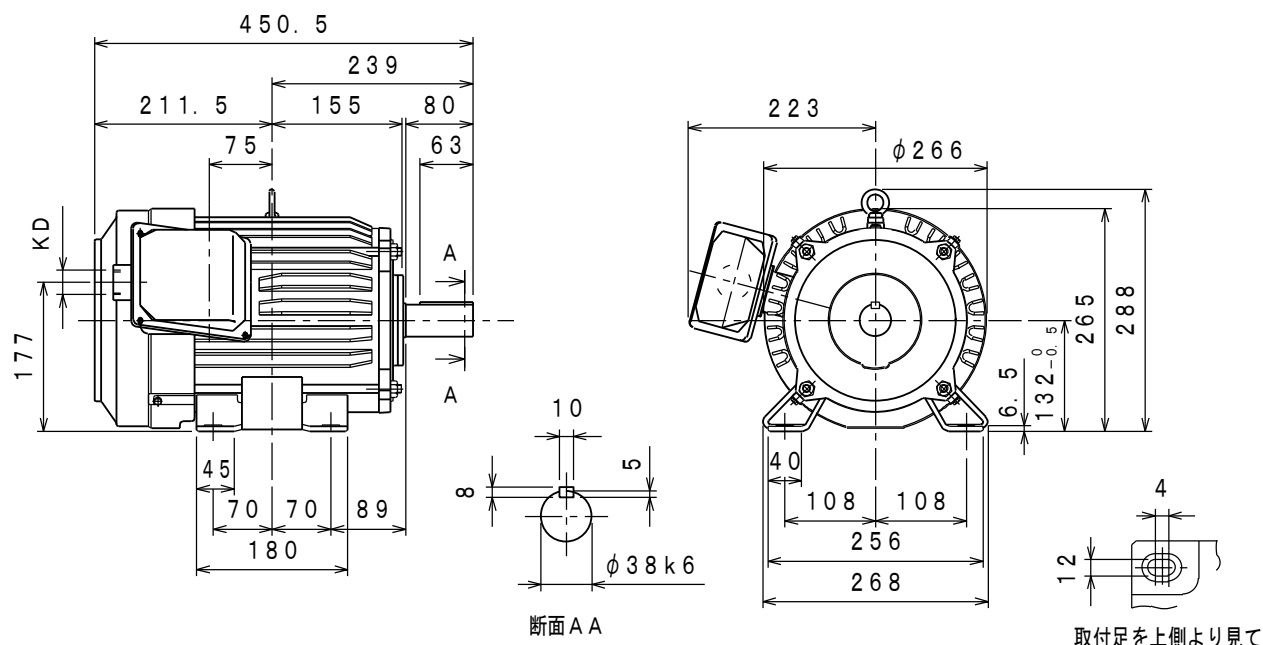

	定格	耐熱 クラス	周囲 温度	ベアリング		★ リード数	端子方向	回転方向	塗 色	K D穴
				負荷側	反負荷側		(軸端側から見て)			
仕 様	連続	130 (B)	40° C	6308ZZ	6207ZZ	3 (3.7kW以下) 6 (5.5kW以上)	A (左)	CCW (反時計)	マンセルN7	PF1ネジ

★3本 (3.7kW以下), 6本 (5.5kW以上)
共、端子台付となります。

Power Poles	IE Code-Rated Eff				230V, 460V 60Hz (EISA CC012A)	
	200V, 400V 50Hz	200V, 400V 60Hz	220V, 440V 60Hz	230V, 460V 60Hz	Nom. Eff	Model No.
5.5 kW 2P	IE3-91.2%	IE3-90.9%	IE3-91.5%	IE3-91.7%	89.5%	S9552PR01
7.5 kW 2P	IE3-91.5%	IE3-91.7%	IE3-92.4%	IE3-92.3%	90.2%	S9752PR01
5.5 kW 4P	IE3-91.2%	IE3-92.1%	IE3-92.4%	IE3-92.4%	91.7%	S9554PR01
3.7 kW 6P	IE3-88.3%	IE3-89.7%	IE3-90.6%	IE3-90.7%	89.5%	S9376PR01

モーターを安全にお使いいただくために
モーターをご使用（据付、運転、保守、点検）の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

第 3 角 法

担 当 検 認

尺度 NTS

日付

CAD(2D)

MITSUBISHI ELECTRIC CORP., JAPAN
NAGOYA WORKS

A	'13.12.11	くまがい	大庭
---	-----------	------	----

図面番号

BD22944-A