


166/140
83/70 A

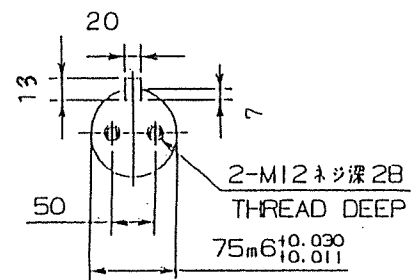

保護方式 PROTECTION
BODY JP44

出力 OUTPUT 37kW	極数 POLES 6	電圧 VOLTS 200/220 400/440 V	周波数 FREQ. 50/60 Hz	回転速度 FULL LOAD SPEED 960/1165 min ⁻¹	軸受 BEARING 負荷側 LOAD SIDE 6316 反負荷側 OPPL.SIDE 6313	概略質量 APPROX MASS 本体 MOTOR 550kg
形 TYPE TMC	式 FORM FCK3	絶縁 INS.CLASS E	定格 RATING 40%EP	枠番号 FRAME 250M	フランジ番号 FLANGE	
1 REV. MARK	1 REV. MARK	承認 APPROVED BY S. Tamura Apr. 13 '84	承認 APPROVED BY K. Saito Apr. 18 '84	名 称 TITLE 三相誘導電動機外形図 OUTLINE FOR THREE PHASE INDUCTION MOTOR JEM1202 (1967)		
年月日 DATE 11/16	承認 APPROVED BY S. Tamura Apr. 13 '84	訂正 REVISED BY S. Tamura Apr. 13 '84	尺 寸 SCALE 1/1	製 図 者 DESIGNER S. Tamura Apr. 13 '84	製 図 員 DRAWN BY S. Tamura Apr. 13 '84	図面番号 DRAWING NO. JEM1202 (1967)
記 号 CONTENTS		REVISIONS		実 驗 回 数 REV. MARK 1		

二次 154/184 v. 88/78 A