寸　法

全　閉　外　扇　形



図 1

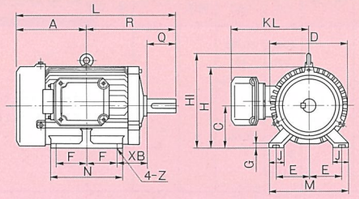

図 3

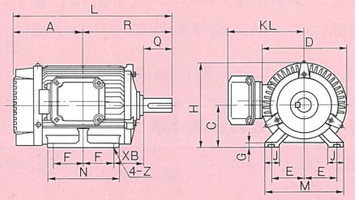

図 2

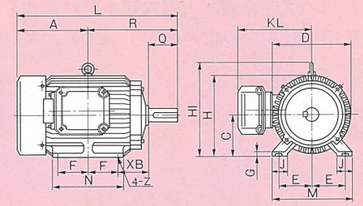

図 4

わく番号	出力 (kW) eG1, eG2 2極	4極	6極	8極	eG3 2極	4極	6極	8極	図示番号	寸法 (mm) モートル L	R	A	D	J	K	KI	KL	HI	H	C	F	E
TFOX-63M	—	0.2	—	—	—	0.2	—	—	1	202	103	99	130	—	—	—	156	198	128	$63_{-0.5}^{0}$	40	50
TFOXB-71M	0.4	0.4	—	—	0.4	0.4	—	—	1	260.5	120	116	145	30	25	—	167	168	143.5	$71_{-0.5}^{0}$	45	56
TFOXB-80M	0.75	0.75	0.4	—	0.75	0.75	0.4	—	1	287	140	128.5	163	35	25	—	176	180	161.5	$80_{-0.5}^{0}$	50	62.5
TFOXB-90L	1.5	1.5	0.75	0.4	1.5	1.5	0.75	0.4	2	319	168.5	150.5	196.5	35.5	—	—	183	—	188	$90_{-0.5}^{0}$	62.5	70
TFOXB-100L	2.2	2.2	1.5	0.75	2.2	2.2	1.5	0.75	3	360	193	167	219	45	—	—	205	250	209.5	$100_{-0.5}^{0}$	70	80
TFOXB-112M	3.7	3.7	2.2	1.5	3.7	3.7	2.2	1.5	3	374	200	174	239	45	—	—	215	272	231.5	$112_{-0.5}^{0}$	70	95
TFOXB-132S	5.5	5.5	3.7	2.2	5.5	5.5	3.7	2.2	4	443	239	204	274	45	—	—	255	308.5	268	$132_{-0.5}^{0}$	70	108
TFOXB-132M	7.5	7.5	5.5	3.7	—	7.5	5.5	3.7	4	481	258	223	274	45	—	—	255	308.5	268	$132_{-0.5}^{0}$	89	108
TFOXB-160M	11	11	7.5	5.5	7.5	11	7.5	5.5	4	595	323	272	323	50	—	—	277	368	318	$160_{-0.5}^{0}$	105	127
TFOXB-160L	15	15	11	7.5	11	15	11	7.5	4	639	345	294	323	50	—	—	277	368	318	$160_{-0.5}^{0}$	127	127
TFOXB-180M	18.5 22	18.5 22	15	11	15 18.5	18.5	15	11	4	645	351.5	293.5	365	75	—	—	335	426	366	$180_{-0.5}^{0}$	120.5	139.5
TFOXB-180L	30	30	18.5	15	—	—	18.5	15	5	718	370.5	347.5	365	90	80	80	—	—	512	$180_{-0.5}^{0}$	139.5	139.5
TFOXB-(200LB) 200L	37	37	22	18.5	22	22	22	18.5	5	(795) 825	(395.5) 425.5	399.5	411	90	100	100	—	—	557	$200_{-0.5}^{0}$	152.5	159
TFOXB-(225SB) 225S	45	45	30	22	30 37	30 37	30	22	5	(821) 851	(402) 432	419	459	90	100	100	—	—	607	$225_{-0.5}^{0}$	143	178
TFOXB-(250SB) 250S	—	—	37	30	—	—	37	30	5	(909) 939	(433.5) 463.5	475.5	513	100	115	155	—	—	718	$250_{-0.5}^{0}$	155.5	203
TFOXB-(250MB) 250M	55	55	45	37	45	45	45	37	5	(909) 939	(452.5) 482.5	456.5	513	100	115	155	—	—	718	$250_{-0.5}^{0}$	174.5	203
TFOXB-(280SB) 280S	75	75	55	45	55	55	55	45	5	(1012) 1068	(484) 544	(528) 524	576	100	115	165	—	—	778	$280_{-1.0}^{0}$	184	228.5
TFOXB-(280MB) 280M	90	90	75	55	75	75	75	55	5	(1012) 1068	(509.5) 569.5	(502.5) 498.5	576	100	115	165	—	—	778	$280_{-1.0}^{0}$	209.5	228.5
TFOXB-(315SB) 315S	110	110	90	75	90	90	90	75	6	(1215) 1178	(529) 589	(686) 589	633	125	140	190	—	—	984	$315_{-1.0}^{0}$	203	254
TFOXB-(315MB) 315M	132	132	110	90	110	110	110	90	6	(1215) 1178	(554.5) 614.5	(660.5) 563.5	633	125	140	190	—	—	984	$315_{-1.0}^{0}$	228.5	254
TFOXB-(355SB) 355S	—	—	132	110	132	132	132	110	6	(1311) 1411	(614) 714	697	730	140	175	235	—	—	1074	$355_{-1.0}^{0}$	250	305
TFOXB-355M	—	—	—	132	—	—	—	132	6	1411	714	667	730	140	175	235	—	—	1074	$355_{-1.0}^{0}$	280	305

注）1. ▭は見込み生産をして即納体制をととのえています。
2. ( )内は2極用のものです。



図 5



図 6





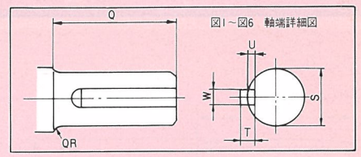



図 7



図 8



図 9

ベース寸法

寸法 (mm) モートル N	NA	NB	M	G	Z	S	W	U	T	Q	QR	ベース (X：摺動距離) 図示番号	BH	FH	BN	BM	BG	X	BE	BX	BF	RN	RW	FD	概算質量 (kg) モートル(裸) 2極	4極	6極	8極	ベース (裸)
100	—	—	130	3.2	7×21	11h6	—	1	—	23	—	7	30	—	186	180	15	36	50	—	80	—	—	—	—	7.6	—	—	1.1
115	—	—	140	3.2	7×20	14j6	5	3	5	30	1.0	7	30	110	200	190	18	40	55	—	85	—	—	M10	12.5	13	—	—	2.0
125	—	—	160	3.2	10×25	19j6	6	3.5	6	40	0.3	7	30	110	210	210	18	40	65	—	90	—	—	M10	16	17	16	—	2.2
155	—	—	170	10	10	24j6	8	4	7	50	0.3	7	30	110	240	225	18	40	70	—	105	—	—	M10	26	26	26	26	2.4
175	—	—	195	12.5	12	28j6	8	4	7	60	0.5	7	40	110	265	260	25	50	80	—	115	—	—	M10	38	38	38	38	3.7
175	—	—	224	14	12	28j6	8	4	7	60	0.5	7	40	110	265	290	25	50	95	—	115	—	—	M10	47	47	50	50	4.0
175	—	—	250	16	12	38k6	10	5	8	80	0.5	7	45	150	280	360	25	60	110	—	120	—	—	M10	69	74	71	71	6.0
212	—	—	250	16	12	38k6	10	5	8	80	0.5	7	45	150	320	360	25	60	110	—	140	—	—	M10	80	98	94	94	6.4
250	—	—	300	18	14.5	42k6	12	5	8	110	1.0	8	50	150	370	450	25	70	125	15~85	165	—	—	M12	123	124	135	135	8.0
300	—	—	300	18	14.5	42k6	12	5	8	110	1.0	8	50	150	410	450	25	70	125	15~85	185	—	—	M12	150	150	162	162	8.0
300	—	—	350	20	14.5	48k6	14	5.5	9	110	1.5	8	55	250	410	515	25	80	140	15~95	185	—	—	M12	200	200	190	190	11.0
335	167.5	167.5	350	16	14.5	55m6	16	6	10	110	1.5	8	55	250	450	515	25	80	140	15~95	205	—	—	M12	220	220	210	210	11.0
365	182.5	182.5	400	19	18.5	(55m6) 60m6	(16) 18	(6) 7	(10) 11	(110) 140	(—) 1.5	8	60	340	510	590	30	100	160	18~118	230	—	—	M16	290	290	280	280	16.0
350	175	175	450	19	18.5	(55m6) 65m6	(16) 18	(6) 7	(10) 11	(110) 140	(—) 2.5	9	70	340	456	580	35	120	180	—	203	170	120	M12	350	350	365	365	20.0
420	190	230	500	24	24	(55m6) 75m6	(16) 20	(6) 7.5	(10) 12	(110) 140	—	9	80	340	491	710	40	150	225	—	220.5	180	130	M12	—	—	470	470	30.0
420	210	210	500	24	24	(55m6) 75m6	(16) 20	(6) 7.5	(10) 12	(110) 140	—	9	80	340	529	710	40	150	225	—	239.5	180	130	M12	500	520	550	550	30.0
490	220	270	550	24	24	(55m6) 85m6	(16) 22	(6) 9	(10) 14	(110) 170	—	9	80	340	548	710	40	150	225	—	249	180	130	M12	680	670	650	650	30.0
490	245	245	550	24	24	(55m6) 85m6	(16) 22	(6) 9	(10) 14	(110) 170	—	9	80	340	599	710	40	150	225	—	274.5	180	130	M12	750	730	720	720	30.0
540	245	295	615	28	28	(55m6) 95m6	(16) 25	(6) 9	(10) 14	(110) 170	—	9	100	520	626	910	50	200	280	—	283	220	160	M16	1170	1070	950	1020	43.0
540	270	270	615	28	28	(55m6) 95m6	(16) 25	(6) 9	(10) 14	(110) 170	—	9	100	520	677	910	50	200	280	—	308.5	220	160	M16	1250	1170	1020	1050	43.0
695	317.5	377.5	700	32	28	(55m6) 110m6	(16) 28	(6) 10	(10) 16	(110) 210	—	9	100	520	720	910	50	150	280	—	330	220	160	M16	1500	1300	1480	1480	43.0
695	347.5	347.5	700	32	28	110m6	28	10	16	210	—	9	100	520	780	910	50	150	280	—	360	220	160	M16	—	—	—	1720	43.0

3. 寸法が変更になることもありますから設計用には寸法図をご請求ください。
4. 外観形状が細部について異なる場合があります。