

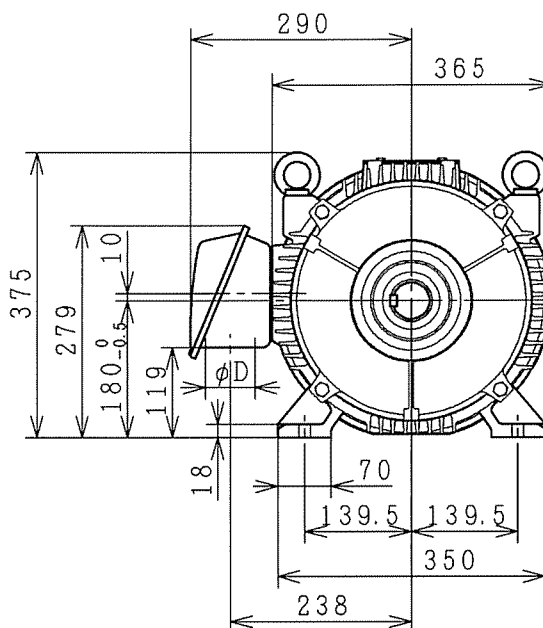
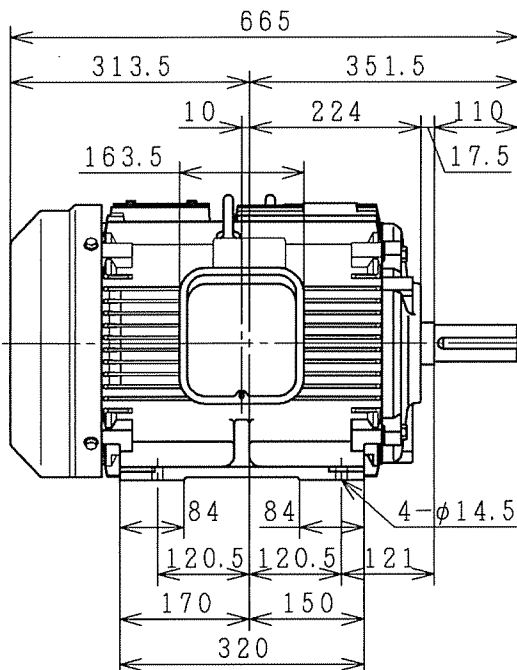


三相誘導電動機 THREE-PHASE INDUCTION MOTOR

出力 OUTPUT (kW)	形 TYPE	式 FORM	定格 RATING	電圧 VOLTAGE (V)	周波数 FREQ. (Hz)	同期回転速度 SYNC. SPEED (min ⁻¹)	極数 POLES	耐熱クラス TH. CLASS	質量 MASS (kg)
18.5	TFO	LKK	S1	200,400 220,440	50/60 60	1500/1800 1800	4	155(F)	190
適用規格 (RULE) JIS C 4213				効率クラス (IE CODE) IE3					



φD
36
45
52
65
78
92

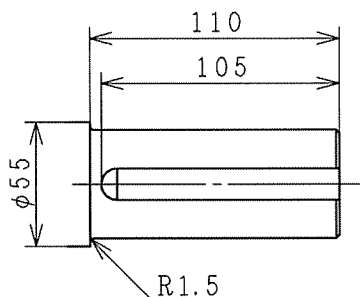

保護方式 (PROTECTION) IP44	塗装色 (COLOR) マンセル 8.9Y5.1/0.3	PROJECTION
軸受 (BRG.) 反負荷側 (O. S.) 6309ZZC3	負荷側 (D. S.) 6311ZZC3-H	

用途 USE 付属品 ACCESSORY

備考 NOTICE

御注文主 CUSTOMER	数量 QTY.	受注番号 ORDER No.	作業番号 WORK No.	REV.
殿				2

REGD
2015.03.18

DWN. N. Tosa	May-20-2013
CHKD. M. Amaike	May-20-2013
APPD. M. Amaike	May-20-2013

寸法図
DIMENSIONSHitachi
Industrial Equipment
Systems Co., Ltd.NARASHINO WORKS DWG. No.
3244R855929

SH.

枠番 FRAME SIZE TFO-180M