

SF-PRO 形スーパーライン三相誘導電動機

外形図
寸法単位 mm

屋外形

全閉外扇形（保護方式 IP44 冷却方式 IC411）
わく番号 180LD

御注文元

納入先


用途

御注文書番号

台数

工事番号

御注文品	定格出力・極数	電圧	周波数	質量 kg/台	スタイルNo.
	30 kW 2P	200/200/220/230 V 50/60/60/60 Hz		225	
	30 kW 2P	400/400/440/460 V 50/60/60/60 Hz		225	

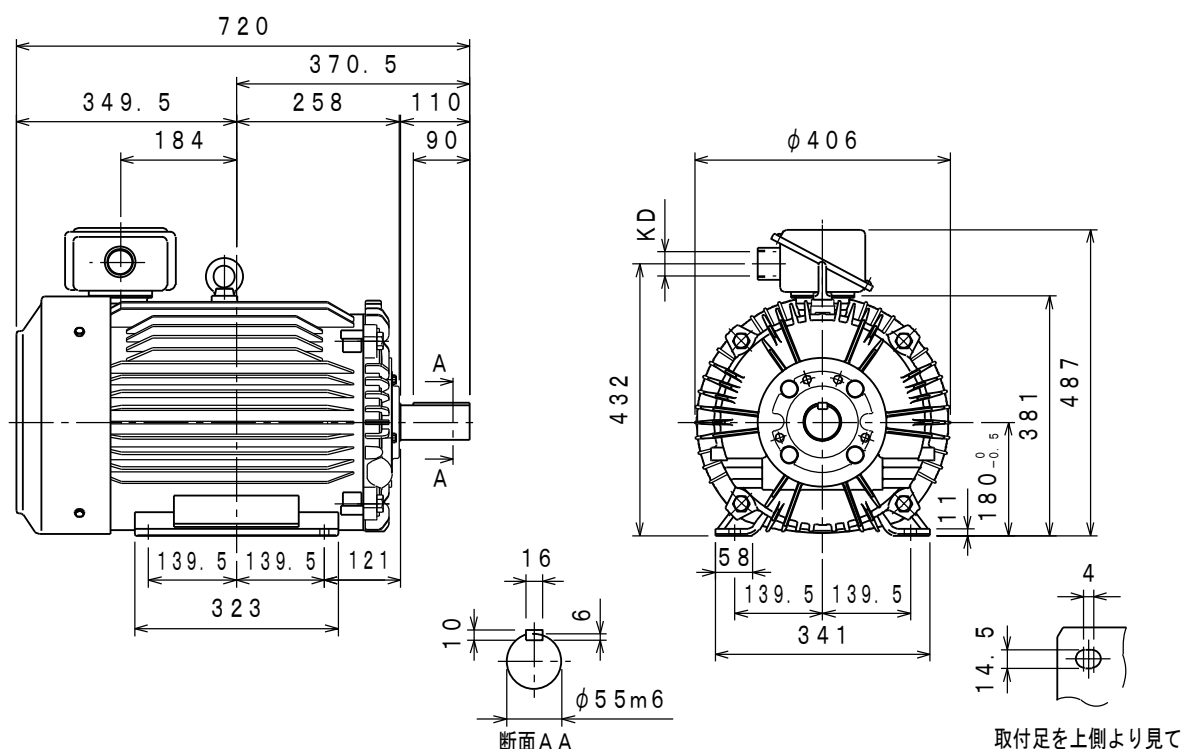

	定格	耐熱 クラス	周囲 温度	ベアリング		リード数	端子方向	回転方向	塗 色	K D穴
				負荷側	反負荷側		(軸端側から見て)			
仕 様	連続	155 (F)	40° C	6312ZZC3	6311ZZ	6 (ラグ式)	A (左)	CCW (反時計)	マンセルN7	PF2ネジ

Power Poles	IE Code-Rated Eff				230V, 460V 60Hz (EISA CC012A)	
	200V, 400V 50Hz	200V, 400V 60Hz	220V, 440V 60Hz	230V, 460V 60Hz	Nom. Eff	Model No.
30 kW 2P	IE3-94.0%	IE3-93.3%	IE3-93.9%	IE3-94.1%	92.4%	S0302PR01

モーターを安全にお使いいただくために

モーターをご使用（据付、運転、保守、点検）の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

第3角法

尺度 NTS

日付

担当

検認

CAD(2D)

MITSUBISHI ELECTRIC CORP., JAPAN
NAGOYA WORKS

A	'13.12.11	くまがい	大庭
B	'15.04.13	小林、尾本	戸田

図面番号

BD22949-B