

XF-NE形スーパーライン三相誘導電動機

外形図
寸法単位 mm

屋内形 低減トルク・インバータ駆動専用モータ

全閉外扇形（保護方式 IP44 冷却方式 IC411）

耐圧防爆形 防爆構造 d2G4 わく番号 112M

御注文元

納入先


用途

御注文書番号

台数

工事番号

御注文品	定格出力・極数	インバータ入力電源		質量 kg/台	スタイルNo.
		電圧	周波数		
	3.7 kW 4P	200/200/220V	50/60/60Hz	55	0G5-G10-016

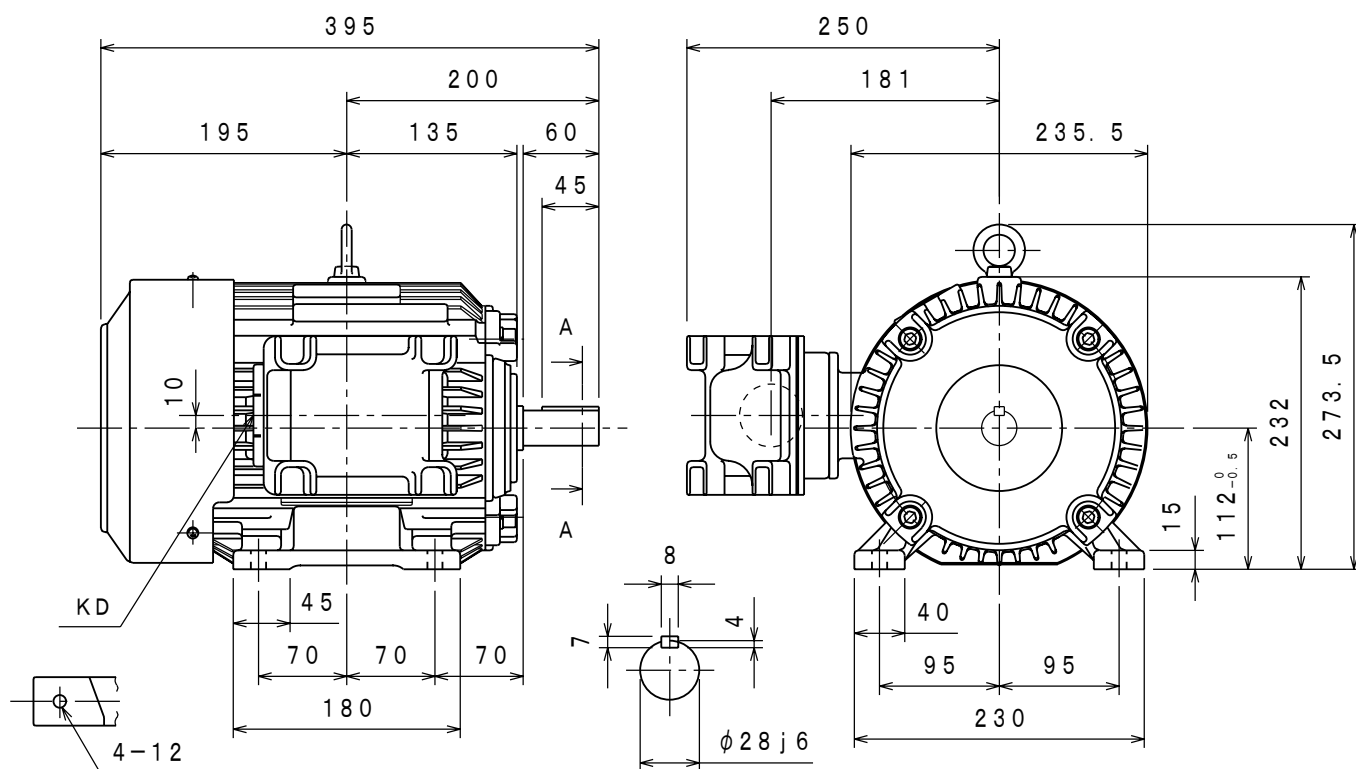

フレームの足を上側から見て


断面AA

		定格	耐熱 クラス	周囲 温度	ベアリング		リード数	端子方向	回転方向	塗 色	K D穴
					負荷側	反負荷側		(軸端側から見て)			
仕 様	連続	B	4 0° C	6207ZZ	6206ZZ	3	A (左)	CCW (反時計)	マンセルN5. 5	PF1ネジ	

インバータ駆動

1. インバータ: FR-B-3700

2. 連続使用可能範囲 (100%トルク
60Hz基準 20.54N・m)

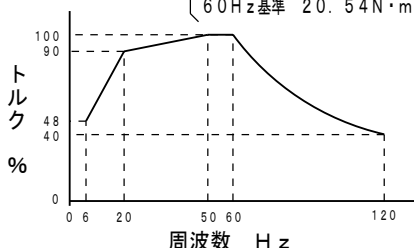

モーターを安全にお使いいただくために

モーターをご使用（据付、運転、保守、点検）の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

第3角法

担当

検認

尺度 NTS

日付

CAD(2D)



MITSUBISHI ELECTRIC CORP., JAPAN
NAGOYA WORKS

型番	サイズ	ライプ	柴田
A	'02.5.10		

図面番号

BG82898-A