


三相複巻乾式変圧器


相数	3	相
定格	連続	
容量	50	kVA
周波数	50/60	Hz
1次電圧	F480-F460-F440-R420-F400-380	V
2次電圧	210	V
2次電流	137	A
結線	Y-Δ	
耐熱クラス	H	
適用規格	JEC-2200, JEM1310	
質量	330	kg
箱体構造	防滴型	
箱体塗装色	内外面共 日塗工No. PN-55(マツル: N5.5) 有り	
備考		

△


- *出荷時タップ 420V
- *ハンドル (タケゲン) A-485-4-1, キ-No. R200
- *混触防止板付(ケース内接地)
- *電圧切替は無電圧にてケース上部カバーを取外して行なって下さい。

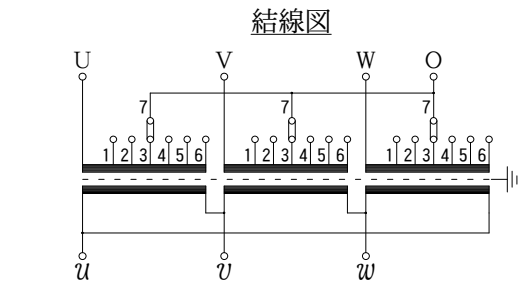


接続	電圧(V)
7-6	F480
7-5	F460
7-4	F440
7-3	R420
7-2	F400
7-1	380

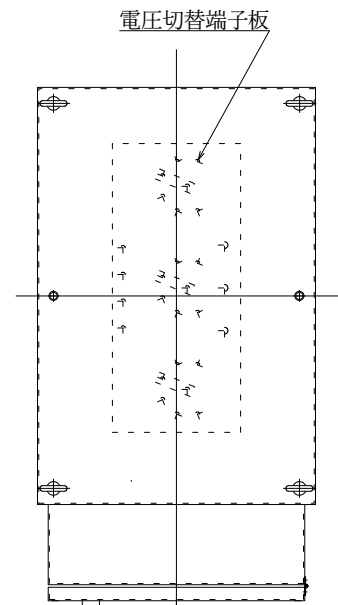

電圧切替端子板詳細

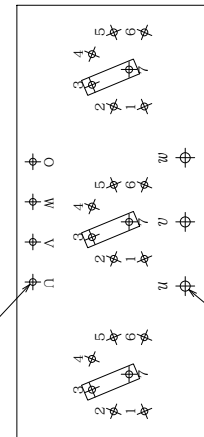

客先端子板





1次端子 (M8)

2次端子 (M12)

1次中継端子

2次中継端子

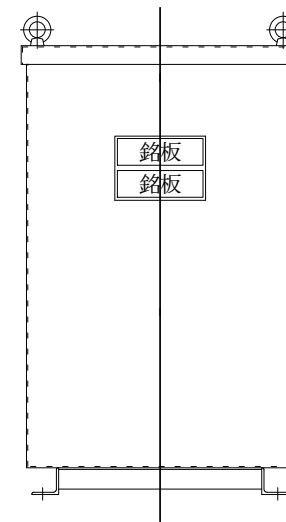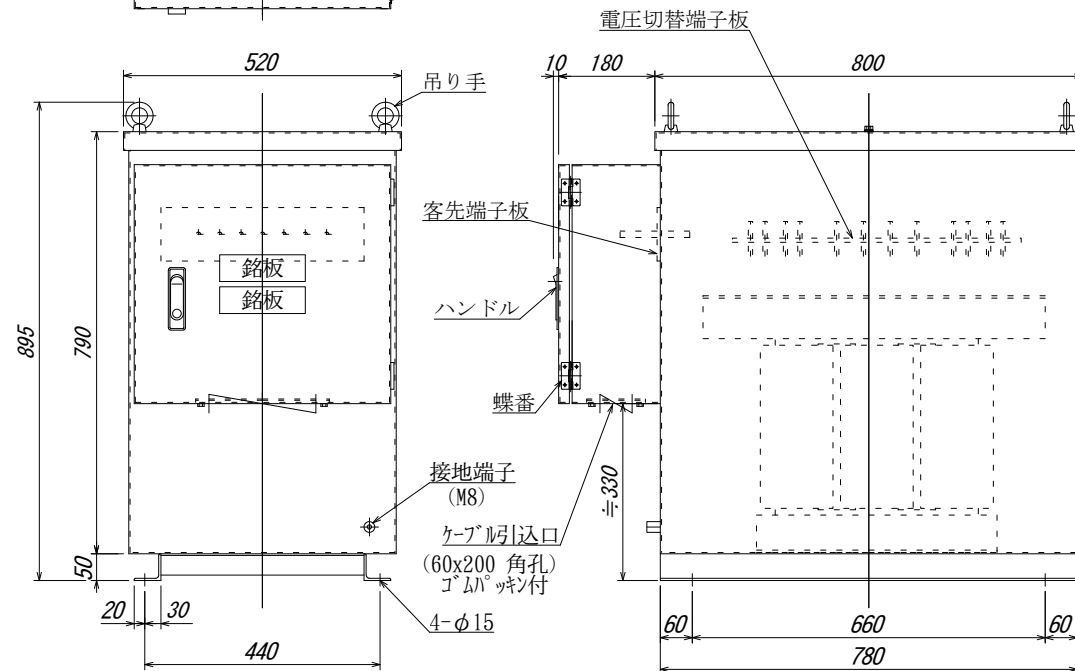

第三角法 3°RD ANGLE PROJECTION	日付 DATE	承認 APP	検図 CHE	設計 DES	製図 DRW	名称 TITLE
単位 mm	23.11.29	野田	井手	富田		屋外用防滴型ケース入り乾式変圧器 HTS-Y50S-42
符号 MARK	年,月,日 DATE	記 事 CONTENTS		尺 度 SCALE	図面番号 DR'G NO.	Z4-HT16208-1
△	24.04.18	質量実測値へ変更 中山		変 更 CHANGE		

HDS 株式会社 久野電機製作所
HISANO ELECTRIC WORKS LTD.

図面番号 DR'G NO. Z4-HT16208-1