

# 三相複巻乾式変圧器




相数	3	相
定格	連続	
容量	10	kVA
周波数	50/60	Hz
1次電圧	F480-F460-F440-R420-F400-380	V
2次電圧	210	V
2次電流	27.5	A
結線	Y-Δ	
耐熱クラス	H	
適用規格	JEC-2200, JEM1310	
質量	130	kg
箱体構造	防滴型	
箱体塗装色	内外面共 日塗工No. PN-55(マテル:N5.5)や有	
備考		

△


- \*出荷時タップ 420V
- \*ハンドル (タケゲン) A-485-4-1, キ-No. R200
- \*混触防止板付(ケース内接地)
- \*電圧切替は無電圧にてケース上部カバーを取外して行なって下さい。

## 電圧切替端子板詳細

## 客先端子板

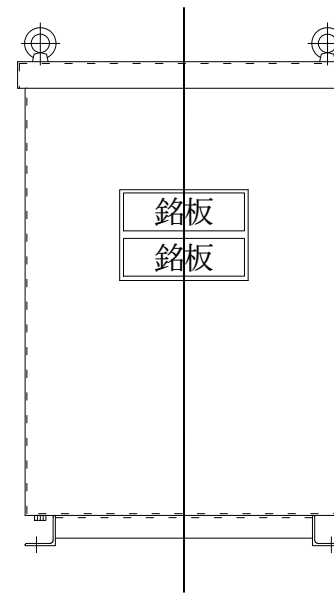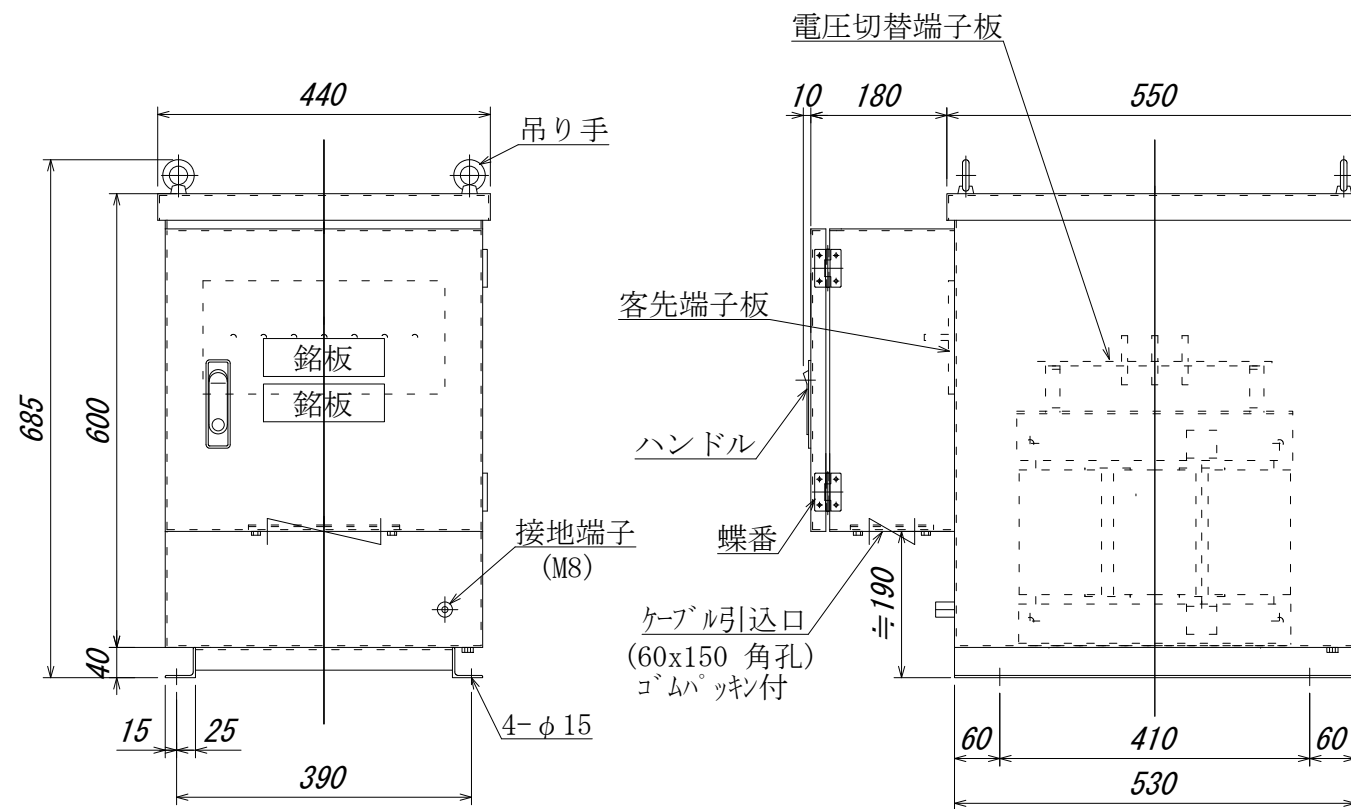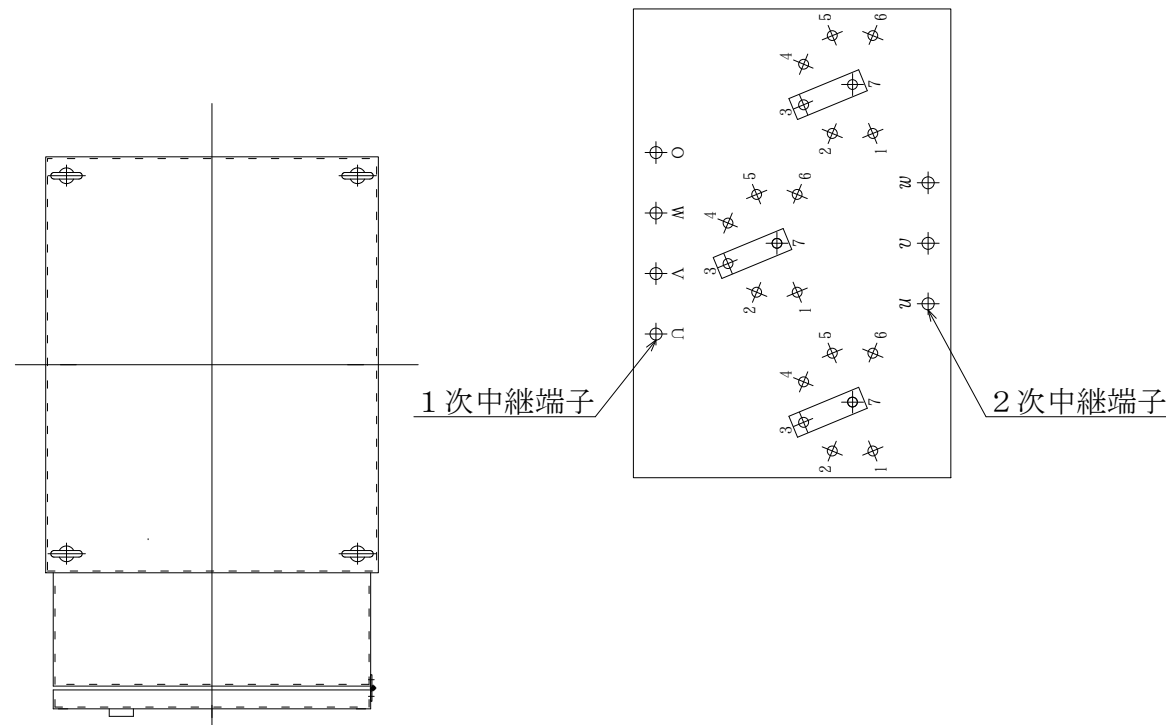

## 結線図

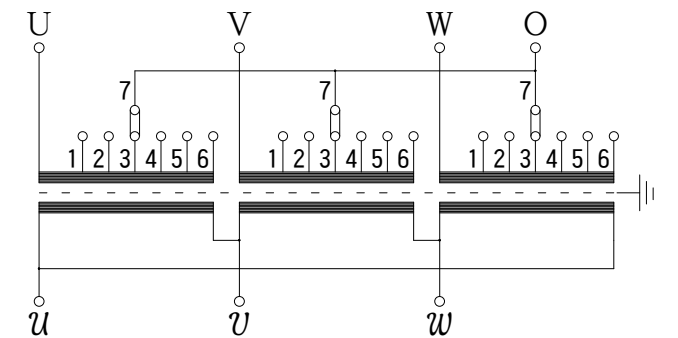

接続	電圧(V)
7-6	F480
7-5	F460
7-4	F440
7-3	R420
7-2	F400
7-1	380

第三角法 3'RD ANGLE PROJECTION	日付 DATE '24.07.31	承認 APP 井手	検図 CHE 内山	設計 DES 富田	製図 DRW	名称 TITLE 屋外用防滴型ケース入り乾式変圧器 HTS-Y10S-42
単位 UNITS mm	符号 MARK 年,月,日 DATE '24.12.04	質量実測値へ変更 澤村		HDS 株式会社 久野電機製作所 HISANO ELECTRIC WORKS LTD.		図面番号 DR'G NO. Z4-HT16665-1
記事 CONTENTS 変更 CHANGE						