


三相複卷乾式變壓器

相 数	3	相
定 格	連 続	
容 量	200	kVA
周波数	50/60	Hz
1次電圧	F480-F460-F440-R420-F400-	380 V
2次電圧	210	V
2次電流	550	A
結 線	△ — △	
耐熱クラス	H	
適用規格	JEC-2200, JEM1310	
質 量	1020	kg
箱体構造	防滴型	
箱体塗装色	内外面共 N-5.5	ツヤ有
備 考		

- * 出荷時タップ 420V
- * 混触防止板（ケース内接地）
- * 電圧切替は無電圧にてケース上部カバーを取外して行なって下さい。
- △ * 上部カバー内側には補強を入れております。

結線図

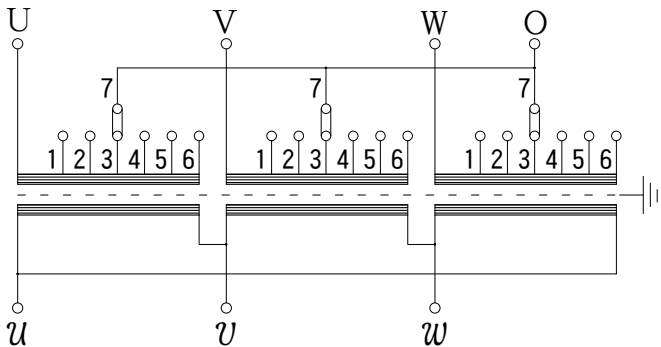

接続	電圧(V)
7 - 6	F480
7 - 5	F460
7 - 4	F440
7 - 3	R420
7 - 2	F400
7 - 1	380

④	'21.02.09	上部カバーに補強追加	富田	第三角法 3'RD ANGLE PROJECTION 単位 mm UNITS 尺度 SCALE	日付 DATE '08.07.31	承認 APP 高橋	検図 CHE 野田	設計 DES 内山	製図 DRW	名称 TITLE 屋外用防滴型ケース入乾式変圧器 HTS-Y200-42
③	'11.05.19	質量実測値へ変更	立石							
②	'11.04.05	1次定格電圧仕様変更(400V→F400V)								
①	'08.08.06	銘板貼付位置変更								
符号 MARK	年,月,日 DATE	記 事 CONTENTS			HDS 株式会社 久野電機製作所 HISANO ELECTRIC WORKS LTD.				図面番号 DR'G NO.	Z4-HT06236-4
変 更		CHANGE								