


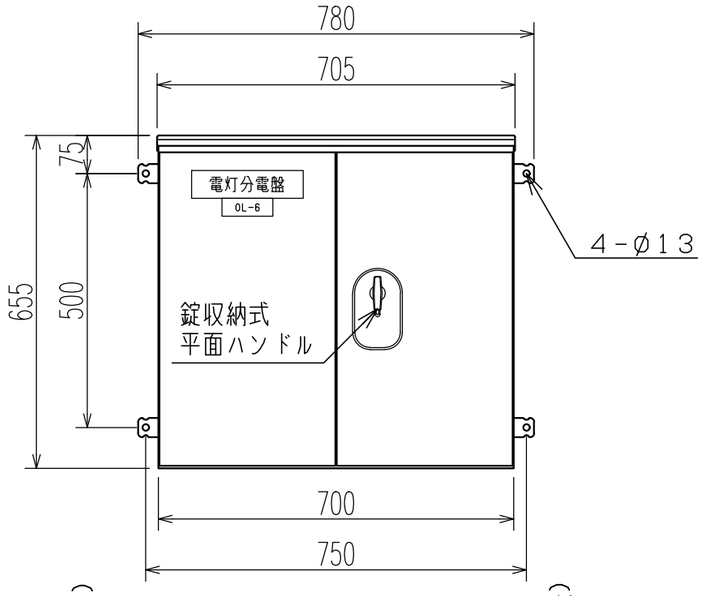


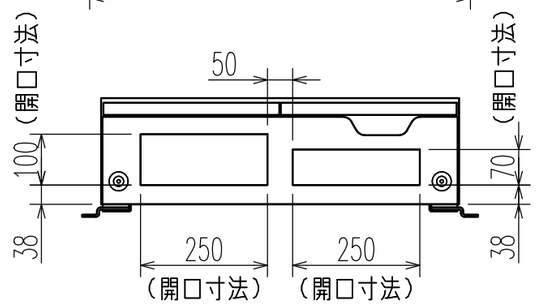

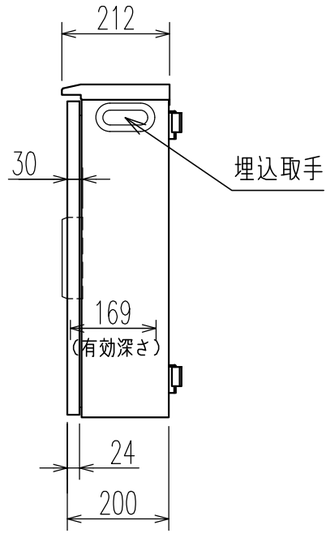


配置図

※ 木板ベースになります。

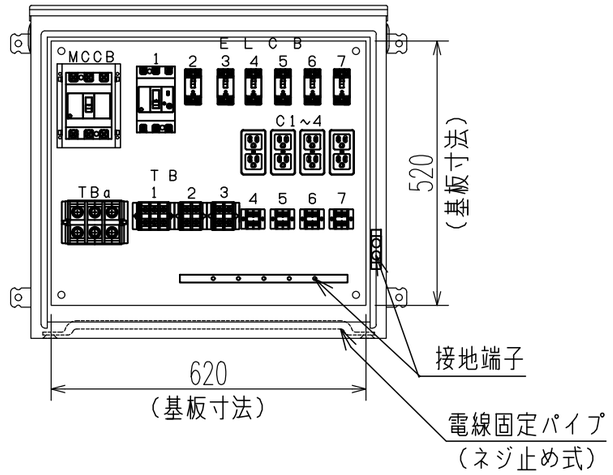

結線図

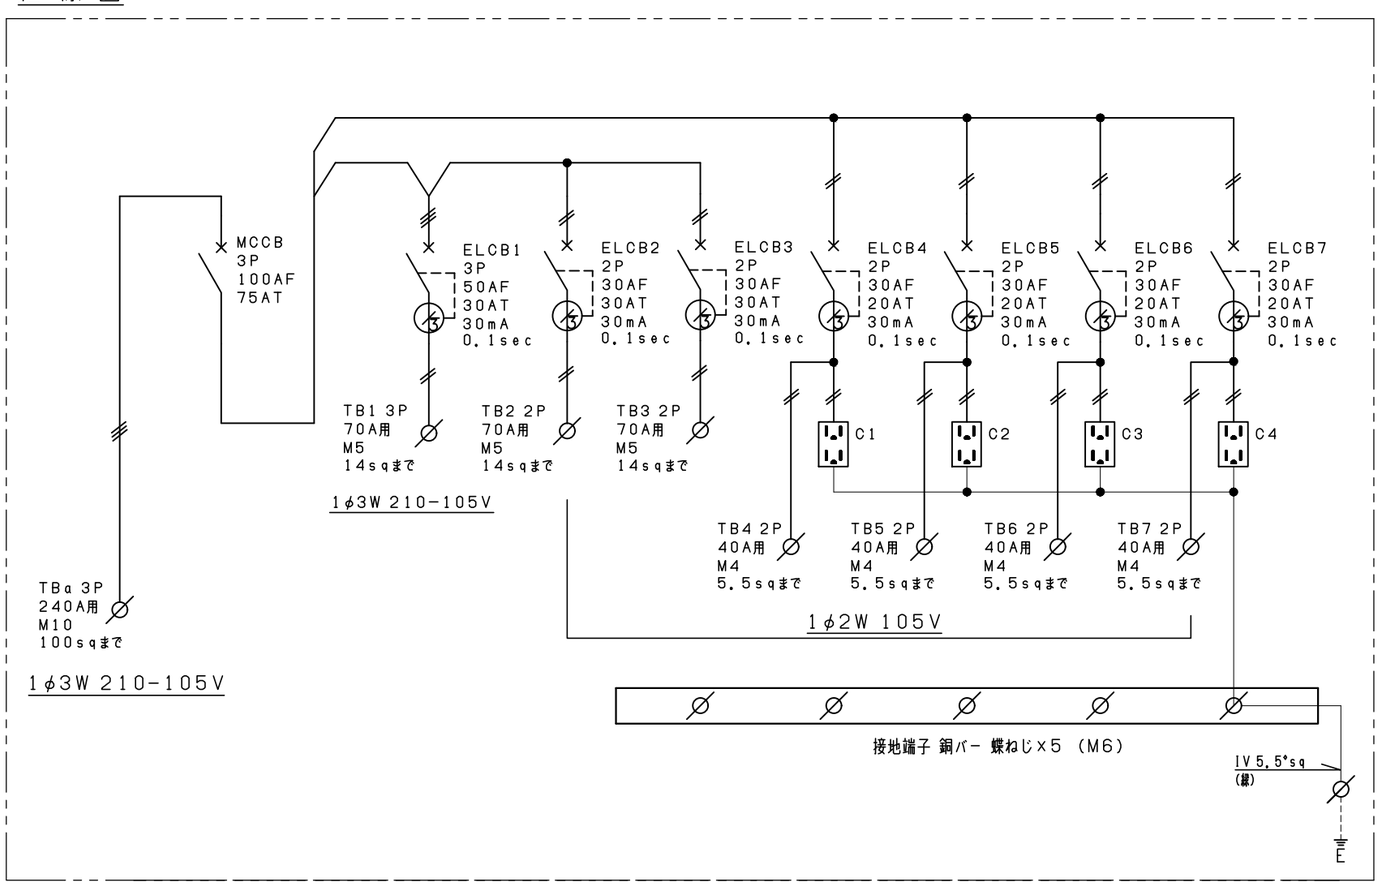

部品表

記号	名称	仕様	数量
	外函(BOX)	700x655x200 mm	1
MCCB	配線用遮断器	3P 100AF 75AT 30kA(AC200V)	1
ELCB1	漏電遮断器	3P 50AF 30AT 30mA 0.1sec 7.5kA(AC200V)	1
ELCB2、3	漏電遮断器	2P 30AF 30AT 30mA 0.1sec(2P2E) 1.5kA (AC100V)	2
ELCB4~7	漏電遮断器	2P 30AF 20AT 30mA 0.1sec(2P2E) 1.5kA (AC100V)	4
TBa	端子台	3P 240A M10 六角ボルト 100sqまで	1
TB1	端子台	3P 70A M5 丸座金付 14sqまで	1
TB2,3	端子台	2P 70A M5 丸座金付 14sqまで	2
TB4~7	端子台	2P 40A M5 セルフアップ 5.5sqまで	4
C1~C4	Wコンセント	AC 125V 15A 2P+E(アースターミナル付)	4
ブレーカー取付台			1

キャビネット仕様		
形式	屋外用	
ボデー	鋼板	t1.6
ドア	鋼板	t1.6
基板	木板	t15
塗装色	オレンジ(2.5YR6/14)	

質量: 30kg

記号	変更記事	日付	承認	検図	製図
1					大塚
2					
3					
4					21.12.09

単位	日付 21.12.01	件名 殿	品名 仮設電灯分電盤 OL-6
	尺度 NTS	奥村電機株式会社 OKUMURA ELECTRIC CO.,LTD.	図名 単結・外形図

製番	
機番	OL-6
SHT.NO	01