

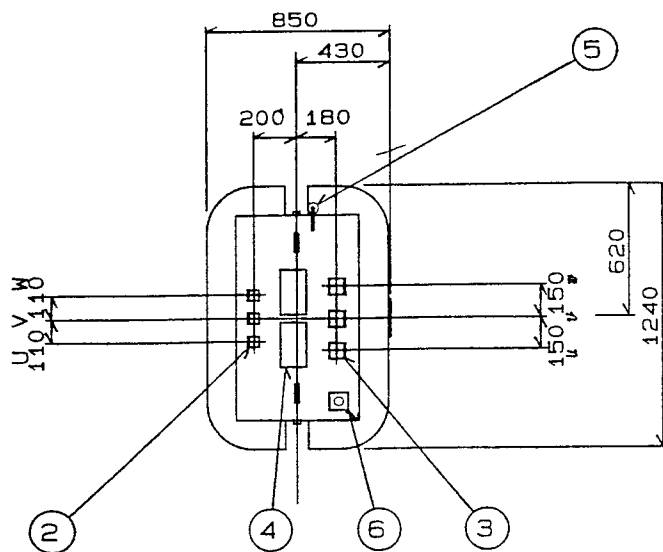
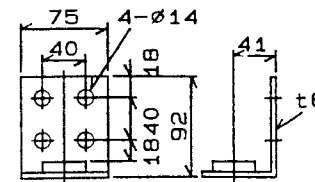
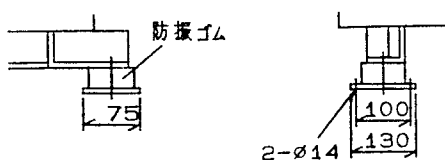


一次端子詳細図

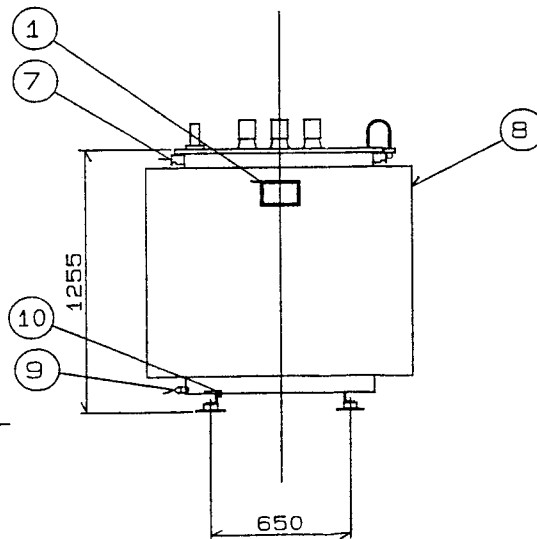

二次端子詳細図

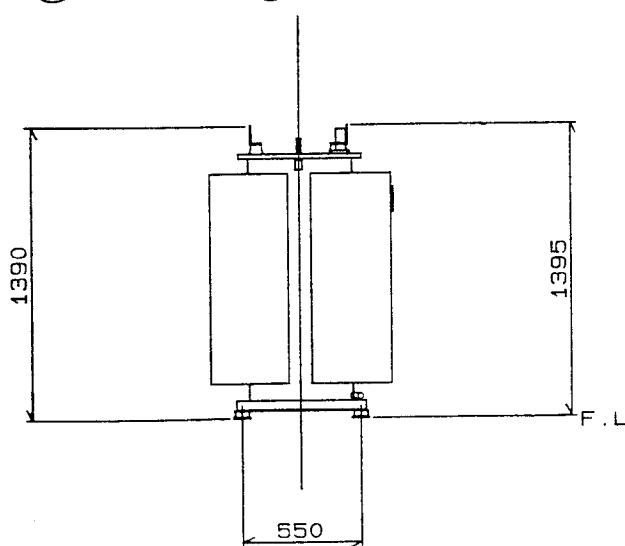

防振ゴム(別送)詳細図

特記事項 出荷時タフ 415V

尺 寸 SCALE	1/25	単 位 DIM	mm	作成年月日 DRAW UP DATE	89.12.13
管 理 Admin'd		承認 App'd		検 査 CHK'd	
				組 装 Des'd	鋼 金
				指 番 PROCESS.No.	



株式会社 大井 株式会社
DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN

御注文番号 ORDER NO.		
御承認の際は、必ず一部御返却下さい。		
行 号 SYM	年 月 日 DATE	図 解・変更記事 DESCRIPTION

番 号	部 品 名
1	銘板
2	一次ファシング
3	二次ファシング
4	ハンドホール
5	呼吸口
6	油面計付温度計
7	給体ツリ耳
8	放熱器
9	排油栓
10	接地端子(38mm ² 以下)

変 圧 器 TRANSFORMER			
屋外用 油入自冷式			
相 数 PHASE	3	周波数 FREQUENCY	60 Hz
容 量 KVA RATING	400 KVA		
一次電圧 HIGH VOLTAGE	F 430		
	R 415		
	F 400		
二次電圧 LOW VOLTAGE	210 V		
総 重 量 TOTAL WEIGHT	1340 kg		
中身重量 LIFTING WEIGHT	640 kg	油 量 OIL QUANTITY	435 l
塗 装 色 PAINTING COLOR	マンセル記号 MUNSELL N5.5		
指 番 PROCESS.No.	A2E5735-S	台 数 QUANTITY	1
図 番 DRAWING No.	3R-T05565		

(2822E85A)