


三相誘導電動機 THREE-PHASE INDUCTION MOTOR

| 出力 OUTPUT | 形 TYPE | 式 FORM | 定 格 RATING | ボルト VOLTS | ヘルツ HERTZ | 同期毎分回転 SYNC. SPEED RPM | 極 数 POLES | 絶縁級 INS. CLASS | |
|--------------|-----------|-----------|---------------|--------------------|--------------|---------------------------|--------------|-------------------|-------|
| 132kw | EFOUP | KK | S1 | 200,400 220,440 | 50, 60 60 | 1460, 1750 1760 | 4 | F | 580kg |

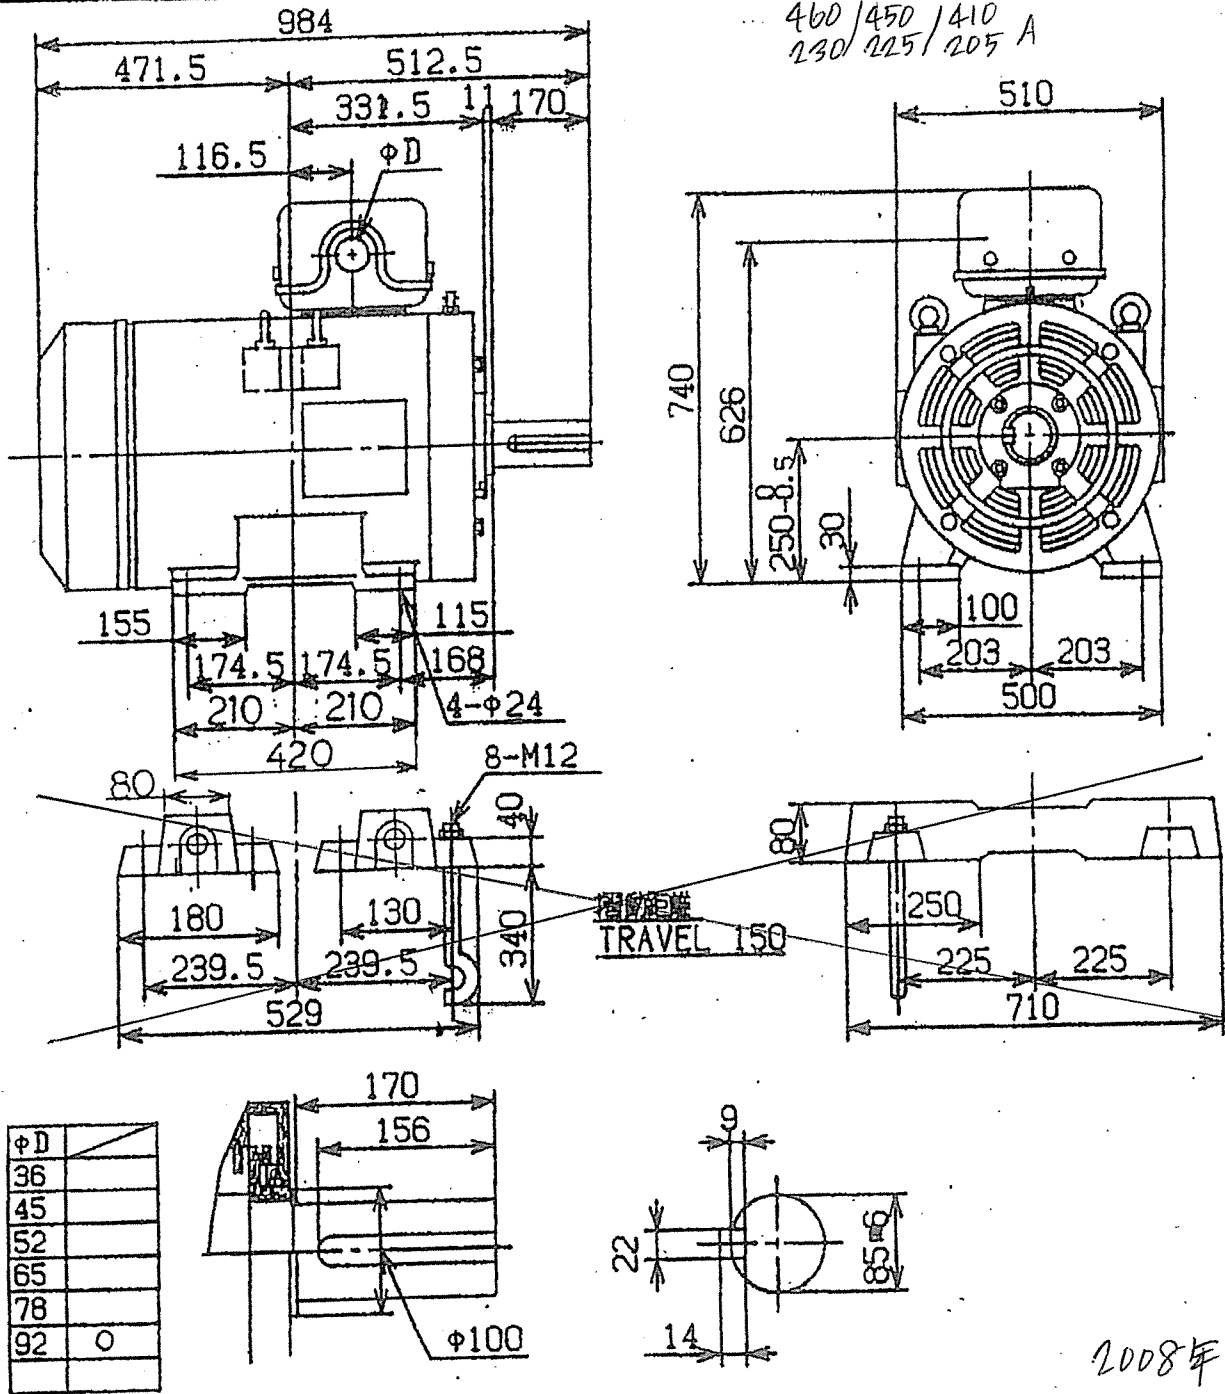

| | | | | | |
|-------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------|----------------|
| ベース BASE | 付 WITH 不付 WITHOUT | キソボルト FOUNDATION BOLTS | 付 WITH 不付 WITHOUT | NU318-6315ZZ | PROJECTION |
|-------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------|----------------|

用途 USE _____ 付属品 ACCESSORY _____
備考 NOTICE _____

御注文主 CUSTOMER _____ 数量 QUANTITY _____ 受注番号 ORDER NO. _____ 作業番号 WORK NO. _____

| | | | | | |
|---------------------------|---------------|-------------|-------------------|---------|--|
| DWN T. KOMURA Jul. 20 '83 | CHKD Y. KOCHI | APPD T. ASO | 寸 法 DIMENSIONS | Hitachi | NARASHINO WORKS DWG. NO. 324 4R810384 |
| 枠番 FRAME SIZE EFOA-250M | | | -1 | | |