



# 三相複巻乾式変圧器


相数	3	相
定格	連続	
容量	20	kVA
周波数	50/60	Hz
1次電圧	F480-F460-F440-R420-F400-380	V
2次電圧	210	V
2次電流	55.0	A
結線	Y-△	
耐熱クラス	H	
適用規格	JEC-2200, JEM1310	
質量	185	kg
箱体構造	防滴型	
箱体塗装色	内外面共 日塗工No. PN-55(マニル: N5.5) 有り	
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>*出荷時タップ 420V</li> <li>*ハンドル (タキゲン) A-485-4-1, キ-No. R200</li> <li>*混触防止板付(ケース内接地)</li> <li>*電圧切替は無電圧にてケース上部カバーを取外して行なって下さい。</li> </ul>	

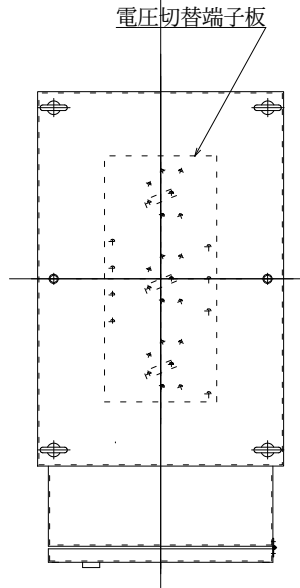

電圧切替端子板詳細

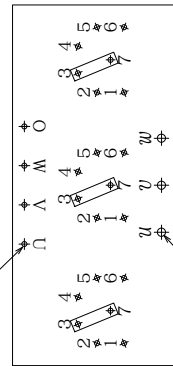

客先端子板




1次中継端子


2次中継端子

1次端子 (M8)

2次端子 (M8)

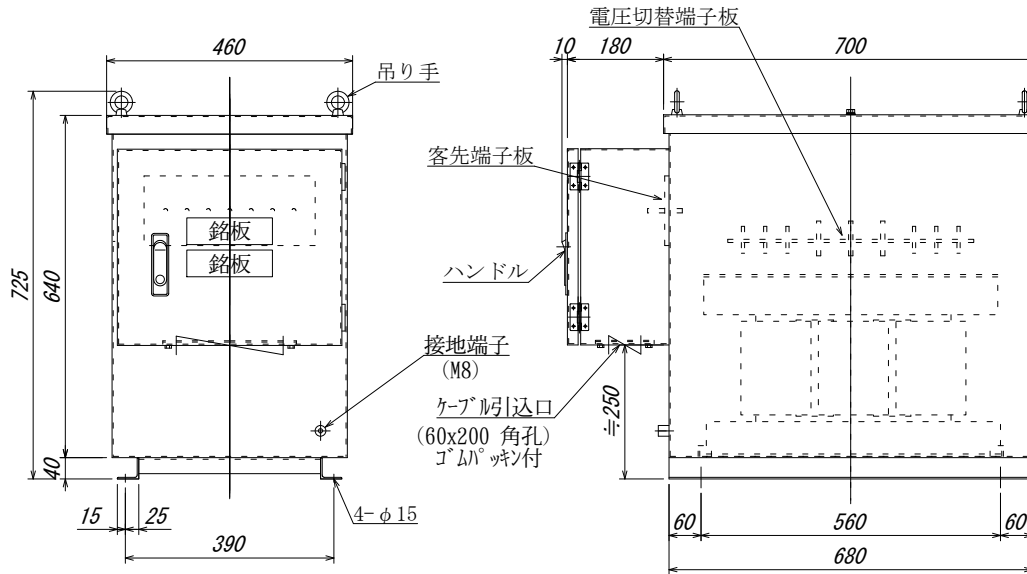

結線図

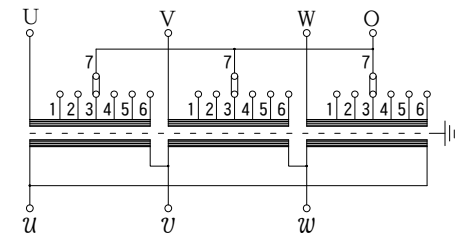

接続	電圧(V)
7-6	F480
7-5	F460
7-4	F440
7-3	R420
7-2	F400
7-1	380

第三角法 3'RD ANGLE PROJECTION	日付 DATE	承認 APP	検図 CHE	設計 DES	製図 DRW	名称 TITLE
単位 mm	25.10.01	(内山)	(井手)	(富田)		屋外用防滴形ケース入乾式変圧器 HTS-Y20S-42
符号 MARK	年,月,日 DATE	記事 CONTENTS		尺度 SCALE	図面番号 DR'G NO.	
変	更	CHANGE				

HDS 株式会社 久野電機製作所  
HISANO ELECTRIC WORKS LTD.

Z4-HT17173-1