

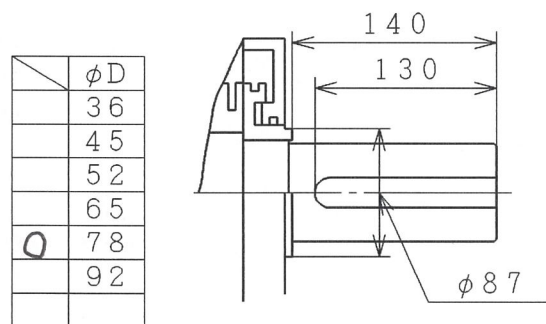
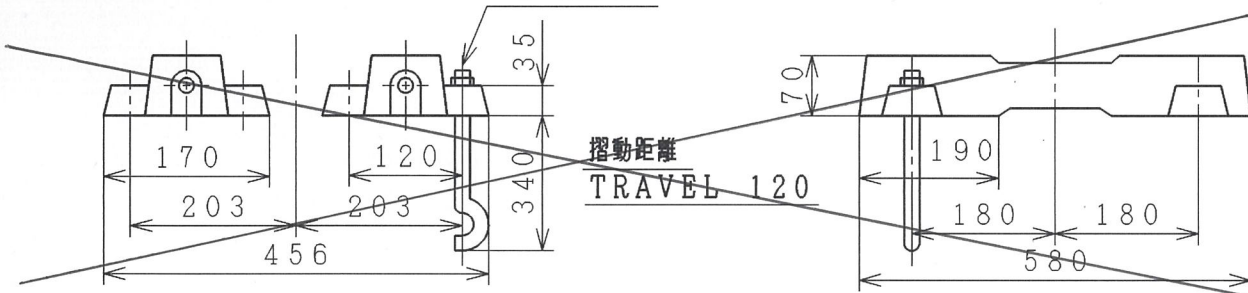
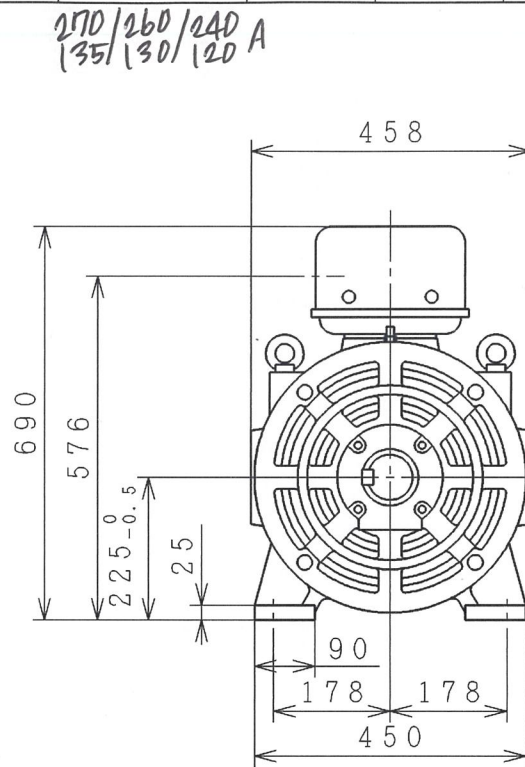


三相誘導電動機 THREE-PHASE INDUCTION MOTOR

出力 OUTPUT (kW)	形 TYPE	式 FORM	定格 RATING	電圧 VOLTAGE (V)	周波数 FREQ. (Hz)	回転速度 SPEED (min ⁻¹)	極数 POLES	耐熱クラス TH. CLASS	質量 MASS (kg)
75	EFOUP	KK	CONT.	200, 220 400, 440	50/60 60	1450, 1740 1750	4	F	385

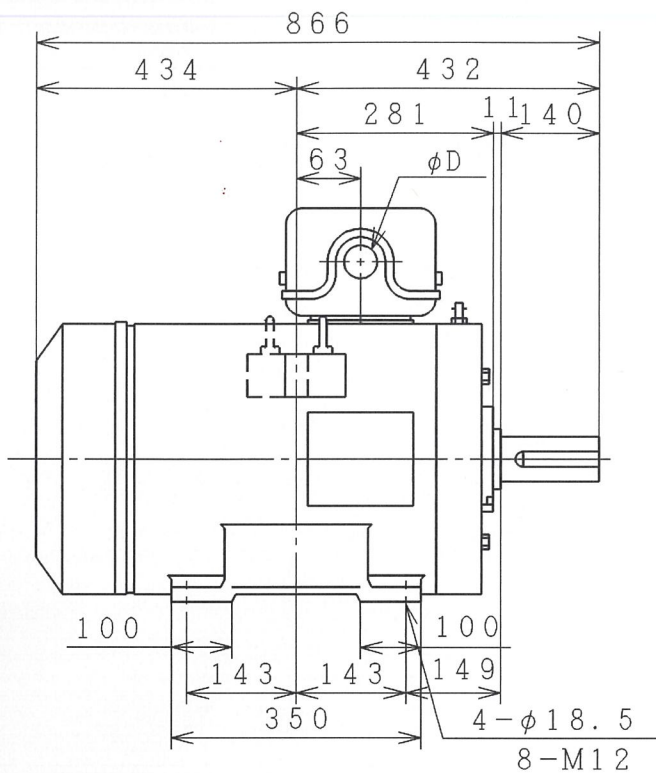

ベース 付 WITH	キソボルト	付 WITH	PROJECTION
BASE 不付 WITHOUT	FOUNDATION BOLTS	不付 WITHOUT	

NU316-b313UU

用途 USE 付属品 ACCESSORY

備考 NOTICE

御注文主 CUSTOMER	数量 QTY.	受注番号 ORDER No.	作業番号 WORK No.	REV.
殿				2

DWN. Y. JOHJIMA	Apr-02-1992	寸法図	Hitachi	SH.
CHKD. Y. JOHJIMA	Apr-02-1992			
APPD. Y. KOCHI	Apr-02-1992	DIMENSIONS		

枠番 FRAME SIZE EFOA-225S

1996年