

外形图

寸法單位 mm

屋内形 立形

全閉外扇形（保護方式 I P 4 4 冷却方式 I C 4 1 1）

フランジ番号 FF500

わく番号 225S

御注文元

納入先

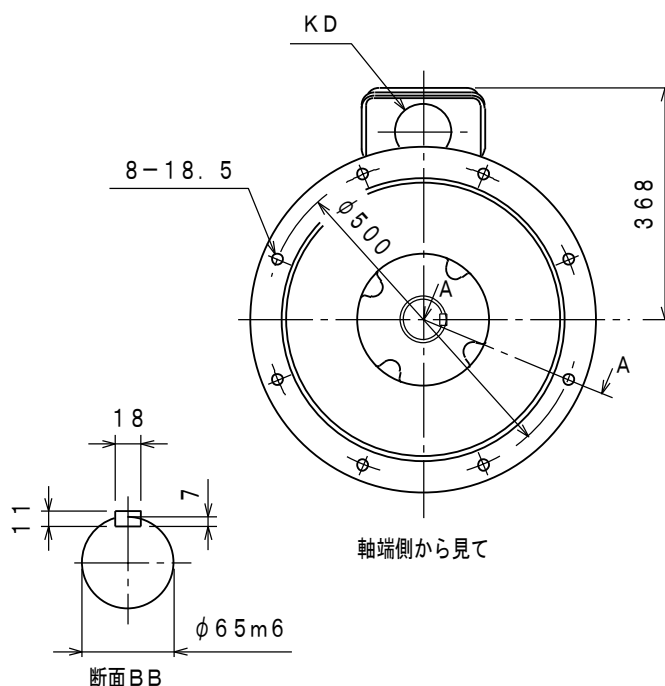
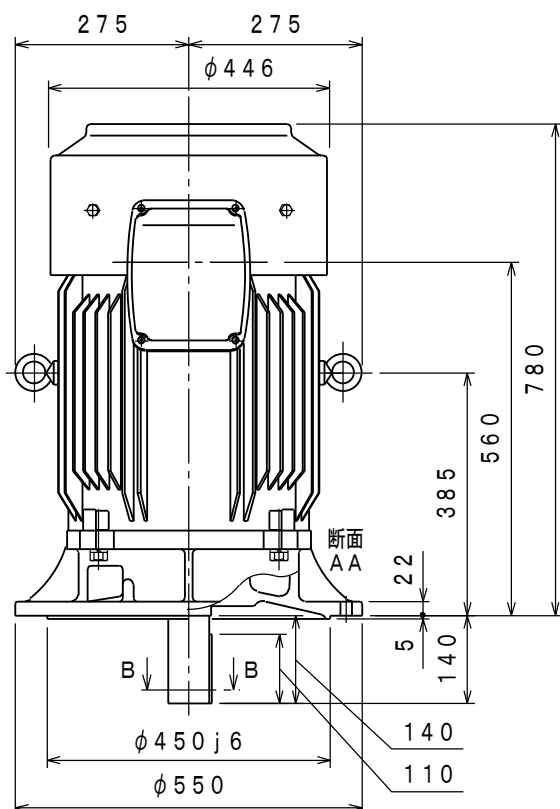
用途

御注文書番号

台	数
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

工事番号

御注文品	定格出力・極数	電圧	周波数	質量 kg/台	スタイルNo.
	55kW 4P	200/200/220/230V 50/60/60/60Hz 400/400/440/460V 50/60/60/60Hz		415	
	45kW 6P	200/200/220/230V 50/60/60/60Hz 400/400/440/460V 50/60/60/60Hz		410	

[illegible]

Power Poles	IE Code-Rated Eff				230V, 460V 60Hz (EISA CC012A)	
	200V, 400V 50Hz	200V, 400V 60Hz	220V, 440V 60Hz	230V, 460V 60Hz	Nom. Eff	Model No.
55 kW 4P	IE3-95.7%	IE3-95.5%	IE3-95.8%	IE3-95.9%	95.4%	S0554PR01
45 kW 6P	IE3-94.3%	IE3-94.8%	IE3-95.1%	IE3-95.4%	94.5%	S0456PR01

モーターを安全にお使いいただくために

モータをご使用（据付、運転、保守、点検）の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

第 3 角法

担当

認 検

尺度 NTS

目付

CAD (2D)



MITSUBISHI ELECTRIC CORP., JAPAN
NAGOYA WORKS

改定	A	'13.12.04	くまがい	大庭

図面番号

BD 22924-A